





ピッチ/Pitch 9.5mm

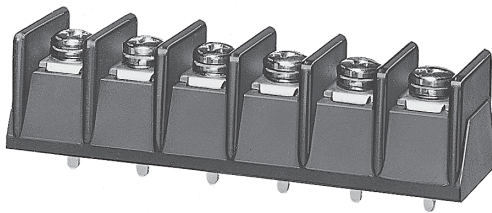

| | |
|-------------------------------|--|
| 型名 Type Number | UF2041NAX |
| 定格 Rating | AC250V 15A |
| 絶縁抵抗 Insulation Resistance | 500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over |
| 耐電圧 Withstands Voltage | 2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over |
| 適合電線 Compatible Wire | 14-22AWG |

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

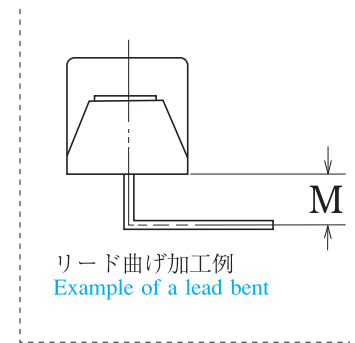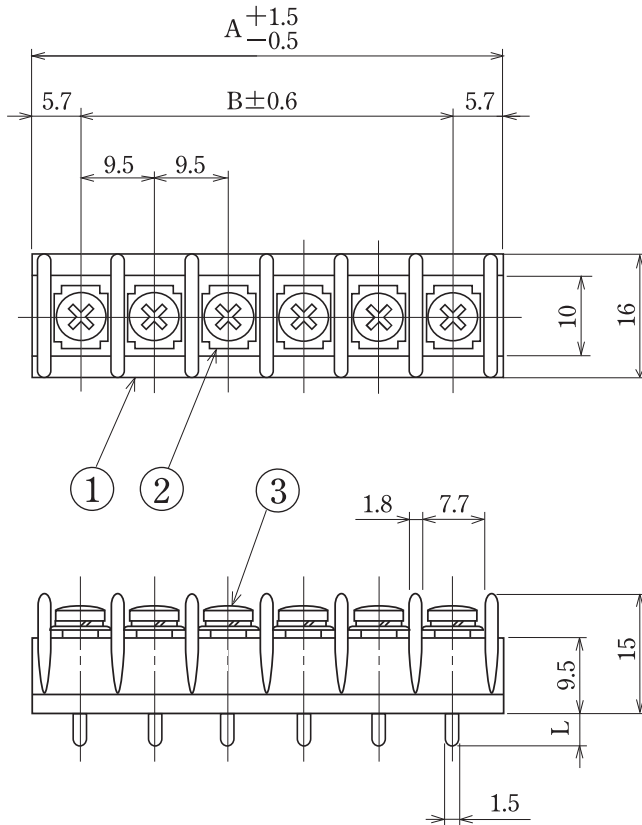

| 呼び/Nominal | L |
|------------|------|
| 4 L | 4 |
| 8 L | 8 |
| 10L | 10 |
| 14.6L | 14.6 |
| 20L | 20 |
| 30L | 30 |

- 注文方法: 型名 — リード長 L — (曲げ希望時) 曲げ寸法 M — 極数 P.
- Ordering Form: Type No. Lead Length (L) Bent Length (M) (if bending is desired) No. of Poles (P)

- 結線ビスは M3.5仕様の製作も可能です。
- Production of connection screw is also possible on specification of M 3.5.
- 結線ビス: 締付トルクは M3 が $0.6\text{N}\cdot\text{m}$ 、M3.5が $1.0\text{N}\cdot\text{m}$ です。
- Connection screw: Tightening torque is M3 : $0.6\text{N}\cdot\text{m}$, M3.5 : $1.0\text{N}\cdot\text{m}$.
- 用途: 市販 (商業用) 器具-事務用設備、電子式データ処理設備等又は、工業用で制限された定格を持つ装置 (10A)。
- Application: Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc. or industrial devices having limited ratings (10A).

■仕様/Specifications.

| 部番/Part No. | 名称/Part Name | 材質/Material | 規格/Standard | 寸法/Size | 処理/Treatment | 備考/Remark |
|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 基板 Base | PET | UL | | | 黒色 Black |
| 2 | 導電板 Terminal | 黄銅 Brass | C2680R | 板厚 t 0.8 | スズメッキ Tin-Plated | |
| 3 | 結線ビス Screw | 黄銅 Brass | C2700W | M3×0.5×6 ℓ | ニッケルメッキ Nickel-Plated | PWSWセムスバインド Type③ |

| 極数/Poles | 1P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | 11.4 | 20.9 | 30.4 | 39.9 | 49.4 | 58.9 | 68.4 | 77.9 | 87.4 | 96.9 | 106.4 | 115.9 | 125.4 | 134.9 | 144.4 | 153.9 | 163.4 | 172.9 | 182.4 | 191.9 | 201.4 | 210.9 |
| B | - | 9.5 | 19.0 | 28.5 | 38.0 | 47.5 | 57.0 | 66.5 | 76.0 | 85.5 | 95.0 | 104.5 | 114.0 | 123.5 | 133.0 | 142.5 | 152.0 | 161.5 | 171.0 | 180.5 | 190.0 | 199.5 |

| 極数/Poles | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| A | 220.4 | 229.9 | 239.4 | 248.9 |
| B | 209.0 | 218.5 | 228.0 | 237.5 |

海外
認定規格

貫通型