


2 段型端子盤



Two-stage-type Terminal Block




ピッチ/Pitch 9.525mm

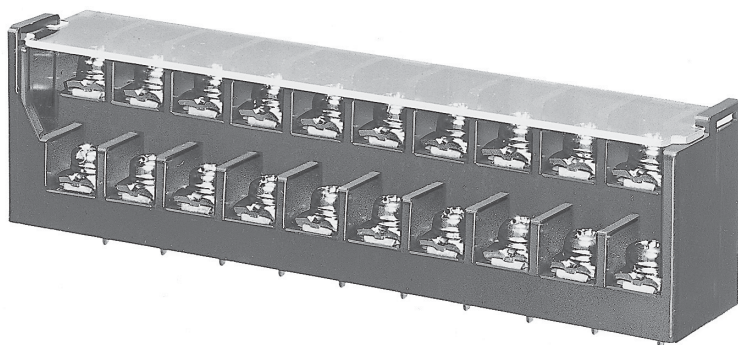

型名 Type Number	UF2047NA
定格 Rating	AC250V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

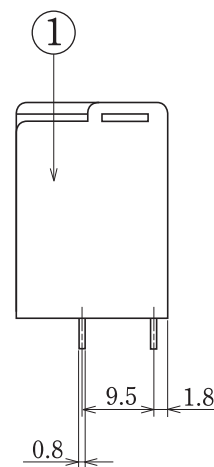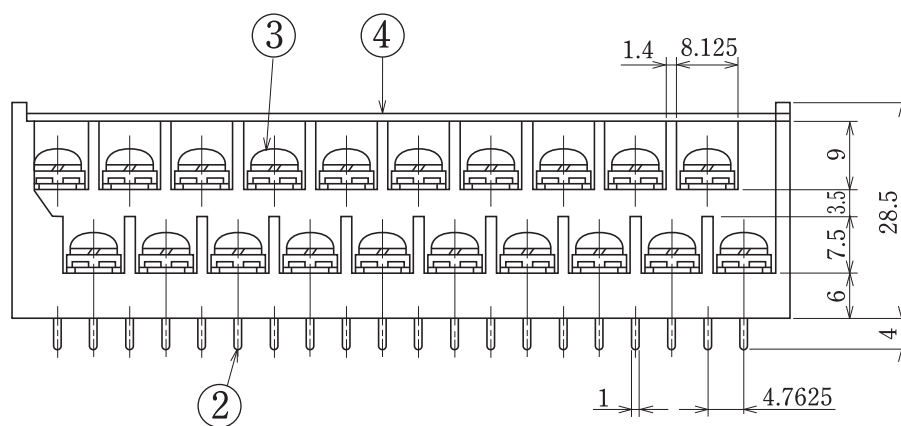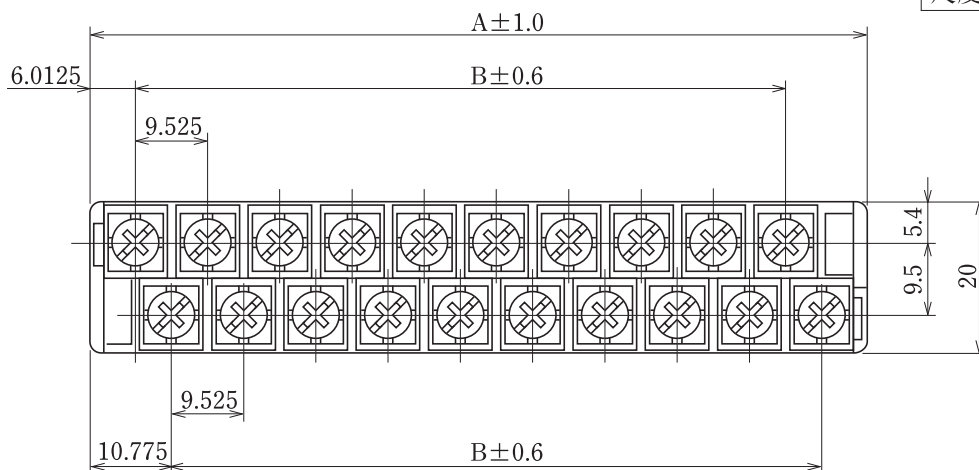

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.0N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.0 N・m.
- カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に“-CT” とご記入ください。但しカバーは添付納入となります。
- A cover is optional. To obtain one, add “-CT” to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.
- 用途：一般商業用。
- Application : General industrial

仕様/Specification.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×8ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
4	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 1.0	透明 Transparence	オプション Optional

極数/Poles	18P	20	26	30
A	93.04	102.51	131.1	150.13
B	76.2	85.73	114.3	133.35

海外規格
認定品

2
段
型