
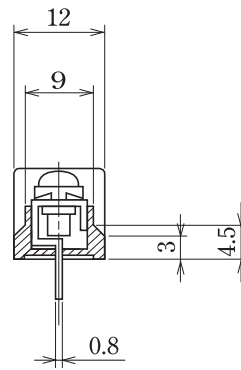


ピッチ/Pitch 7.62mm

| | |
|-------------------------------|--|
| 型名 Type Number | UF2061AX |
| 定格 Rating | AC250V 6A |
| 絶縁抵抗 Insulation Resistance | 500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over |
| 耐電圧 Withstands Voltage | 2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over |
| 適合電線 Compatible Wire | 18-26AWG |

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm



| 呼び/Nominal | L | D |
|------------|----|-----|
| 4L | 4 | 1.0 |
| 10L | 10 | 1.5 |
| 15L | 15 | 1.5 |
| 20L | 20 | 1.5 |
| 30L | 30 | 1.5 |

海外
認定
規格

貫
通
型

● 注文方法: 型名 — リード長 L — (曲げ希望時) 曲げ寸法 M — 極数 P.

● Ordering Form: Type No. Lead Length (L) Bent Length (M) No. of Poles (P)
(if bending is desired)

● 結線ビス: 締付トルクは0.6N・mです。又別仕様についてはINDEXを御参照下さい。

● Connection screw: Tightening torque is 0.6 N・m. See INDEX for other specifications.

● 用途: 市販(商業用)器具-事務用設備、電子式データ処理設備等及び工業用で制限された定格を持つ装置。

● Application: Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc.
and industrial devices having limited ratings.

■仕様/Specifications.

| 部番/Part No. | 名称/Part Name | 材質/Material | 規格/Standard | 寸法/Size | 処理/Treatment | 備考/Remark |
|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 基板 Base | PBT | UL | | | 黒色 Black |
| 2 | 導電板 Terminal | 黄銅 Brass | C2680R | 板厚 t 0.8 | スズメッキ Tin-Plated | |
| 3 | 結線ビス Screw | 鉄 Steel | SWCH・SPCC | M3×0.5×6 ℓ | ニッケルメッキ Nickel-Plated | フリータンシビス Type② |

| 極数/Poles | 1P | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|----------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 8.8 | 16.4 | 24.0 | 31.7 | 39.3 | 46.9 | 54.5 | 62.1 | 69.8 | 77.4 | 85.0 | 92.6 | 100.2 | 107.9 | 115.5 | 123.1 | 130.7 | 138.3 | 146.0 | 153.6 | 161.2 | 168.8 |
| B | - | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.56 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 | 121.92 | 129.54 | 137.16 | 144.78 | 152.40 | 160.02 |

| 極数/Poles | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 176.4 | 184.0 | 191.7 | 199.3 | 206.9 | 214.5 |
| B | 167.64 | 175.26 | 182.88 | 190.50 | 198.12 | 205.74 |