







ピッチ/Pitch 7.62mm

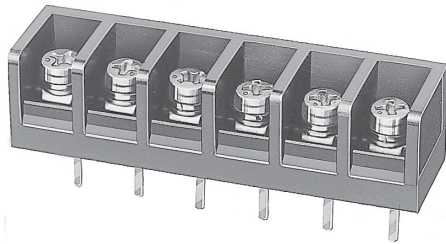

型名 Type Number	UF2068A-X
定格 Rating	AC250V 6A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	18-26AWG

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

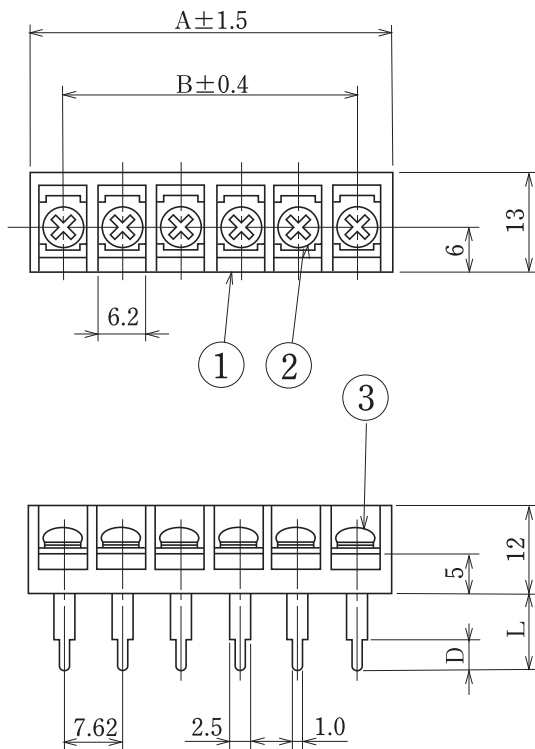

呼び/Nominal	L	L	L
4L	4	—	—
10L	10	3.6	3

- 注文方法: 型名 — リード長 L — (曲げ希望時) 曲げ寸法 S/U — 極数 P.
- Ordering Form: Type No. Lead Length (L) Bent Length (M) No. of Poles (P)
(if bending is desired)

- 結線ビス: 締付トルクは0.6N・mです。又、別仕様については INDEX を御参照下さい。
- Connection screw: Tightening torque is 0.6 N・m. See INDEX for other specifications.
- 用途: 市販 (商業用) 器具-事務用設備、電子式データ処理及び工業用で制限された定格を持つ装置。
- Application: Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc. and industrial devices having limited ratings.

仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W	M3 × 0.5 × 5 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW.SWセムスナバ Type⑤

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	10.0	17.8	25.2	32.9	40.5	48.1	55.8	63.4	71.0	78.6	85.2	93.9	101.5	109.1	116.7	124.3	132.0	139.5	147.2	154.8	162.4	170.1
B	—	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	61.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06	108.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78	152.24	160.02