


2 段型端子盤



Two-stage-type Terminal Block



ピッチ／Pitch 7.62mm

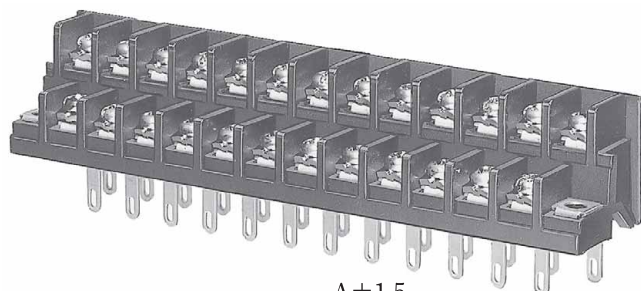

型 名 Type Number	UF2069B
定 格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

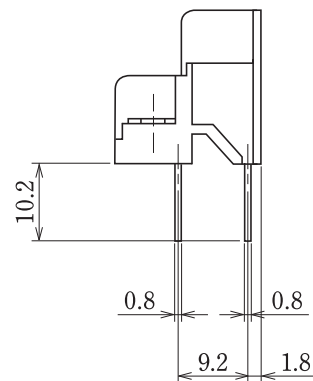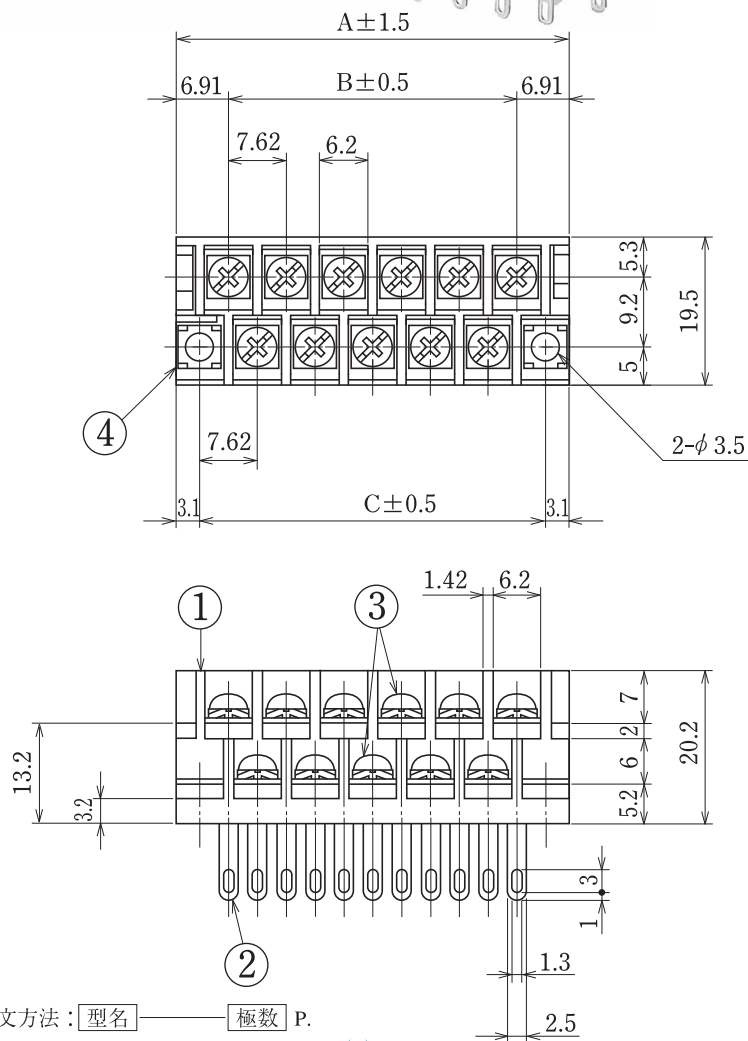

● 注文方法：型名 — 極数 P.

● Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

● 結線ビス：締付トルクは0.6N・m です。

● Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.

● 用途：250V は市販（商業用）器具—事務用設備、電子式データ処理設備等又は、工業用で制限された定格を持つ装置。（産業用制御機器内で使用、又は産業用制御機器と一緒に使用する場合）

● Application : Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc.
or industrial devices having limited ratings.

仕様／Specification.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
4	取付金具 Mounting plate	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.8	ニッケルメッキ Nickel-Plated	

極数／Poles	3 P	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37
A	21.44	29.06	36.68	44.30	51.94	59.54	67.16	74.78	82.40	90.02	97.64	105.26	112.88	120.50	128.12	135.74	143.36	150.98
B	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.05	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16
C	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78

海外規格
認定品

2 段型