


フィールドワイヤリング仕様




ピッチ／Pitch 7.62mm

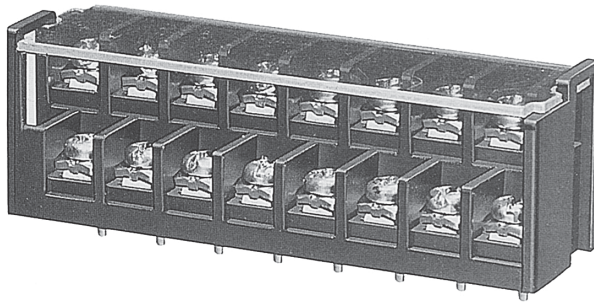

型 名 Type Number	UF2069GAT2
定 格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/4 単位／Unit mm

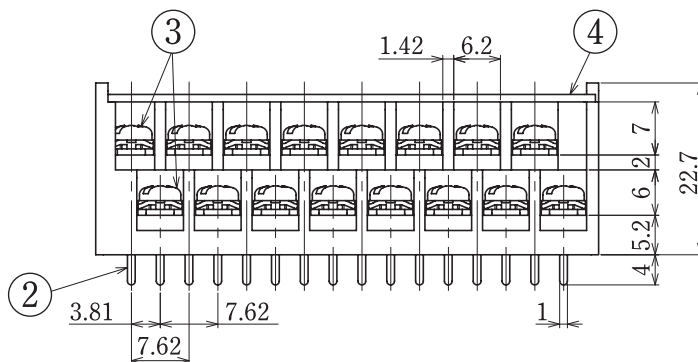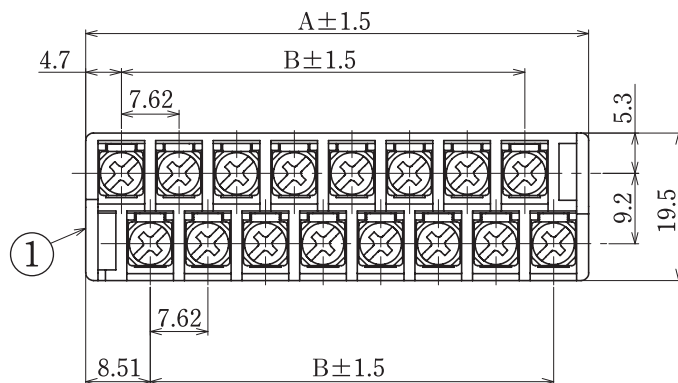

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6 N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.
- カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に-C Tとご記入ください。但しカバーは添付納入となります。
- A cover is optional. To obtain one, add "-CT" to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.
- 用途：一般産業用。フィールドワイヤリング(現場配線)
- Application : General industrial. Field Wiring

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL		黒色 Black	
2	導電板 Terminal	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板 厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type ②
4	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板 厚 t 1.0	透明 Transparence	オプション Optional

極数／Poles	16P	32	40
A	66.55	127.51	137.99
B	53.34	114.3	144.78