


フィールドワイヤリング仕様

ピッチ／Pitch 7.62mm


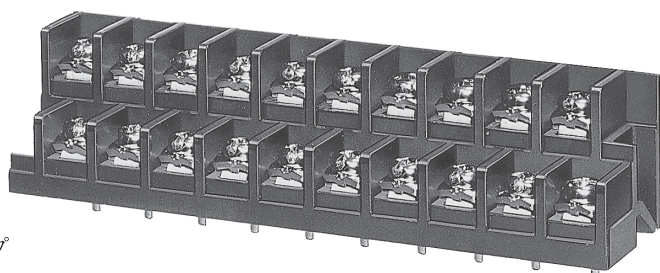


Ⓜ タイプ
Type



型 名 Type Number	UF2069GAXT2
定 格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG

一般公差/General Tolerance ± 0.5

尺度／Scale ¹/₁ 単位／Unit mm

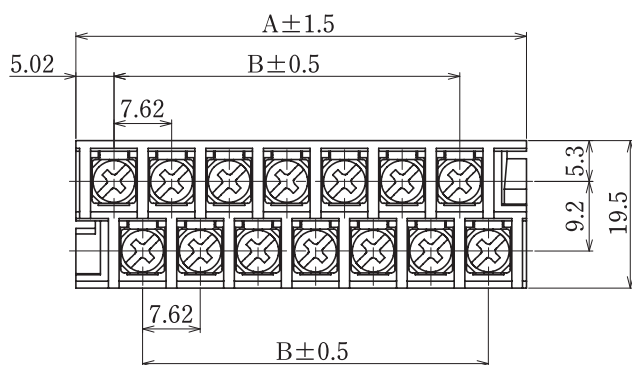

□タイプの場合
In case of Type□

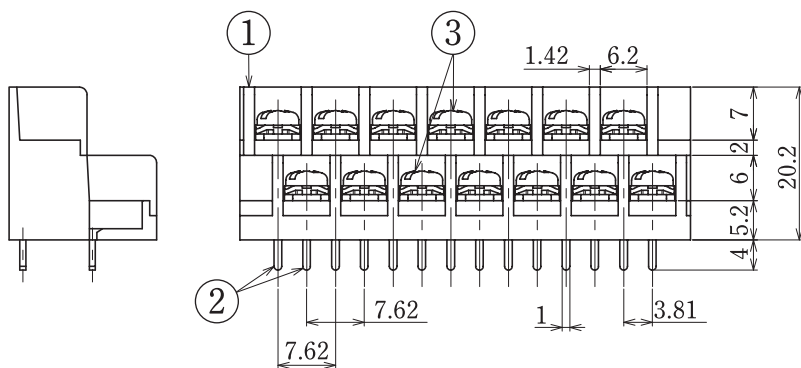

- 注文方法：

型名	RT 2
	LT 2

 —————

極数

 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 切断方法により

R

 タイプと

L

 タイプがありますので御指定下さい。
- Specify either type

R

 or

L

 for a cutting surface (by a cutting process).
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.
- 用途：一般産業用。フィールドワイヤリング(現場配線)
- Application : General industrial. Field Wiring

■仕様／Specifications.

部番 / Part No.	名 称 / Part Name	材 質 / Material	規格 / Standard	寸法 / Size	処理 / Treatment	備 考 / Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板 厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type ②

極數／Poles	2 P	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
A	13.85	21.47	29.09	36.71	44.33	51.95	59.57	67.19	74.81	82.43	90.05	97.67	105.29	112.91	120.53	128.15	135.77	143.39
B	—	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06	106.68	114.30	121.92	129.54

海外規格
認定品

2
段型