


貫通型端子盤



Through-type Terminal Block


ピッチ/Pitch 21mm

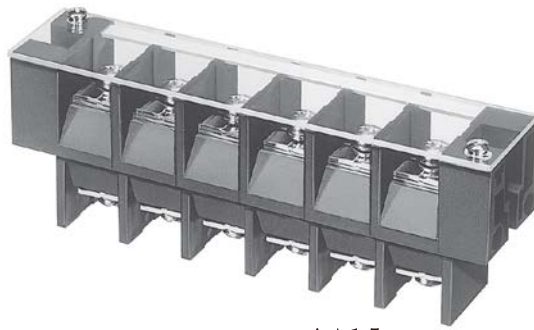

型名 Type Number	UF2089E-PKCT
定格 Rating	AC600V 100A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2500V 1分間以上 AC2500V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	8-2AWG

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/2 単位/Unit mm

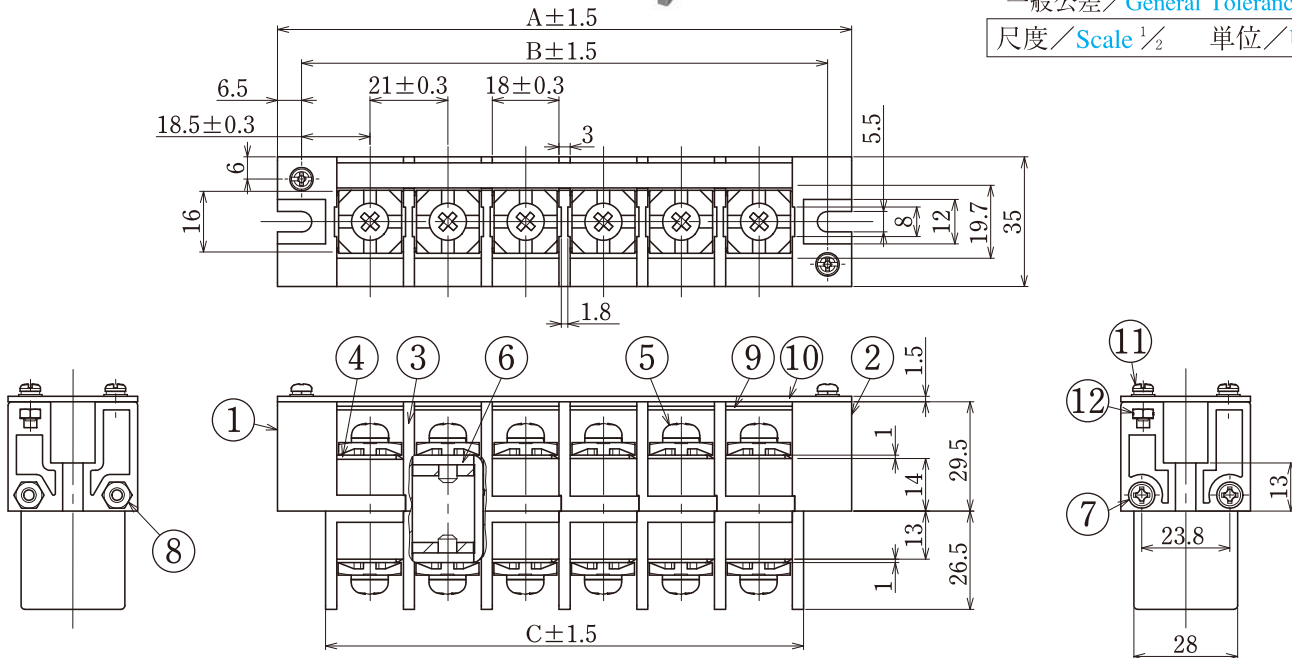

● 注文方法：型名 — 極数 P.

● Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

● 結線ビス：締付トルクは3.0N・mです。

● Connection : Tightening torque is 3.0N・m

● カバー及び記号番号板はオプションとなりますので御注文の際指定下さい。

● The cover and the marking strip are optionally available.

● カバーまたは記号番号板御希望の際は注文方法末尾に-CTまたは PKTと御記入ください。

● To obtain a cover or a marking strip, and "-CT" or "PKT" at the end of the ordering form.

● カバー及び記号番号板共に御希望の際は注文方法末尾に-PKCTと御記入下さい。カバー及び記号番号板は別途添付して納入致します。

● To obtain a cover and a marking strip, and "PKCT" at the end of the ordering form. The cover and the marking strip will be delivered separately.

● 用途：一般産業用。フィールドワイヤリング（現場配線）。

● Application : General industrial. Field Wiring.

仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	両端子(A) Base (A)	PBT	UL			黒色 Black
2	両端子(B) Base (B)	PBT	UL			黒色 Black
3	中間端子(C) Base (C)	PBT	UL			黒色 Black
4	導電板 Terminal	銅 Copper	C1100	板厚 t 2.3	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH/SPCC	M 6 × 1.0 × 16 ℓ	三価クロム Trivalent chromate Treatment	フリータンシビス Type①
6	板ナット Plate nut	黄銅 Brass	C2680P	M 6 × 1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
7	連結ボルト Connecting bolt	鉄 Steel	SWCH	M 4 × 0.7	三価クロム Trivalent chromate Treatment	ナベ
8	連結ナット Connecting nut	鉄 Steel	SWCH	M 4 × 0.7	三価クロム Trivalent chromate Treatment	
9	記号番号板 Marking strip	ポリカーボネイト Polycarbonate	UL	板厚 t 1.0	白色 White	オプション Option
10	カバー Cover	ポリカーボネイト Polycarbonate	UL	板厚 t 1.5	透明 Transparence	オプション Option
11	カバー止めビス Cover Retain screw	黄銅 Brass	C2700W	M 3 × 0.5 × 8 ℓ PWSセムスバインド Type③	ニッケルメッキ Nickel-Plated	オプション Option
12	六角ナット Hexagon nut	鉄 Steel	SWCH	M 3 × 0.5	三価クロム Trivalent chromate Treatment	

極数/Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344
B	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331
C	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318

海外
規格
認定

貫
通
型