


フィールドワイヤリング仕様




ピッチ／Pitch 8.7mm

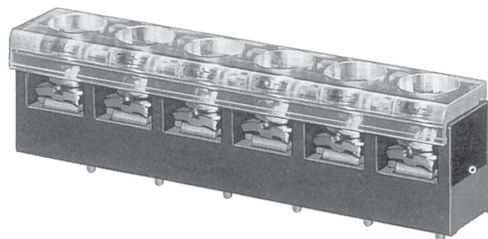

型 名 Type Number	UF2307T2
定 格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

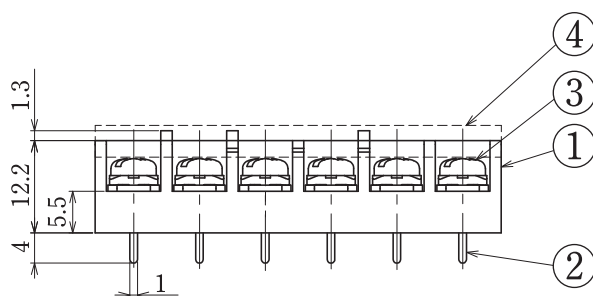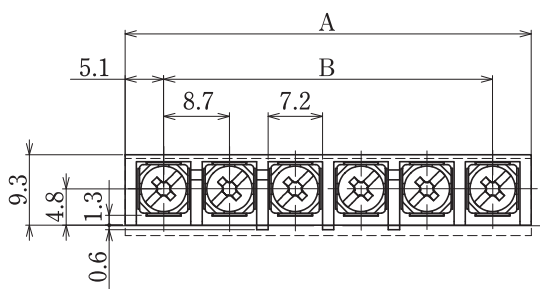

- 注文方法：[型名] — [極数] P.
- Ordering Form : type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.97N・mです。
- Connection : Tightening torque is 0.97N・m
- カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に-CT と御記入下さい。但しカバーは添付納入となります。(カバー取付は3P以上からです)
- A cover is optional. To obtain one, add "-CT" to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached. (Cover is mounted for more than 3 poles)
- 用途：工業用で制限された定格を持つ装置。フィールドワイヤリング(現場配線)
- Application : Industrial devices having limited ratings. Field Wiring

■仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
4	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL		透明 Transparence	オプション Optional

極数／Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	10.2	18.9	27.6	36.3	45.0	53.7	62.4	71.1	79.8	88.5	97.2
B	—	8.7	17.4	26.1	34.8	43.5	52.2	60.9	69.6	78.3	87.0