


フィールドワイヤリング仕様

ピッチ/Pitch 10mm




型名 Type Number	UF2323P-1XT1	
定格 Rating	AC150V AC250V	20A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over	
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分以上 AC2000V 1 minute and over	
適合電線 Compatible Wire	12-22AWG	

一般公差/General Tolerance ±0.5



尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

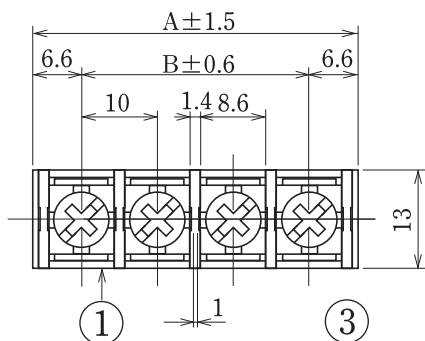

呼び/Nominal	L
4L	4
15L	15
20L	20
30L	30
45L	45

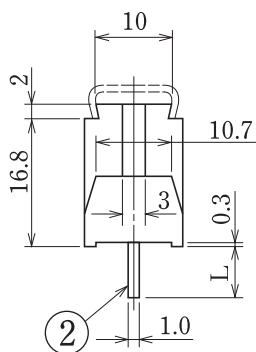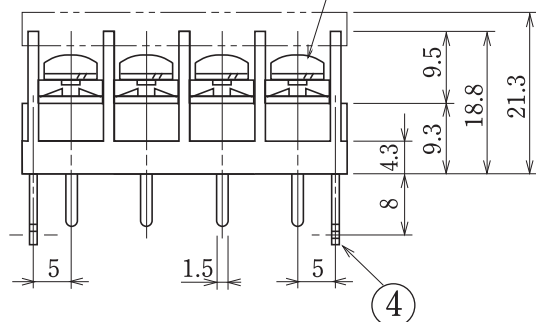

補強金具取付使用例 (M寸法記入)
Application example of reinforcing metal fittings (Mdimension are described)

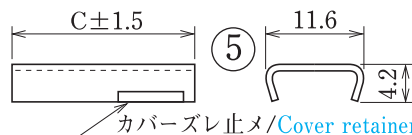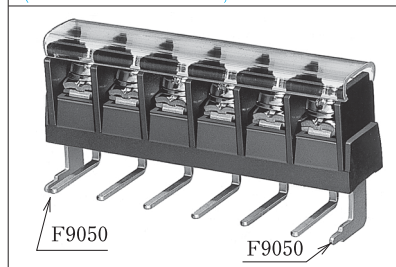

●注文方法: 型名 リード長 L (曲げ希望時) 曲げ寸法 M 極数 P.

●Ordering Form: Type No. Lead Length (L)

Bent Length (M) No. of Poles (P)
(if bending is desired)

●結線ビス: 締付トルクは1.4N・mです。又、別仕様についてはINDEXを御参照ください。

●Connection screw: Tightening torque is 1.4 N・m. See INDEX for other specifications.

●カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に-CTと御記入ください。但しカバーは添付納入となります。

●A cover is optional. To obtain one, add "-CT" to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.

●補強金具はオプションとなっておりますので、御希望の際は極数の前に F9050と御指定ください。この時の仕様は250V (商業用) に限定されます。詳細は P427を御参照ください。

●Please specify F9050 in front of pole item, as reinforcing metal fittings are optional. The specification in this case is limited to 250V (Commercial voltage). Refer to P427 for further particulars.

●用途: 250V は市販 (商業用) 器具-事務用設備、電子式データ処理設備等。150V は一般産業用。フィールドワイヤリング (現場配線)。

●Application: The 250V type is commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc.

The 150V type is general industrial. Field Wiring.

仕様/Specification.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 1.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M4×0.7×8ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
4	補強金具 Mt. metal fitting	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 1.0	スズメッキ Tin-Plated	オプション Optional
5	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 0.8	透明 Transparence	オプション Optional

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	13.2	23.2	33.2	43.2	53.2	63.2	73.2	83.2	93.2	103.2	113.2	123.2	133.2	143.2	153.2	163.2	173.2	183.2	193.2	203.2	213.2	223.2
B	-	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0	150.0	160.0	170.0	180.0	190.0	200.0	210.0
C	12.2	22.2	32.2	42.2	52.2	62.2	72.2	82.2	92.2	102.2	112.2	122.2	132.2	142.2	152.2	162.2	172.2	182.2	192.2	202.2	212.2	222.2