


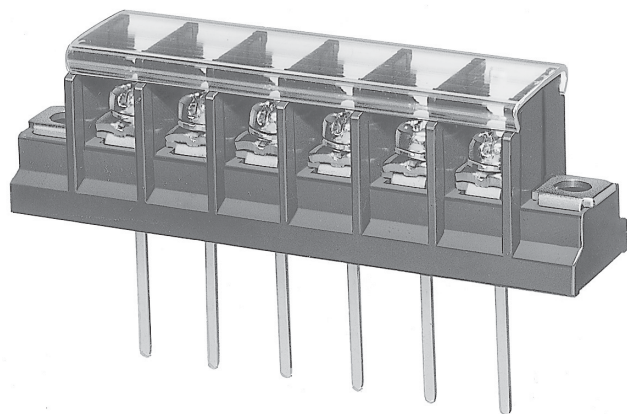


フィールドワイヤリング仕様

ピッチ/Pitch 10mm


型 名 Type Number	UF2325P-1T1
定 格 Rating	AC250V 20A AC150V
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	12-22AWG

一般公差/General Tolerance ±0.5



尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

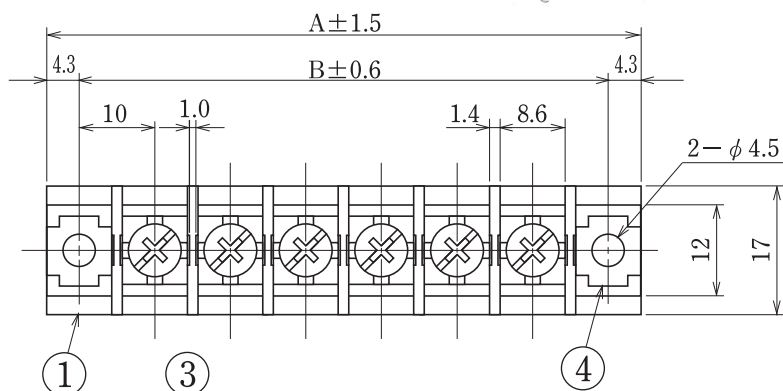

呼び/Nominal	L
4 L	3.8
7 L	6.8
15L	14.8
20L	19.8
30L	29.8
45L	44.8



リード曲げ加工例
Example of a lead bent

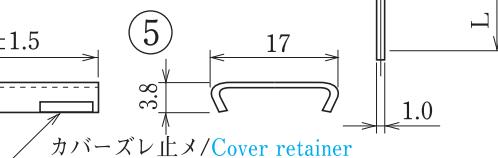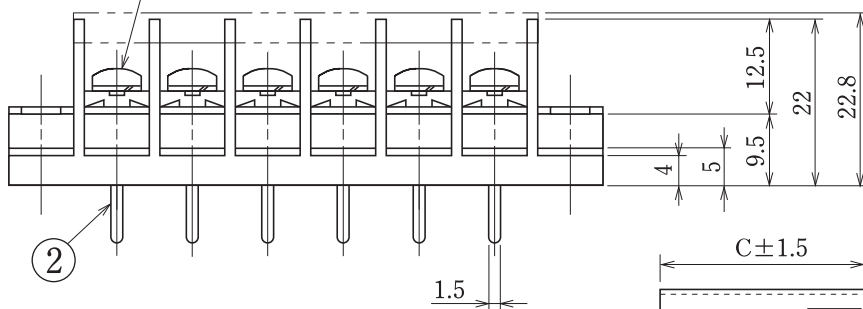

- 注文方法: 型名 リード長 L (曲げ希望時) 曲げ寸法 M 極数 P.
- Ordering Form: Type No. Lead Length (L) Bent Length (M) No. of Poles (P)
- (if bending is desired)

- 結線ビス: 締付トルクは1.4N・mです。又、別仕様については INDEX を御参照ください。
 - Connection screw: Tightening torque is 1.4 N・m. See INDEX for other specifications.
 - カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に「-CT」と御記入ください。但しカバーは添付納入となります。
 - A cover is optional. To obtain one, add "CT" to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.
 - 用途: 250V は市販 (商業用) 器具・事務用設備、電子式データ処理設備等。150V は一般産業用。フィールドワイヤリング (現場配線)。
 - Application: The 250V type is commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc.
- The 150V type is general indus. Field Wiring.

仕様/Specification.

部番/Part No.	名 称/Part Name	材 質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備 考/Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 1.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M4×0.7×8 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
4	取付金具 Mounting plate	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板 厚 t 0.8	透 明 Transparence	オプション Optional

極数/Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	28.6	38.6	48.6	58.6	68.6	78.6	88.6	98.6	108.6	118.6	128.6	138.6	148.6	158.6	168.6	178.6	188.6	198.6	208.6	218.6	228.6	238.6
B	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0	150.0	160.0	170.0	180.0	190.0	200.0	210.0	220.0	230.0
C	11.6	21.6	31.6	41.6	51.6	61.6	71.6	81.6	91.6	101.6	111.6	121.6	131.6	141.6	151.6	161.6	171.6	181.6	191.6	201.6	211.6	221.6