
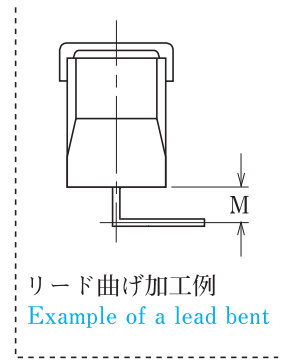


ピッチ/Pitch 11mm

型名 Type Number	UF2330P-1Z
定格 Rating	AC250V 20A AC150V
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	12-22AWG

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/10 単位/Unit mm

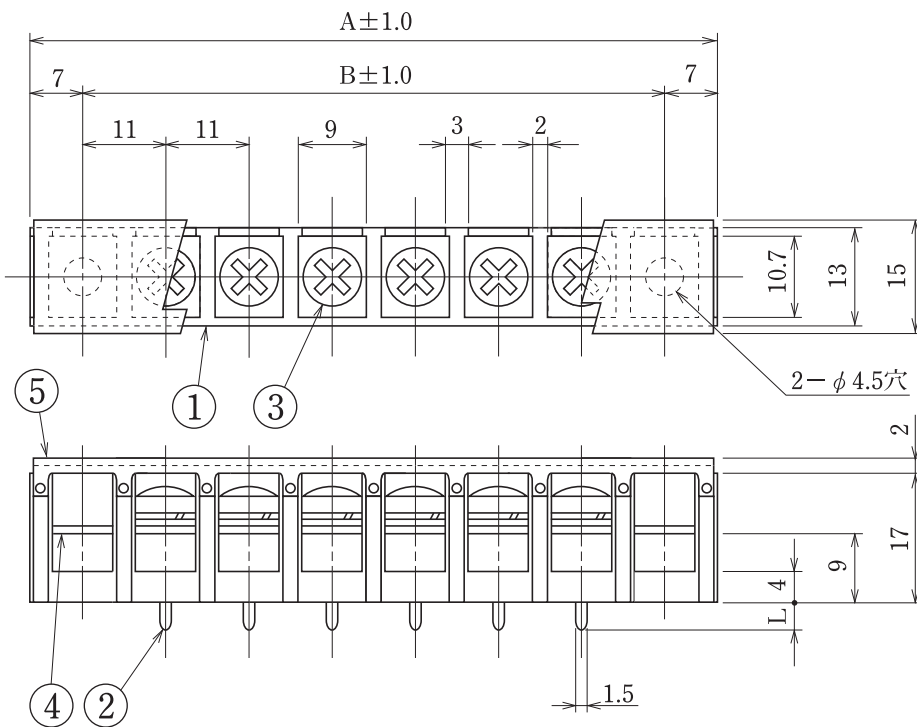

呼び/Nominal	L
4 L	4.3
15 L	15.3
20 L	20.3
30 L	30.3
45 L	45.3

- 注文方法：型名 — リード長 L — (曲げ希望時) 曲げ寸法 M — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. Lead Length (L) (if bending is desired) Bent Length (M) No. of Poles (P)

- 結線ビス：締付トルクは1.4N・mです。又、別仕様についてはINDEXを御参照ください。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N·m. See INDEX for other specifications.
- カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に“-CT”と御記入ください。但しカバーは添付納入となります。
- A cover is optional. To obtain one, add “-CT” to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.
- 用途：250V は市販（商業用）器具—事務用設備、電子式データ処理設備等。
150V は一般産業用。
- Application : The 250V type is commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc.
The 150V type is general industrial.

仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 1.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W	M4×0.7×8ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW, SWセムスバインド Type③
4	取付金具 Mounting plate	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL		透明 Transparence	オプション Optional

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	36	47	58	69	80	91	102	113	124	135	146	157	168	179	190	201	212	223	234	245	256	267
B	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253

海外
認定
規格

貫
通
型