
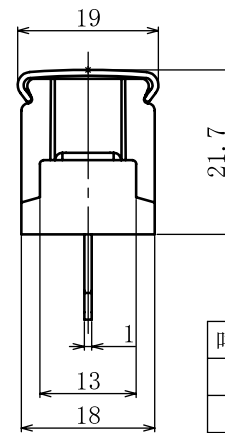
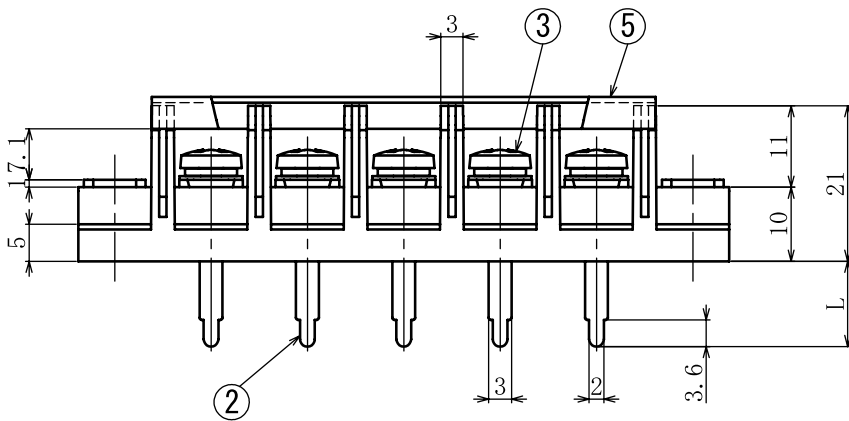



ピッチ/Pitch 13mm

型名 Type Number	UF2350A
定格 Rating	AC600V 30A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	10-20AWG (UL/C-UL) 10-24AWG (Tuv)

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

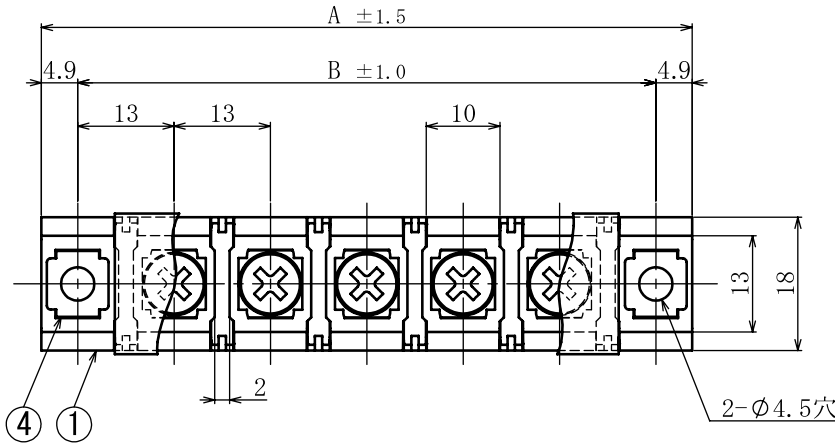

呼び/Nominal	L
3.5L	3.5
14.5L	14.5
19.5L	19.5
28L	28

- 注文方法: 型名 — リード長 L — (曲げ希望時) 曲げ寸法 M — 極数 P.
- Ordering Form: Type No. Lead Length (L) Bent Length (M) (if bending is desired) No. of Poles (P)

- 結線ビス: 締付トルクは1.4N・mです。又、別仕様についてはINDEXを御参照ください。
- Connection screw: Tightening torque is 1.4 N·m. See INDEX for other specifications.
- カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に-CTと御記入ください。但しカバーは添付納入となります。
- A cover is optional. To obtain one, add "-CT" to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.
- 用途: 一般産業用。
- Application: General industrial.

仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 1.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W	M4×0.7×8ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW, SW セムスバインド Type③
4	取付金具 Mounting plate	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 0.7	透明 Transparence	オプション Optional

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	35.8	48.8	61.8	74.8	87.8	100.8	113.8	126.8	139.8	152.8	165.8	178.8	191.8	204.8	217.8	230.8	243.8	256.8	269.8	282.8	295.8	308.8
B	26.0	39.0	52.0	65.0	78.0	91.0	104.0	117.0	130.0	143.0	156.0	169.0	182.0	195.0	208.0	221.0	234.0	247.0	260.0	273.0	286.0	299.0

海外
認定
規格
貫通型