



ピッチ/Pitch 11mm

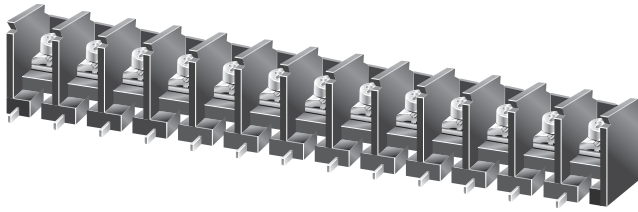

型名 Type Number	UF2372AXL
定格 Rating	UL, C-UL AC300V 30A TUV AC600V 30A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線範囲 Compatible Wire	UL, C-UL 12AWG~16AWG TUV 12AWG 最大通電電流30A : 3.5mm <sup>2</sup> Maximum current 30A : 3.5mm <sup>2</sup>
結線ビス締付トルク範囲 Clamping torque for connection screw	1.2~1.4N・m

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 3/4 単位/Unit mm

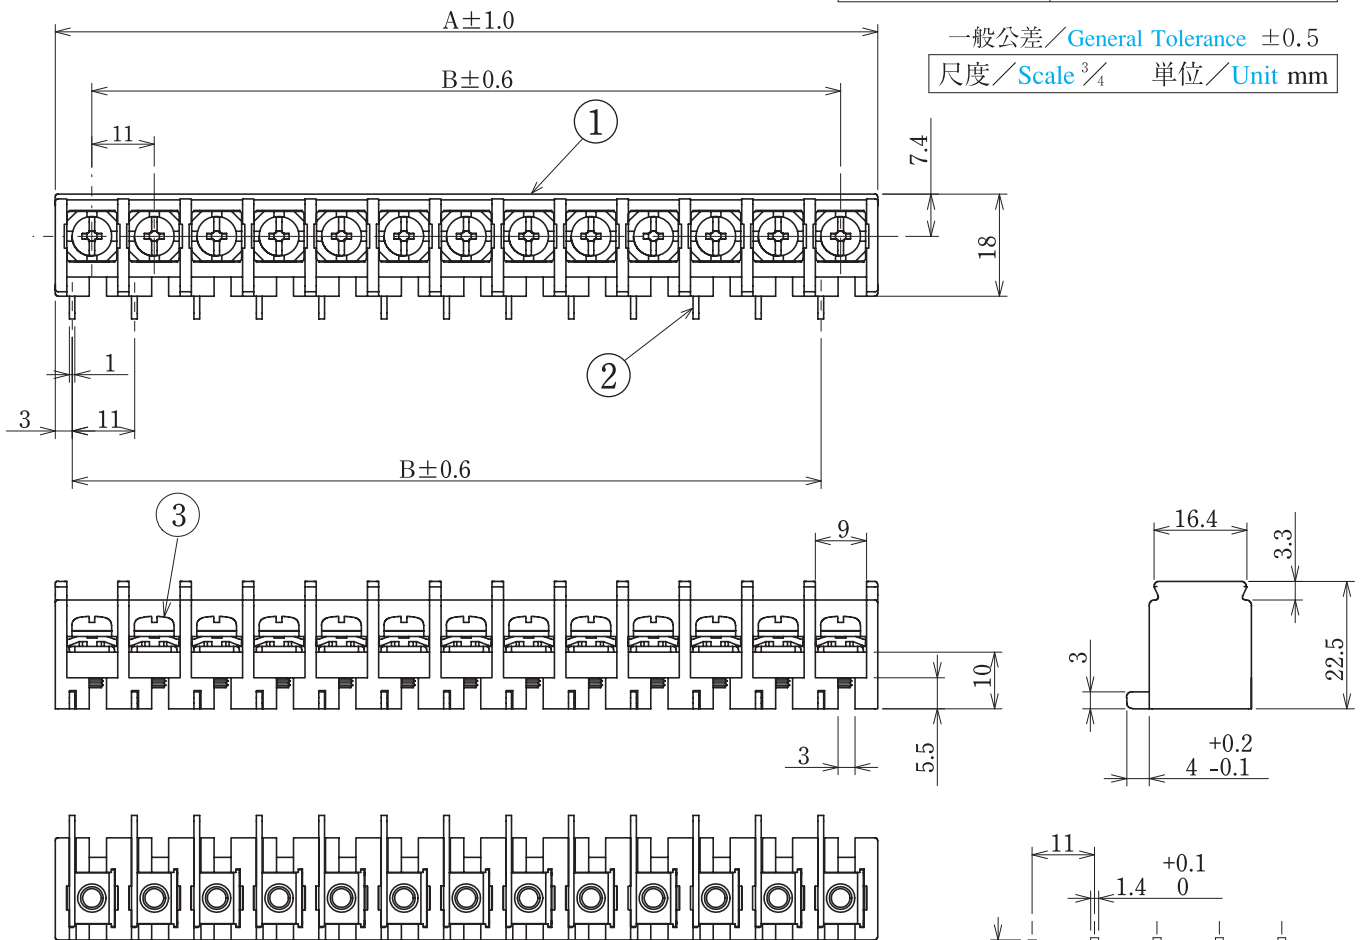

プリント基板推奨寸法  
PCB specifications

- 注文方法 : 型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス : 締付トルクは1.2~1.4N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.2~1.4N・m.
- 用途 : 市販 (商業用) 器具—事務用設備、電子式データ処理設備等及び一般産業用。
- Application : Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc. and general industrial.
- 工場内配線及び現場配線。
- Factory and Field Wiring

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL94V-0			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 1.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M4×0.7×10 ℓ	三価クロム Trivalent Chromate Treatment	フリータンシビス Type①

極数/Poles	2 P	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	24	35	46	57	68	79	90	101	112	123	134	145
B	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132

海外  
認定規格

貫通型