

フィールドワイヤリング仕様






ピッチ／Pitch 8.89mm



型 名 Type Number	UF2375AXT1
定 格 Rating	AC250V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

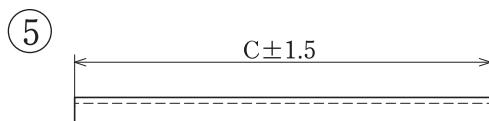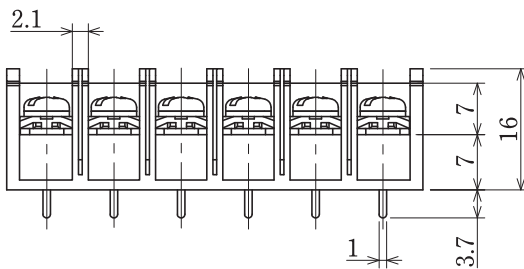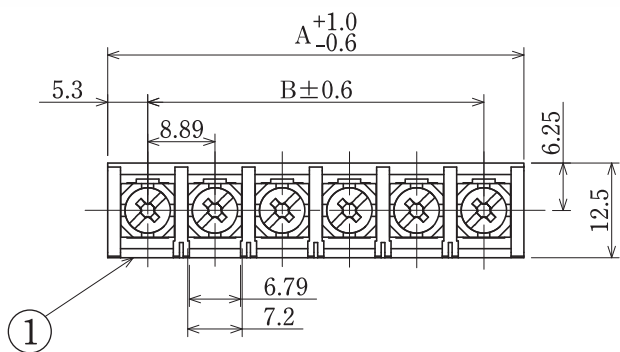

● 注文方法：型名 — M [ビス径 (M3又は M3.5)] — 極数 P.

● Ordering Form : Type No. Screw Size (M3 or M3.5) No. of Poles (P)

● カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に-C Tと御記入下さい。但しカバーは添付納入となります。

● A cover is optional. To obtain one, add "-CT" to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.

● 結線ビス：締付保障トルクは M3は0.6 N・m、M3.5は1.0 N・mです。

● Connection : Tightening torque M3 is 0.6 N・m, M3.5 is 1.0 N・m

● 用途：一般産業用。フィールドワイヤリング（工場内配線及び現場配線）。

● Application : General industrial. Factory and Field Wiring

■仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板 厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	ナット Nut	M3 鉄 M3.5 黄銅 Steel Brass	M3 SWCH M3.5 C2680 P-1/2H	M3×0.5 M3.5×0.6	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
4	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×8 ℓ M3.5×0.6×8 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
5	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板 厚 t 0.8	透 明 Transparence	オプション Option

極数／Poles	2 P	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	19.47	28.36	37.25	46.14	55.03	63.92	72.81	81.7	90.59	99.48	108.37	117.26	126.15	135.04	146.93	152.82	161.71	170.60	179.49
B	8.89	17.78	26.67	35.56	44.45	53.34	62.23	71.12	80.01	88.90	97.79	106.68	115.57	124.46	133.35	142.24	151.13	160.02	168.91
C	19.47	28.36	37.25	46.14	55.03	63.92	72.81	81.7	90.59	99.48	108.37	117.26	126.15	135.04	146.93	152.82	161.71	170.60	179.49