


フィールドワイヤリング仕様




ピッチ/Pitch 17.4mm

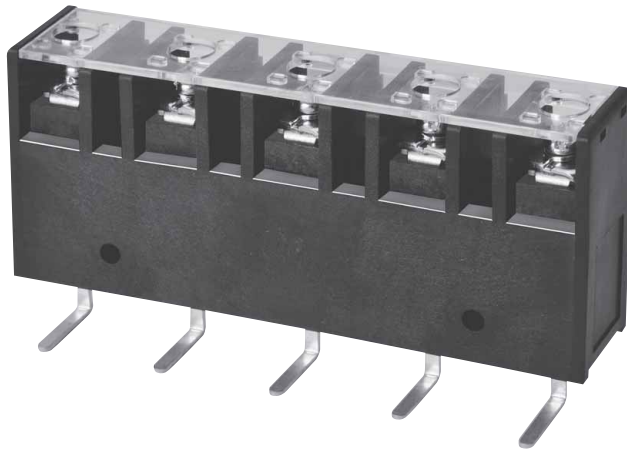

型名 Type Number	UF2379AX
定格 Rating	AC920V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	6570V 1分間以上 AC6570V 1 minute and over
適合電線 Applicable Wire	14~22A WG
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	1.4N・m
極数 Number of Poles	5P

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

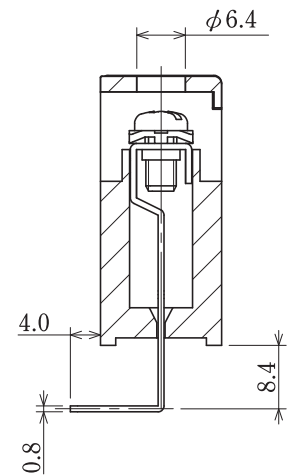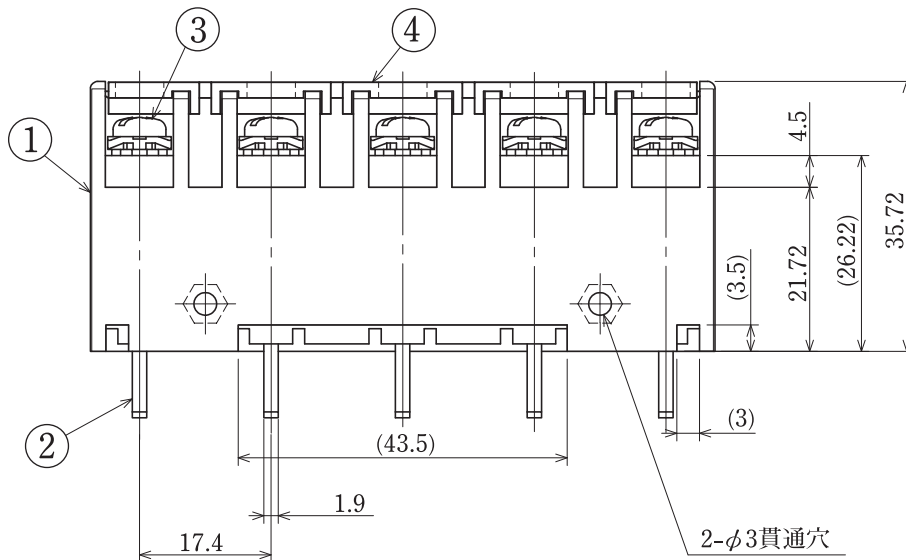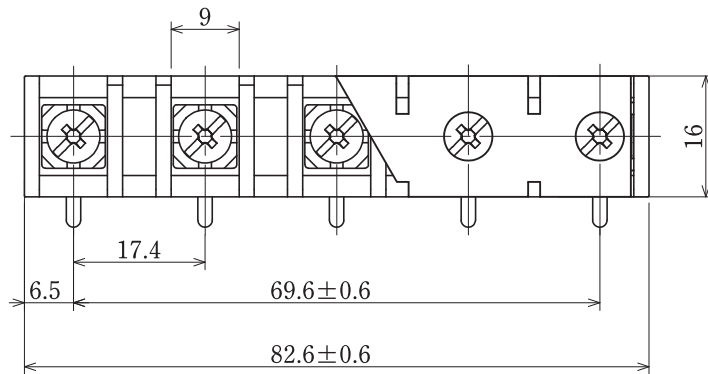

海外規格
認定品

貫通型

● 注文方法：型名 5 P.

● Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M4×0.7×8L	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
4	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL			透明 Transparence