


貫通型端子盤

Through-type Terminal Block

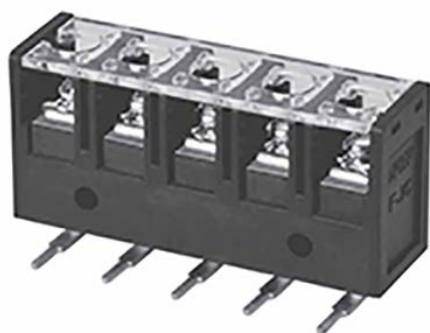





フィールドワイヤリング仕様

ピッチ／Pitch 9.0mm

型 名 Type Number	U F 2 3 8 0 A X
定 格 Rating	A C 2 5 0 V 2 0 A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1minute and over
適合電線 Compatible Wire	16～22AWG
結線ビス取付トルク Clamping torque for connection screw	0.6N・m
極 数 Number of Pole	5P

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

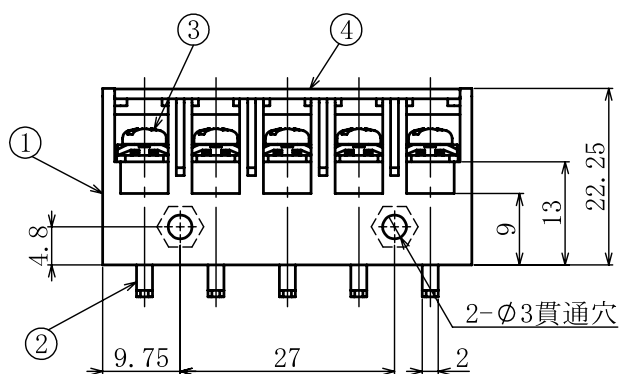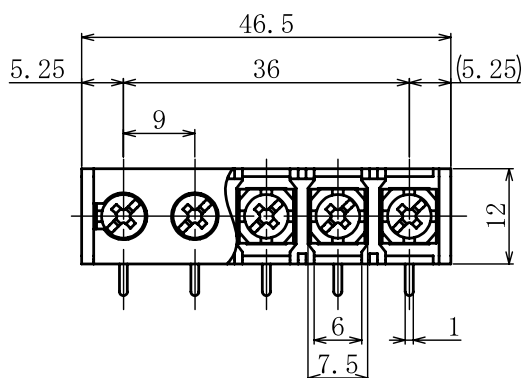

- ・ 注文方法： 型名 — 5 P.
- ・ Ordering Form: type No. No. of Poles(P)
- ・ カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に—CTと御記入下さい。但しカバーは添付納入となります。
- ・ A cover is optional. To obtain one, add “-CT” to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.

仕様／Specification

部番／Part No.	名称／Part Name	材質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備考／Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6φ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンジビス Type②
4	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL			透明 Transparence