

フィールドワイヤリング仕様



ピッチ／Pitch 9 mm



型名 Type Number	UF2383AXT1	
定格 Rating	AC300V 10A	
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上	DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上	AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG	

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

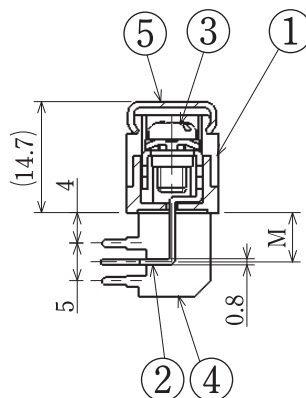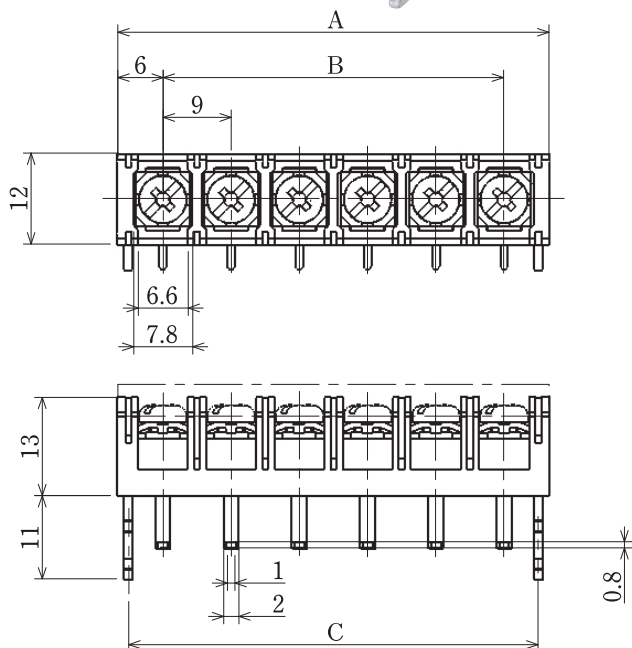

(曲げ希望時)
(曲げ寸法5.1~6.5)

- 注文方法：型名 **UF2383AXT1** L **15.3** 曲げ寸法 **M** 極数 **P**.
- Ordering Form : Type No. **UF2383AXT1** Lead Length (L) **15.3** Bent Length (M) **M** No. of Poles (P) **P**
(if bending desired)
(Bent Length is 5.8~6.5)

- 結線ビス：締付トルクは1.0N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.0 N・m.
- カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に「CT」と御記入ください。但しカバーは添付納入となります。
- A cover is optional. To obtain one, add "CT" to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.
- 補強金具はオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の曲げ寸法の後に「F9041」と御記入ください。但し補強金具は取付納入となります。
- A mounting metal fitting is optional. To obtain one, add "F9041" to after the Bent Length of the order description shown above. A mounting metal fitting will be delivered assembled.
- 用途：市販(商業用)器具・事務用設備、電子式データ処理設備等又は、工業用で制限された定格を持つ装置。(産業用制御機器内で使用、又は産業用制御機器と一緒に使用する場合は、10A) フィールドワイヤリング(工場内配線及び現場配線)。
- Application : Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc. or industrial devices having limited ratings. (10A). Factory and Field Wiring.

仕様／Specification.

部番／Part No.	名称／Part Name	材質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備考／Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	銅 Copper	C1100R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×7ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
4	補強金具 Mt. metal fitting	鉄 Steel	SPCC	板厚 t 1.2	スズメッキ Tin-Plated	オプション Optional
5	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 0.8	透明 Transparence	オプション Optional

極数／Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	12	21	30	39	48	57	66	75	84	93	102	111	120	129	138	147	156	165	174	183	192	201
B	—	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135	144	153	162	171	180	189
C	9.1	18.1	27.1	36.1	45.1	54.1	63.1	72.1	81.1	90.1	99.1	108.1	117.1	126.1	135.1	144.1	153.1	162.1	171.1	180.1	186.1	198.1