


フィールドワイヤリング仕様


ピッチ／Pitch 20.5mm

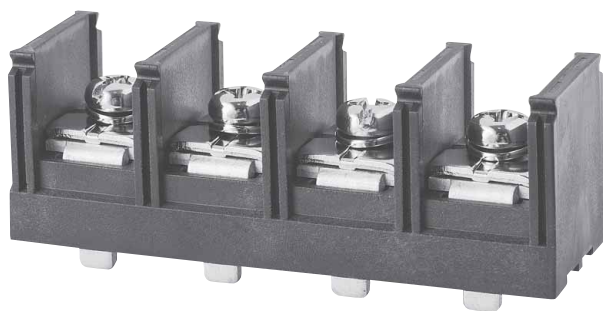




型 名 Type Number	UF2386AX
定 格 Rating	AC600V 110A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	3000V 1 分間以上 AC3000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	10～2 A WG

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/2 単位／Unit mm

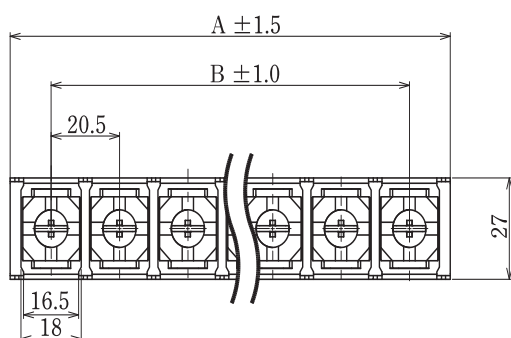

⑤

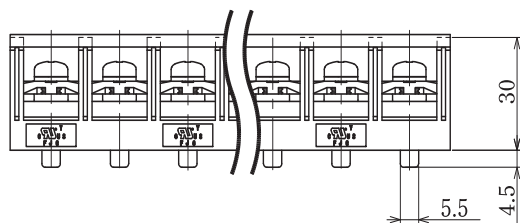

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは3.0N・m です。
- Connection : Tightening torque is 3.0N・m
- カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に「-CT」と御記入ください。但しカバーは添付納入となります。
- A cover is optional. To obtain one, add “-CT” to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.
- 用途：一般産業用。フィールドワイヤリング(現場配線)。
- Application : General industrial. Field Wiring

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板厚 t 2.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	六角ナット Hexagon nut	鉄 Steel	SWCH	M6×1.0	三価クロム処理 Trivalent chromate Treatment	
4	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M6.0×1.0×16 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
5	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 0.8	透明 Transparence	オプション Option

極数／Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	24.5	45.0	65.5	86.0	106.5	127.0	147.5	168.0	188.5	209.5	229.5	250.0
B	—	20.5	41.0	61.5	82.0	102.5	123.0	143.5	164.0	184.5	205.0	225.5
C	24.5	45.0	65.5	86.0	106.5	127.0	147.5	168.0	188.5	209.0	229.5	250.0