







ピッチ/Pitch 8.5mm

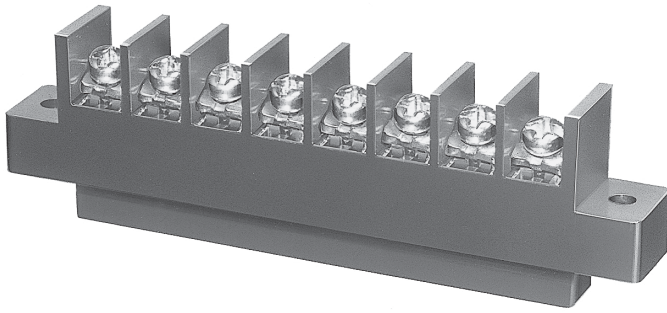

型名 Type Number	UF5009
定格 Rating	AC250V 10A (片面 5 A 両面10A) one side both side
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
接触抵抗 Connection Resistance	15mΩ 以下 15mΩ and less
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG
極数 Number of Poles	8 P

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/4 単位/Unit mm

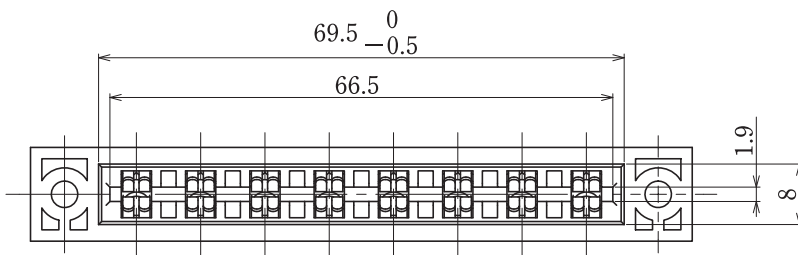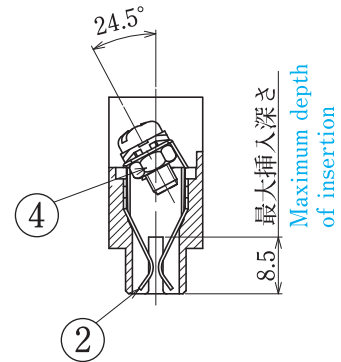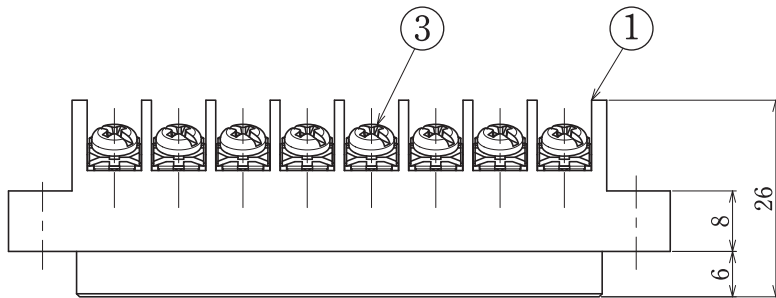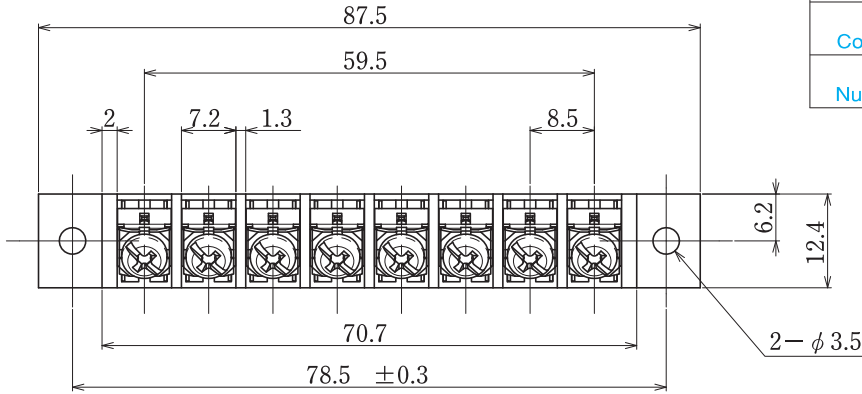

プリント基板面取り仕様
Specifications for Chamfering the tip of PCB

- 注文方法：型名 8 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.0N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.0 N・m.
- 用途：市販（商業用）器具—事務用設備、電子式データ処理設備等。
- Application : Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc.
or industrial devices having limited ratings.

仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	コンタクト Contact	リン青銅 Phosphor bronze	C5191R	板厚 t 0.4	ニッケルメッキ Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ Contact point is plated with gold
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×7ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
4	ナット Nut	鉄 Steel	SWCH	M3.5×0.6	三価クロム Trivalent Chromate Treatment	六角 Hexagon