


ピッチ / Pitch 9.525mm

| | |
|-------------------------------|--|
| 型名 Type Number | UF5201AC |
| 定格 Rating | AC250V 10A |
| 絶縁抵抗 Insulation Resistance | 500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over |
| 耐電圧 Withstands Voltage | 2000V 1 分以上 AC2000V 1 minute and over |
| 接触抵抗 Connection Resistance | 10mΩ 以下 10mΩ and less |
| 適合電線 Compatible Wire | 16-22AWG |

一般公差 / General Tolerance ±0.5

尺度 / Scale 2/3 単位 / Unit mm

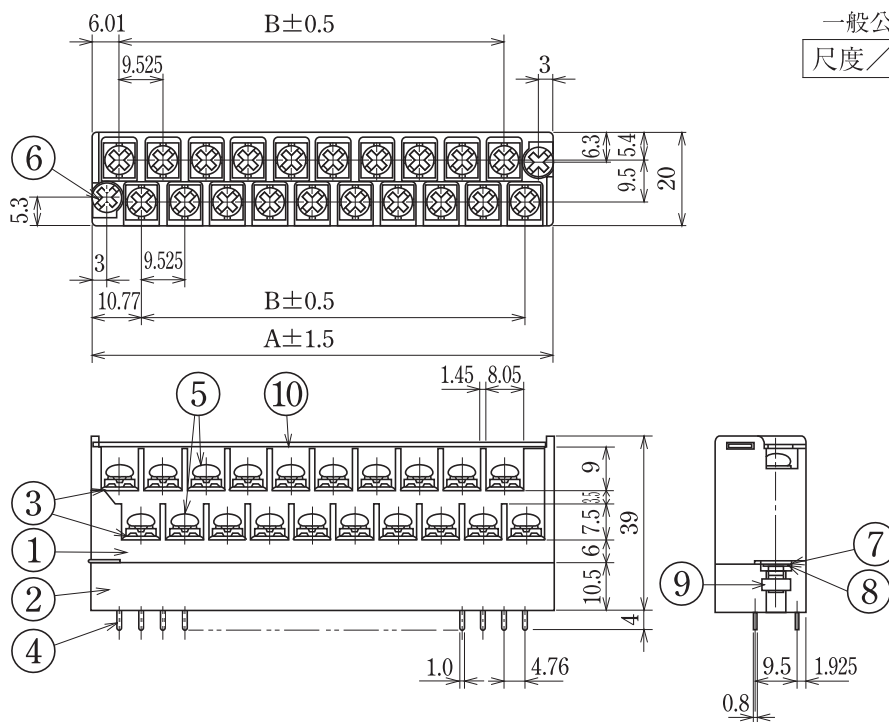

- 注文方法 : 型名 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス : 締付トルクは1.0N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.0 N・m.
- 用途 : 市販 (商業用) 器具・事務用設備、電子式データ処理設備等又は、工業用で制限された定格を持つ装置。
- Application : Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc. or industrial devices having limited ratings.
- カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に“-CT”とご記入ください。(INDEX 参照) 但しカバーは添付納入となります。
- Information for Customer, the cover is optional. Purchasing method, add “-CT” (Cover) at the end of the Part name. (See Index for reference) The cover will be delivered separately.

仕様 / Specifications.

| 部番 / Part No. | 名称 / Part Name | 材質 / Material | 規格 / Standard | 寸法 / Size | 処理 / Treatment | 備考 / Remark |
|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 基板 A Base A | PBT | UL | | | 黒色 Black |
| 2 | 基板 C Base C | PBT | UL | | | 黒色 Black |
| 3 | コンタクト A Contact A | りん青銅 Phosphor bronze | C2680R | 板厚 t 0.8 | ニッケルメッキ Nickel-Plated | コンタクト部金メッキ Contact point is plated with gold |
| 4 | コンタクト C Contact C | 黄銅 Brass | C2680R | 板厚 t 0.8 | 金メッキ Gold-Plated | |
| 5 | 結線ビス Screw | 鉄 Steel | SWCH・SPCC | M3.5×0.6×8ℓ | ニッケルメッキ Nickel-Plated | フリータンシビス Type① |
| 6 | 取付ビス Mounting screw | 鉄 Steel | SWCH | M3.5×0.6 | 三価クロム処理 Trivalent Chromate Treatment | |
| 7 | 平ワッシャー Flat washer | 黄銅 Brass | C2680R | | ニッケルメッキ Nickel-Plated | |
| 8 | Eリング E ring | ステンレス Stainless steel | SUS304 | | | |
| 9 | 埋込ナット Flush (Embedded) type nut | 黄銅 Brass | C2680P | M3.5×0.6 | ニッケルメッキ Nickel-Plated | |
| 10 | カバー Cover | ポリカーボネート Polycarbonate | | 板厚 t 1.0 | 透明 Transparence | オプション Optional |

| 極数 / Poles | 20P | 26 |
|------------|--------|--------|
| A | 102.51 | 131.08 |
| B | 85.72 | 114.30 |