

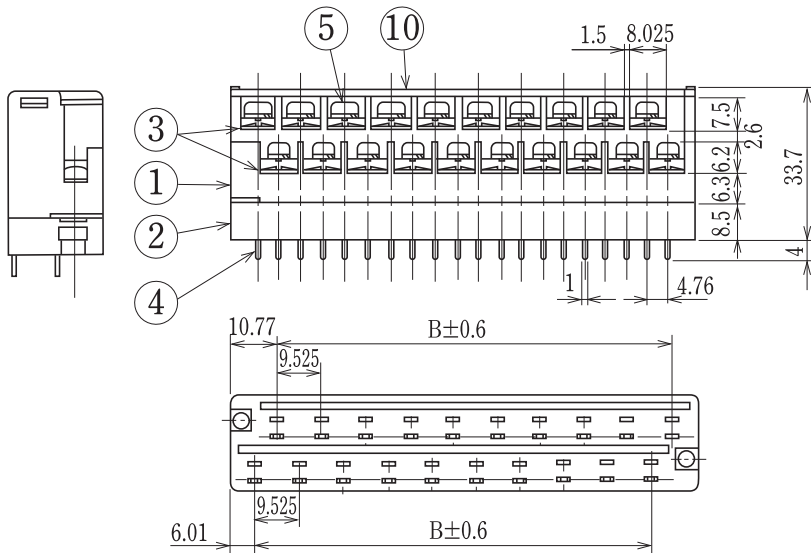


ピッチ/Pitch 9.525mm

型名 Type Number	UF5203NAC
定格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分以上 AC2000V 1 minute and over
接触抵抗 Connection Resistance	10mΩ 以下 10mΩ and less
適合電線 Compatible Wire	16-22AWG

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 3/8 単位/Unit mm

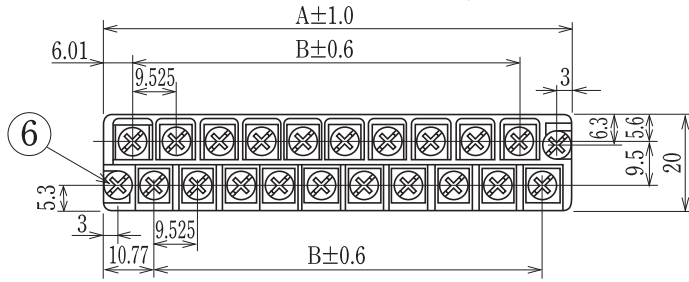

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.0N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.0 N・m.
- 用途：工業用で制限された定格を持つ装置。
- Application : Industrial devices having limited ratings.
- カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に“-CT” とご記入ください。(INDEX 参照)
但しカバーは添付納入となります。
- Information for Customer, the cover is optional. Purchasing method, add “-CT” (Cover) at the end of the Part name. (See Index for reference)
The cover will be delivered separately.

仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 A Base A	PBT	UL			黒色 Black
2	基板 C Base C	PBT	UL			黒色 Black
3	コンタクト A Contact A	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板厚 t 0.3	ニッケルメッキ Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ Contact point is plated with gold
4	コンタクト C Contact C	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	金メッキ Gold-Plated	
5	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×8 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
6	取付ビス Mounting Screw	鉄 Steel	SWCH	M3.5×0.6	三価クロム Trivalent Chromate Treatment	ナベ Type⑧
7	平ワッシャー Flat washer	黄銅 Brass	C2680R		ニッケルメッキ Nickel-Plated	
8	Eリング E ring	ステンレス Stainless steel	SUS			
9	埋込ナット Flush (Embedded) type nut	黄銅 Brass	C2680P	M3.5×0.6	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
10	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 1.0	透明 Transparence	オプション Optional

極数/Poles	20P	30
A	102.51	150.12
B	85.72	133.34

海外
認定
規格
品

コ
ネ
ク
タ
ン
シ