




ピッチ/Pitch 8.7mm

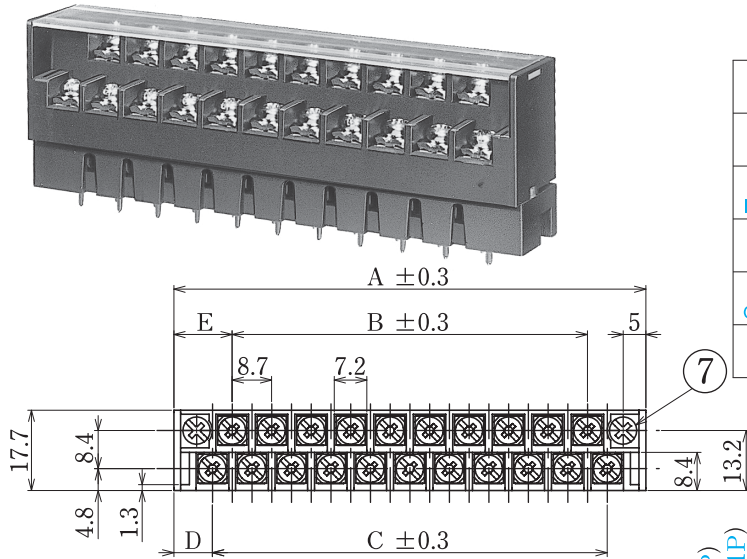

型名 Type Number	UF5204
定格 Rating	AC250V 8A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
接触抵抗 Connection Resistance	10mΩ 以下 10mΩ and less
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 3/5 単位/Unit mm

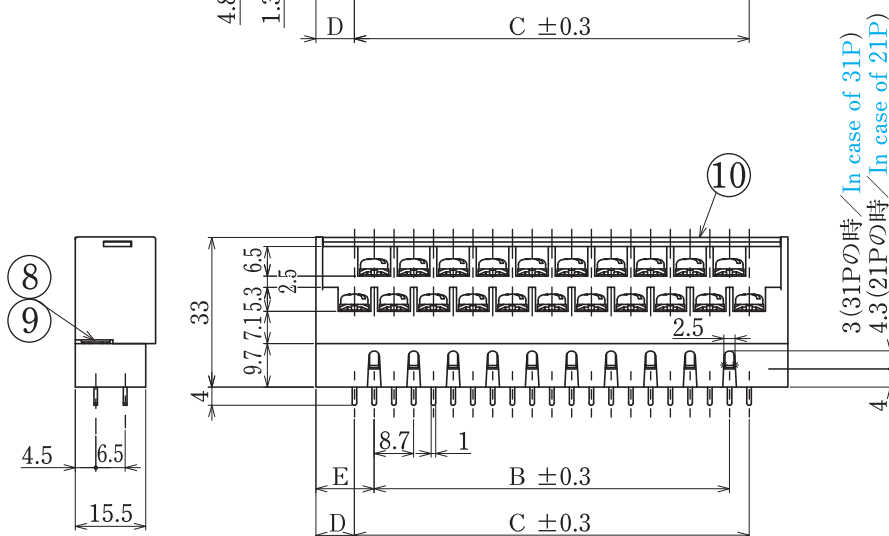

● 注文方法：型名 — ビス径 — 極数 P.

● Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

● 結線ビス：締付トルクは M3 が 0.6N・m、M3.5 が 1.0N・m です。

● Connection screw : Tightening torque is M3 : 0.6 N・m, M3.5 : 1.0 N・m.

● 用途：市販（商業用）器具—事務用設備、電子式データ処理設備等又は、工業用で制限された定格を持つ装置。

● Application : Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc. or industrial devices having limited ratings.

● カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に「-CT」とご記入ください。（INDEX 参照）
但しカバーは添付納入となります。

● Information for Customer, the cover is optional. Purchasing method, add “-CT” (Cover) at the end of the Part name. (See Index for reference)
The cover will be delivered separately.

仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板A Base A	PBT	UL			黒色 Black
2	基板B Base B	PBT	UL			黒色 Black
3	コンタクトA Contact A	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板厚 t 0.3	ニッケルメッキ Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ Contact point is plated with gold
4	コンタクトB Contact B	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板厚 t 0.3	ニッケルメッキ Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ Contact point is plated with gold
5	コンタクトC Contact C	黄銅 Brass	C2720R	板厚 t 0.8	金メッキ Gold-Plated	
6	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×7ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
7	取付ビス Mounting screw	鉄 Steel	SWCH	M3.5×0.6	ニッケルメッキ Nickel-Plated	ナベ Type⑧
8	平ワッシャー Flat washer	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.5	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
9	Eリング E ring	ステンレス Stainless steel	SUS	板厚 t 0.4		
10	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 2.0	透明 Transparence	オプション Optional

極数/Poles	13P	21	31
A	70.2	104.0	147.5
B	43.5	78.3	121.8
C	52.2	87.0	130.5
D	9	8.5	8.5
E	13.35	12.85	12.85