




ピッチ／Pitch 5 mm

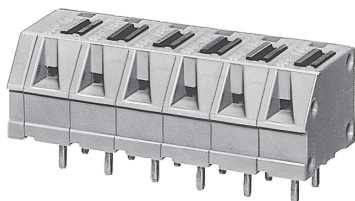


型 名 Type Number	UF6005
定 格 Rating	AC250V 8 A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	本文を御参照下さい Refer to the text

一般公差／General Tolerance ± 0.5

尺度／Scale $\frac{1}{1}$ 単位／Unit mm

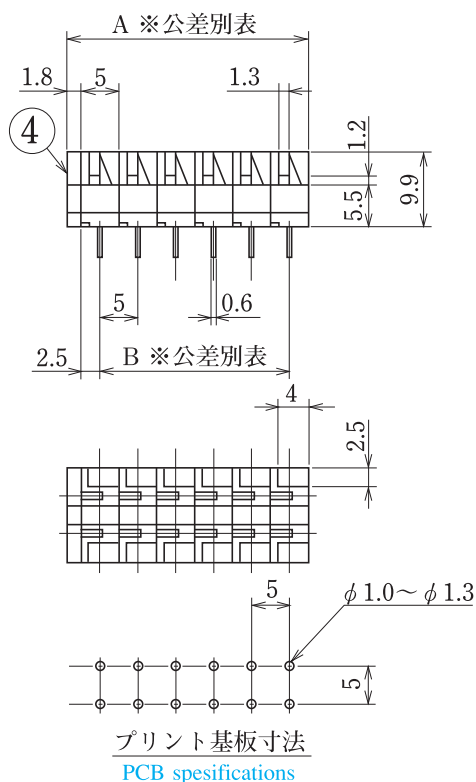


回路チェック穴



A · B 寸法公差
A · B Tolerance

1 ~ 9 P	± 0.5
10 ~ 15 P	± 0.6
16 ~ 18 P	± 0.8
19 ~ 20 P	± 1.0

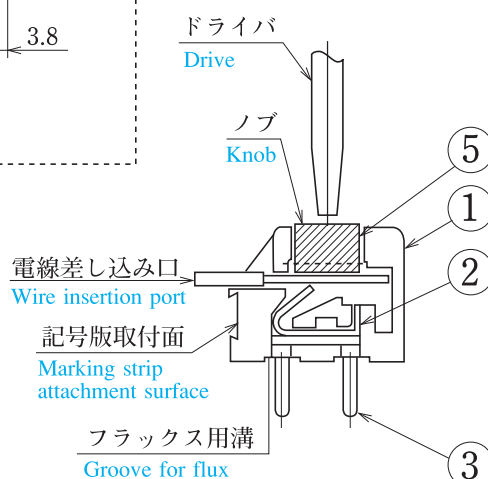

操作方法

- 注文方法：

型名

 ———

極数

 P.
 - Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
 - 電線の接続、解除はドライバで行う。
 - The wire should be connected and disconnected with a driver.
 - 適合電線 $\phi 0.4 \sim \phi 0.8$ 単銅線 (20-26AWG)
 - Compatible wire : $\phi 0.4 \sim \phi 0.8$ single copper wire. (20-26AWG)
 - 線むき長さ : 8 ~ 9 mm
 - Stripped wire length : 8 ~ 9 mm
 - 用途 : 市販 (商業用) 器具—事務用設備、電子式データ処理設備等又は、工業用で制限された定格を持つ装置。
 - Application : Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc.
or industrial devices having limited ratings.

■仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基板 Base	ナイロン66 Nylon 66	UL			グレー Gray
2	ワイヤークランプ Wires Wire clamp spring	ステンレス Stainless steel	SUS301			
3	接触板 Contact plate	黄 銅 Brass	C2680R		スズメッキ Tin-Plated	
4	エンドプレート End plate	ナイロン66 Nylon 66	UL			グレー Gray
5	ノブ Knob	ポリカーボネート Polycarbonate	UL			黒 色 Black

極數／Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	6.8	11.8	16.8	21.8	26.8	31.8	36.8	41.8	46.8	51.8	56.8	61.8	66.8	71.8	76.8	81.8	86.8	91.8	96.8	101.8
B	—	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0	95.0

海外規格
認定品

ねじなし