

ピッチ／Pitch 5.08mm






型名 Type Number	UF6006
定格 Rating	AC250V 12A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	本文を御参照下さい Refer to the text

A・B 寸法公差
A・B Tolerance

1～9P	±0.5
10～15P	±0.6
16～18P	±0.8
19～20P	±1.0

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/4 単位／Unit mm

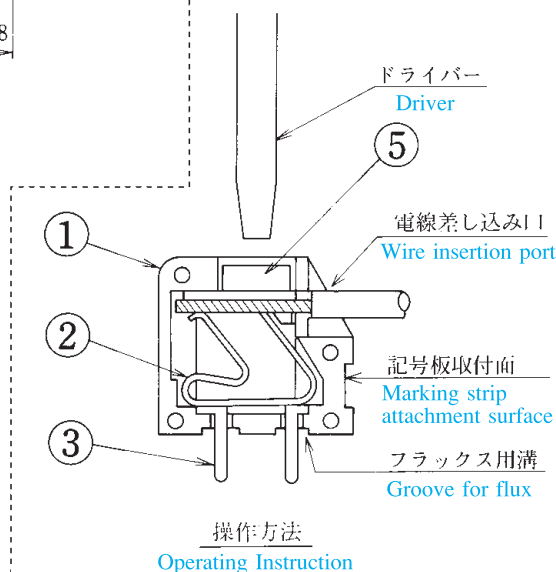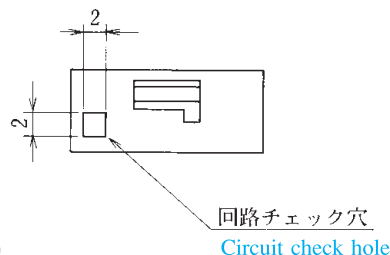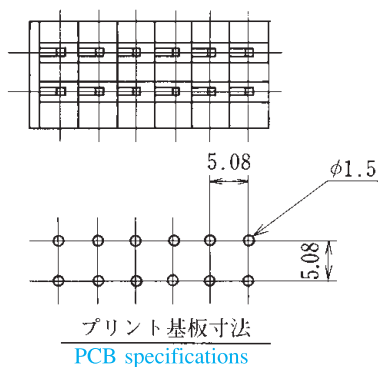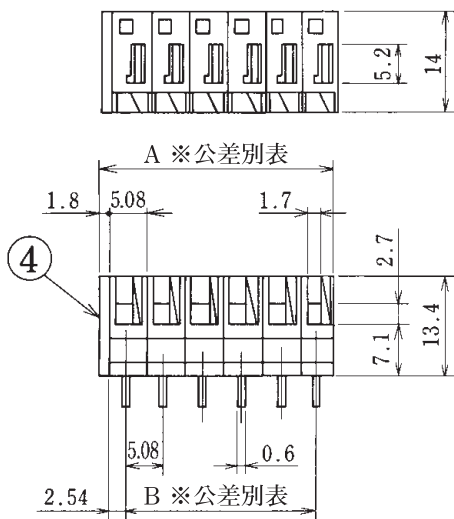

操作方法
Operating Instruction

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 電線の接続、解除はドライバ操作で行う。
- The wire should be connected and disconnected with a driver.
- 適合電線 $\phi 0.6 \sim \phi 1.6$ 単銅線 (14-22AWG)
- Compatible wire : $\phi 0.6 \sim \phi 1.6$ single copper wire. (14-22AWG)
- 線むき長さ 9～10mm
- Stripped wire length : 9～10 mm
- 用途：市販（商業用）器具—事務用設備、電子式データ処理設備等又は、工業用で制限された定格を持つ装置。
- Application : Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc.
or industrial devices having limited ratings.

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名称／Part Name	材質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備考／Remark
1	基板 Base	ナイロン66 Nylon 66	UL			グレー Gray
2	ワイヤークランプバネ Wire clamp spring	ステンレス Stainless steel	SUS301			
3	接触板 Contact plate	黄銅 Brass	C2680R		スズメッキ Tin-Plated	
4	エンドプレート End plate	ナイロン66 Nylon 66	UL			グレー Gray
5	ノブ Knob	ポリカーボネート Polycarbonate	UL			黒色 Black

極数／Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	6.88	11.96	17.04	22.12	27.20	32.28	37.36	42.44	47.52	52.60	57.68	62.76	67.84	72.92	78.00	83.08	88.16	93.24	98.32	103.40
B	—	5.08	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04	71.12	76.20	81.28	86.36	91.44	96.52