

ピッチ/Pitch 3.81mm

型 名 Type Number	UF6018
定 格 Rating	AC250V 8 A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	本文を御参照下さい Refer to the text

一般公差/General Tolerance ±0.5





A、B 寸法公差/A,B Tolerance

1~10P 未満±0.3/1~10P ±0.3

11~20P 未満±0.6/11~20P ±0.6

21~30P 未満±0.9/21~30P ±0.9

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

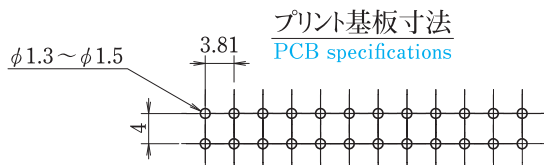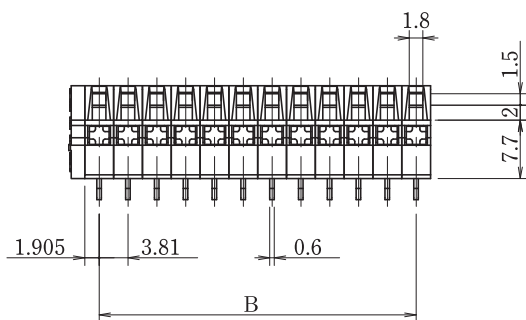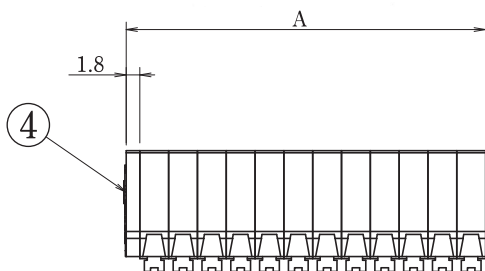

プリント基板寸法
PCB specifications


- 注文方法：型名 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 電線の接続、マイナスドライバーで行う。
- The Wire should be connected and disconnected with a minus driver.
- 適合電線：18~22AWG(より線), 18~26(単線)
- Compatible Wire : 18~22AWG(Stranded Wire), 18~26AWG(Solid wire)
- 線むき長さ：7~10mm
- Stripped wire length : 7~10mm
- 用途：工業用で制限された定格を持つ装置。フィールドワイヤリング (現場配線)
- Application : Industrial devices having limited ratings. Field Wiring.

仕様/Specifications.

部番/Part No.	名 称/Part Name	材 質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備 考/Remark
1	基板 Base	ナイロン66 Nylon 66	UL		黒 色 Black	
2	ワイヤークランプバネ Wire clamp spring	ステンレス Stainless steel	SUS304			
3	接触板 Contact plate	黄 銅 Brass	C2680R		スズメッキ Tin-Plated	
4	エンドプレート End plate	ナイロン66 Nylon 66	UL		黒 色 Black	
5	ノ ブ Knob	PPS	UL		黒 色 Black	

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	5.61	9.42	13.23	17.04	20.85	24.66	28.47	32.28	36.09	39.9	43.71	47.52	51.33	55.14	58.95	62.76	66.57	70.38	74.19	78	81.81	85.62
B	—	3.81	7.62	11.43	15.24	19.05	22.86	26.67	30.48	34.29	38.10	41.91	45.72	49.53	53.34	57.15	60.96	64.77	68.58	72.39	76.20	80.01

極数/Poles	23	24	25	26	27	28	29	30
A	89.43	93.24	97.05	100.86	104.67	108.48	112.29	116.10
B	83.82	87.63	91.44	95.25	99.06	102.87	106.68	110.49

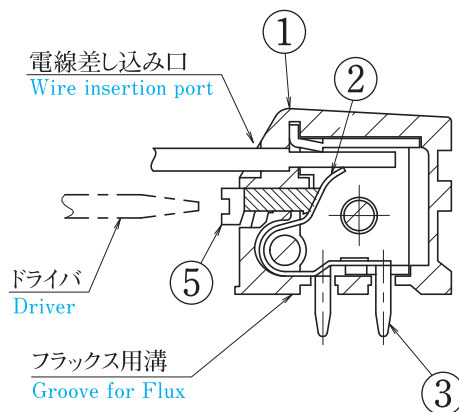

海外規格
認定品

ねじなし