

ピッチ／Pitch 2.54mm





型名 Type Number	UF6020
定格 Rating	AC250V 5 A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	本文を御参照下さい Refer to the text
極数 Number of Poles	3 P

一般公差／General Tolerance


0～50未満±0.2/Less then 50±0.2

50～100未満±0.3/Less then 100±0.3


尺度／Scale $\frac{3}{1}$ 単位／Unit mm

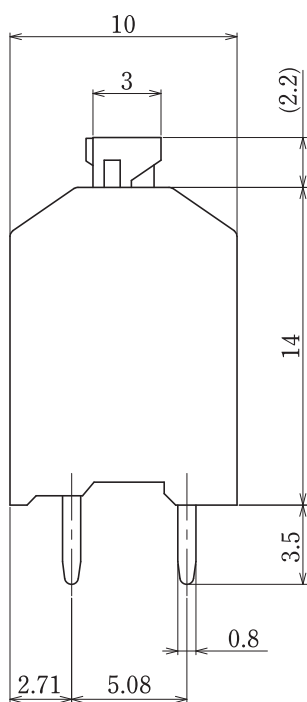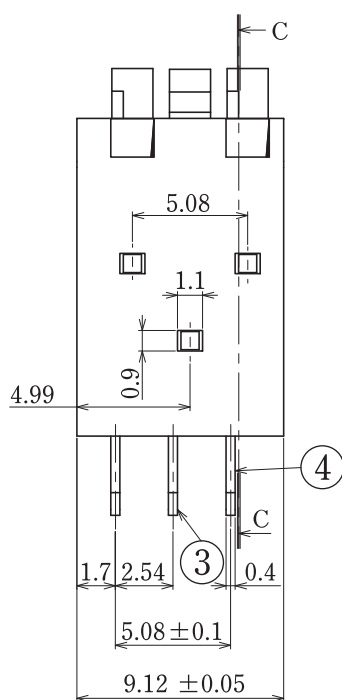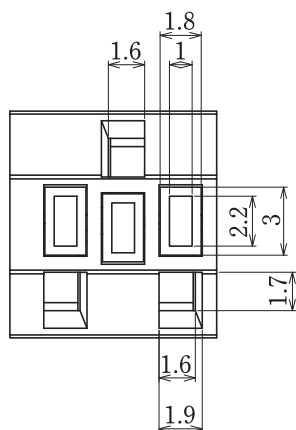

電線差し込み口
Wire insertion port

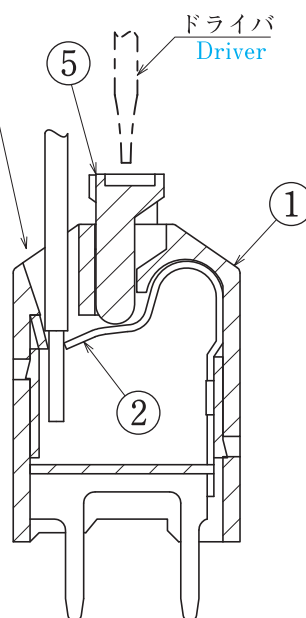

C-C 断面図
C-C sections

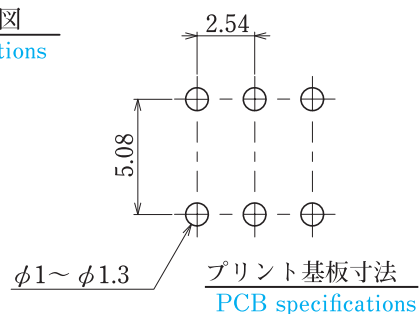

- 注文方法：型名 3 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 電線の接続、解除は、マイナスドライバーで行う。
- The Wire should be connected and disconnected with a minus driver.
- 適合電線：18～28AWG(より線), 18～28(単線)
- Compatible Wire : 18～28AWG(Stranded Wire), 18～28AWG(Solid wire)
- 線むき長さ：7～10mm
- Stripped wire Length : 7～10mm
- 用途：工業用で制限された定格を持つ装置。フィールドワイヤリング（現場配線）
- Application : Industrial devices having limited ratings. Field Wiring

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名称／Part Name	材質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備考／Remark
1	基板 Base	ナイロン66 Nylon 66	UL		グレー Gray	
2	ワイヤークランプ Wire clamp spring	ステンレス Stainless steel	SUS301	板厚 t 0.3		
3	接触板(A) Contact Plate(A)	リン青銅 Phosphor bronze	C519R	板厚 t 0.4	スズメッキ Tin-Plated	
4	接触板(B) Contact Plate(B)	リン青銅 Phosphor bronze	C519R	板厚 t 0.4	スズメッキ Tin-Plated	
5	ノブ Knob	ジュラコン Duracon	UL		ナチュラル Natural	