


ピッチ/Pitch 5.08mm

型 名 Type Number	UF6203
定 格 Rating	AC250V 8 A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	本文を御参照下さい Refer to the text

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/4 単位/Unit mm

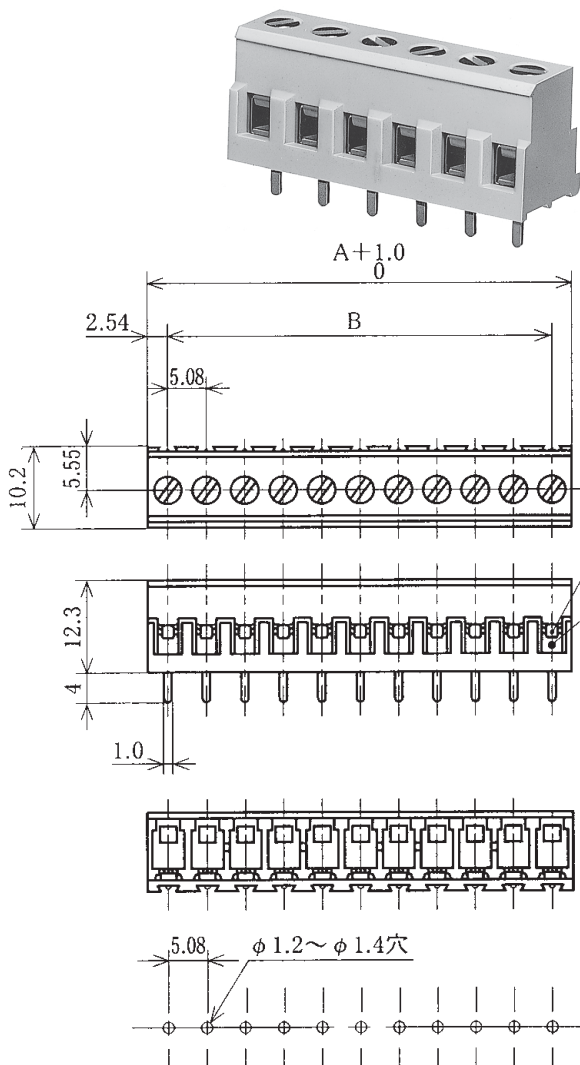

導通チェッカー部/Checking portion for continuity test

電線差し込み口/Wire insertion port

プリント基板寸法
PCB specifications

- 注文方法: 型名 — 極数 P.
- Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス: 締付トルクは0.5N・mです。(保証値)
- Connection screw: Tightening torque is 0.5 N・m (Guaranteed level)
- 電線の接続、解除はマイナスドライバーで行う。
- The wire should be connected and disconnected with a minus driver.
- 適合電線: 16-24AWG (UL・C-UL) } (より線又は単線)
18-24AWG (Tüv)
- Compatible wire: 16-24AWG (UL・C-UL) } (Stranded or Solid)
18-24AWG (Tüv)
- 線むき長さ: 5 ~ 7 mm
- Stripped wire length: 5 ~ 7 mm
- 用途: 市販(商業用)器具—事務用設備、電子式データ処理設備等又は、工業用で制限された定格を持つ装置。
- Application: Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc.
or industrial devices having limited ratings.

仕様/Specifications.

部番/Part No.	名 称/Part Name	材 質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備 考/Remark
1	基板 Base	66ナイロン Nylon66	UL			グレー Gray
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.6	スズメッキ Tin-Plated	
3	チューブラコンタクト Tubular contact	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R		ニッケルメッキ Nickel-Plated	
4	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH	M2.5×0.45	ニッケルメッキ Nickel-Plated	平(頭)ビス Type⑨

極数/Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	5.08	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04	71.12	76.20
B	—	5.08	10.16	15.24	20.32	25.40	30.48	35.56	40.64	45.72	50.80	55.88	60.96	66.04	71.12