


ピッチ／Pitch 16mm

型 名 Type Number	UF1005NN-60A
定 格 Rating	AC 600V 60A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	3000V 1分間以上 AC3000V 1minute and over
適合電線 Compatible Wire	4-10AWG

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale $\frac{2}{3}$ 単位／Unit mm

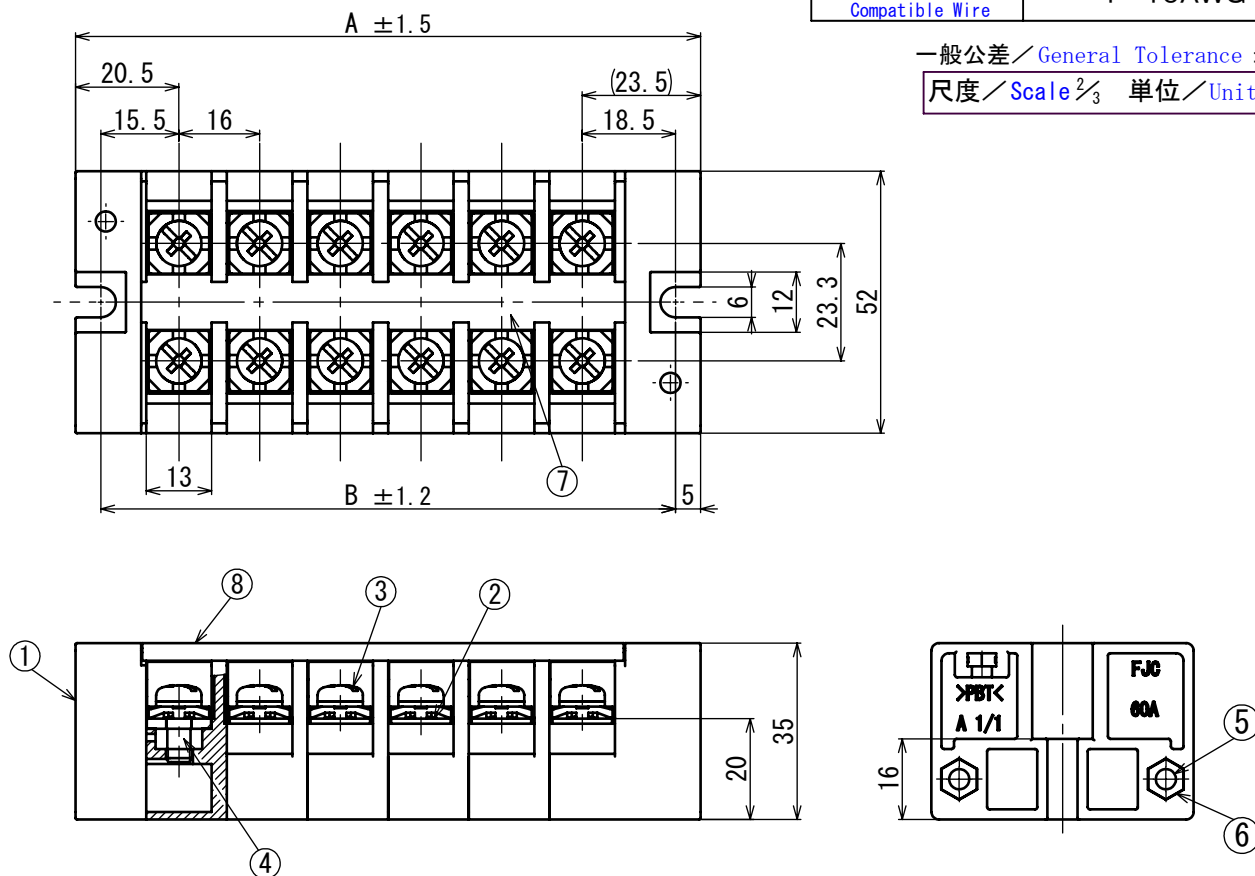

- ・注文方法：[型名]-----[極数] P.
- ・Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)
- ・結線ビス：締付けトルク 2.4N・m.
- ・Connection screw: Tightening torque is 2.4N・m.
- ・用途：工業用。フィールドワイヤリング(現場配線)
- ・Application: General industry. Field wiring

仕様／Specification

部番／Part No.	名称／Part Name	材質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備考／Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680	板厚 t2.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWRM	M5×0.8×120	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシ Type①
4	六角ナット Hexagon nut	鉄 Steel	SWRM	M5×0.8	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
5	連結ボルト Connecting bolt	鉄 Steel	SWRM	M4×0.7×0	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
6	連結ナット Connecting nut	鉄 Steel	SWRM	M4×0.7	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
7	記号番号板 Marking strip	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t1.0		白色 White
8	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t1.0		透明 Transparence

極数／Ploes	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	44	60	76	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252	268	284	300	316	332	348	364	380
B	34	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242	258	274	290	306	322	338	354	370

極数／Ploes	23P	24
A	396	412
B	386	402