



ピッチ/Pitch 11mm

型名 Type Number	UF2035C
定格 Rating	AC250V 20A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

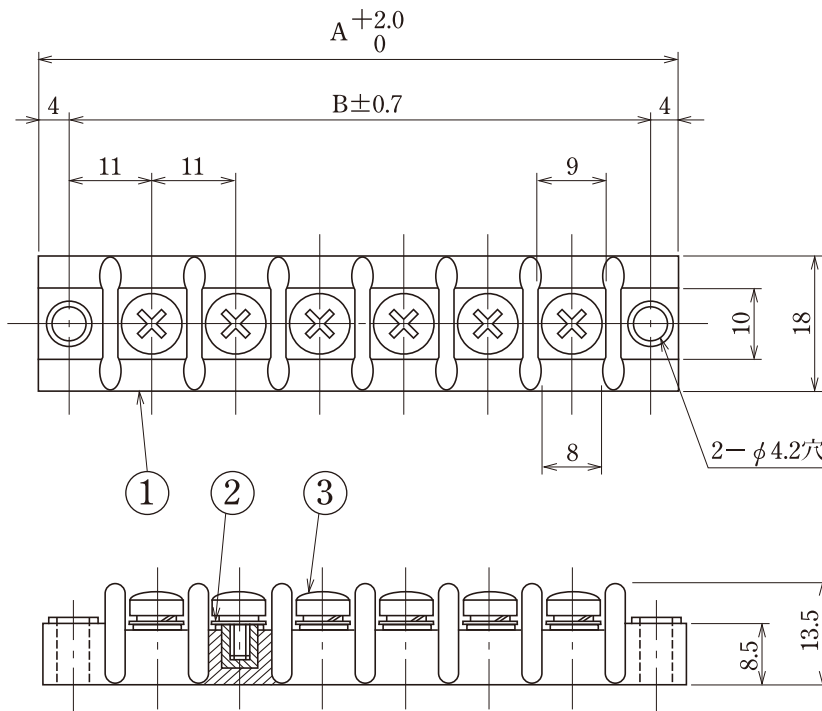

海外規格  
認定品

中継型

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.4 N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.
- カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に-PCTと御記入ください。但しカバーは添付納入となります。
- A cover is optional. To obtain one, and "-PCT" to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.
- 用途：市販（商業用）器具—事務用設備、電子式アーター処理設備等又は、一般産業用。
- Application : Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc. or general industrial.

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒色 Black
2	導電埋込金具 Terminal	黄銅 Brass	C3604B			
3	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W	M4×0.7×7ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW,SWセムスパインド Type③

極数/Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	30	41	52	63	74	85	96	107	118	129	140	151	162	173	184	195	206	217	228	239	250	261
B	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253