








型名 Type Number	F4053C		
定格 Rating	15A~30A		
ねじ径 Screw Diameter	M4		
使用可能電流 Usable Current	15A	20A	30A
適合電線 Compatible Wire	1.25mm <sup>2</sup>	2mm <sup>2</sup>	3.5mm <sup>2</sup>
推奨圧着端子 Recommended Crimp Terminal	R1.25-4	R2-4	R3.5-4



一般公差 / General Tolerance ±0.5  
尺度 / Scale  $\frac{2}{1}$  単位 / Unit mm

A 詳細図(4/1)  
Detailed view A(4/1)

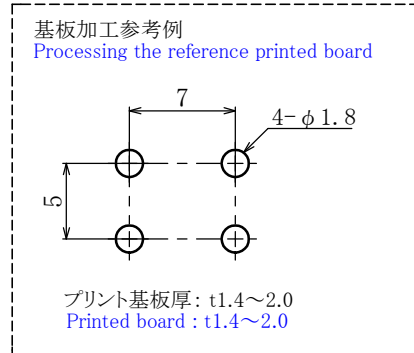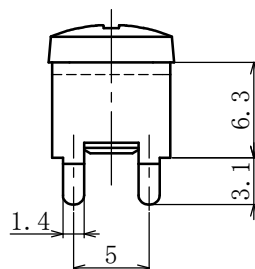

・注文方法: **型番** (下表の型番を御参照下さい。)

■仕様 Specifications

・Ordering Form: Type No. (See the type number in the following table)

番号 Part No.	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	規格 Standard	処理 Treatment
1	基板端子 Printed board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	C2680R	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass		C2700W	ニッケルメッキ Nickel-Plated

型番 Type No.	納入される物 Product Delivered
F4053C	基板端子(M4用)のみ(ビスなし) Printed board terminal (for M4) only (W/O screws)
F4053CS	基板端子+M4×6Lバインドビス組付 Printed board terminal+M4×6L binding head attached

対応可能ビス Compatible screw	材質 Material	処理 Treatment	形状 Shape
PW・SWセムスパインド Type③With Plain(Flat)washer and spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type③
	鉄 steel		
SWセムスパインド Type④With spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type④
PW・SWセムスナベ Type⑤With Plain(Flat)washer and spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type⑤
	鉄 steel		
SWセムスナベ Type⑦With spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type⑦