
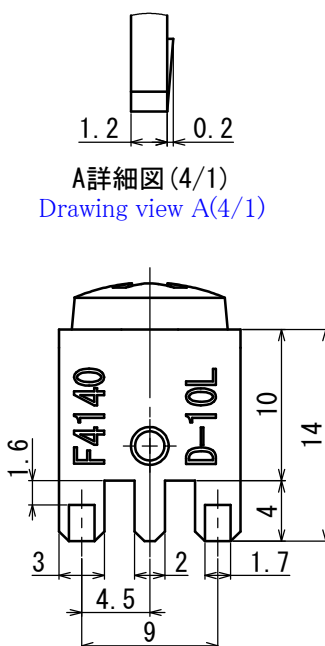
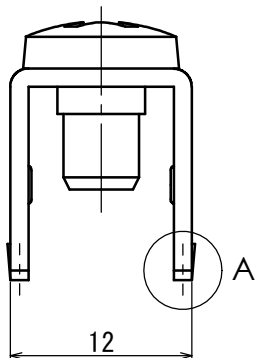





A詳細図 (4/1)
Drawing view A(4/1)

型 名 Type Number	F 4 1 4 0 D - 1 0 L		
定 格 Rating	6 0 A ~ 9 0 A		
ねじ径 Screw Diameter	M 5		
使用可能電流 Usable Current	6 0 A ~ 7 0 A	~ 9 0 A	
適合電線 Compatible Wire	1 4 mm ²	2 2 mm ²	
推奨圧着端子 Recommended Crimp Terminal	R 1 4 - 5	R 2 2 - 5	

一般公差 / General Tolerance ±0.5

尺度 / Scale $\frac{2}{1}$ 単位 / Unit mm

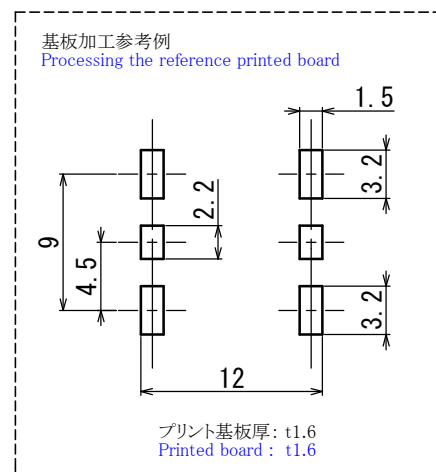

・注文方法: **型番** (下表の型番を御参照下さい。)

■仕様 Specifications. ・Ordering Form: Type No. (See the type number in the following table)

番号 Part No.	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	規格 Standard	処理 Treatment
1	基板端子 Printed board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	C2680R	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass		C2700W	ニッケルメッキ Nickel-Plated

型番 Type No.	納入される物 Product Delivered
F4140D-10L	基板端子 (M5用) のみ (ビスなし) Printed board terminal (for M5) only (W/o screws)
F4140DS-10L	基板端子+M5×8Lバインドビス組付 Printed board terminal+M5×88L binding head attached

対応可能ビス Compatible screw	材質 Material	処理 Treatment	形状 Shape
PW・SWセムスパインド Type③ With Plain (Flat) washer and spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type③
	鉄 steel	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
SWセムスパインド Type④ With spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type④
PW・SWセムスナベ Type⑤ With Plain (Flat) washer and spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type⑤
	鉄 steel	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	