

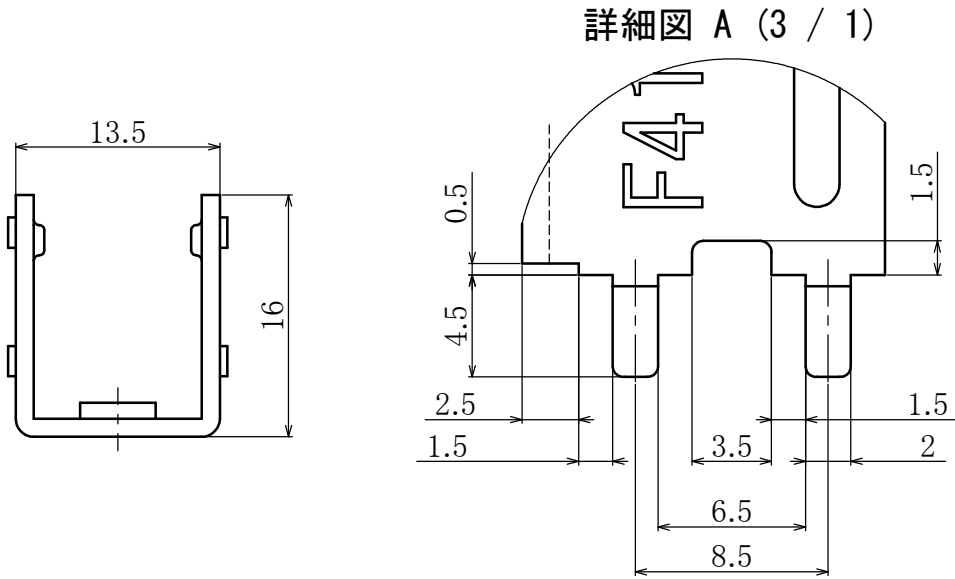
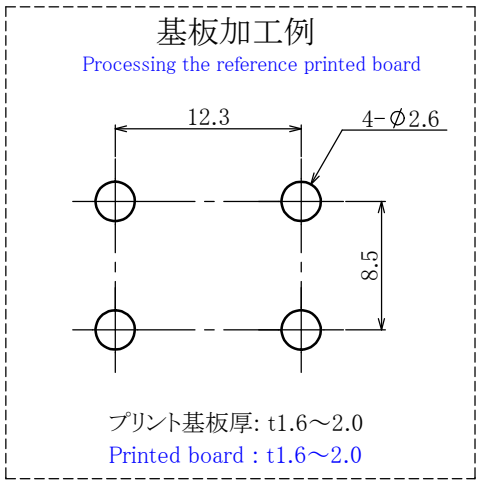
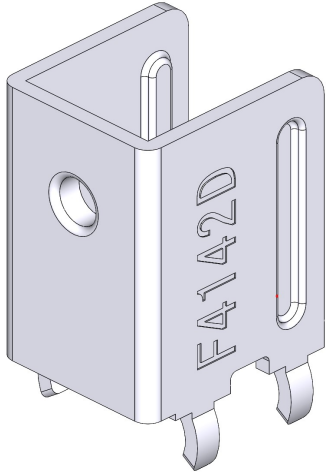
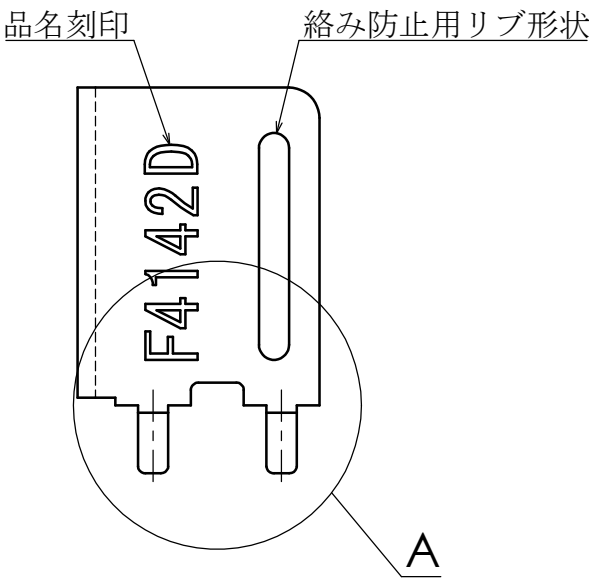


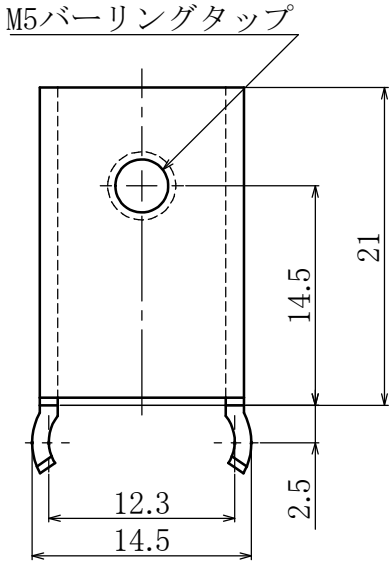


型 名 Type Number	F 4 1 4 2 D		
定 格 Rating	4 0 A ~ 7 0 A		
ねじ径 Screw Diameter	M 5		
使用可能電流 Usable Current	4 0 A	5 0 A	7 0 A
適合電線 Compatible Wire	5. 5 mm ²	8 mm ²	1 4 mm ²
推奨圧着端子 Recommended Crimp Terminal	R 5. 5-5	R 8-5	R 1 4-5

一般公差／General Tolerance ±0.5
尺度／Scale $\frac{2}{1}$ 単位／Unit mm

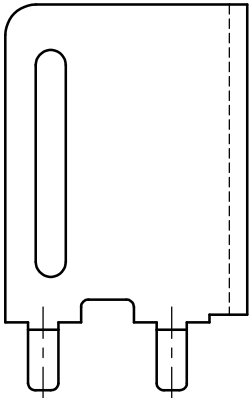

型番 : F4142D

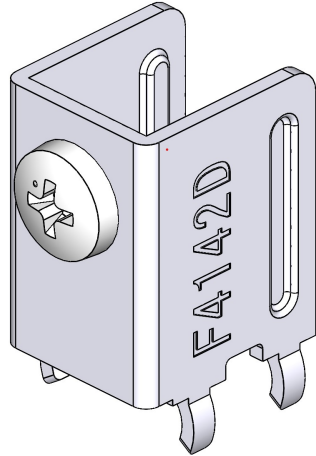

型番 : F4142DS

- ・注文方法: **型番** (下表の型番を御参照下さい。)
- ・Ordering Form: Type No. (See the type number in the following table)
- ・ビス問い合わせ方法例: **F4142DS-A-鉄(対応可能ビス)** ※標準仕様以外は問合せ下さい。
- ・Example of screw inquiry method: F4142DS-A-Iron (Compatible screws) ※Please inquire for other than standard specifications.

■仕様 Specifications.

番号 Part No.	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	規格 Standard	処理 Treatment
1	基板端子 Printed board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	C2680R	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass	M5×8L	C2700W	ニッケルメッキ Nickel-Plated

型番 Type No.	ビス形状 Screw Shape	納入される物 Product Delivered
F4142D	ビス無し Without screw	基板端子(M5用)のみ(ビスなし) Printed board terminal (for M5) only (W/O screws)
F4142DS	標準ビス付 With standard screw	基板端子+M5×8Lバインドビス組付 Printed board terminal+M5×8L binding head attached
F4142DS-*****	対応可能ビス(A~D) Supported screw(A-D)	基板端子+M5"対応可能ビス"組付 Printed board terminal+M5 "Compatible screw" attached

*****は問合せにて回答します。 ***** Will respond with an inquiry.

標準ビス Standard screw		材質 Material	処理 Treatment	形状 Shape
セムスバインド Binding head		黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type⑧
問い合わせ記号 Inquiry symbol	対応可能ビス Compatible screw	材質 Material	処理 Treatment	形状 Shape
A	PW・SWセムスバインド Screw With Plain(Flat)washer and spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type③
		鉄 steel		
B	SWセムスバインド Screw With spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type④
C	PW・SWセムスナベ Screw With Plain(Flat)washer and spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type⑤
		鉄 steel		
D	SWセムスナベ Screw With spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type⑦