

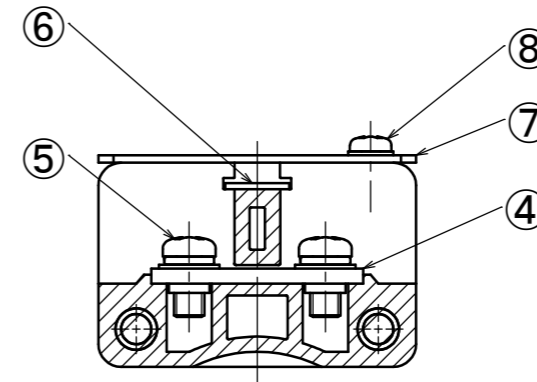
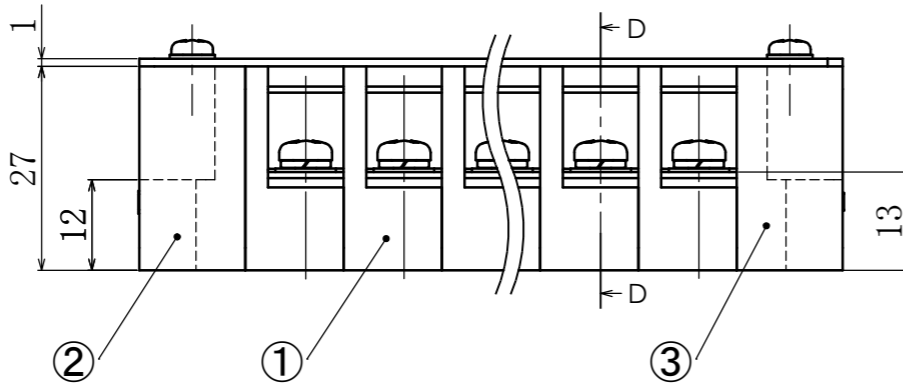




# 中継型端子台

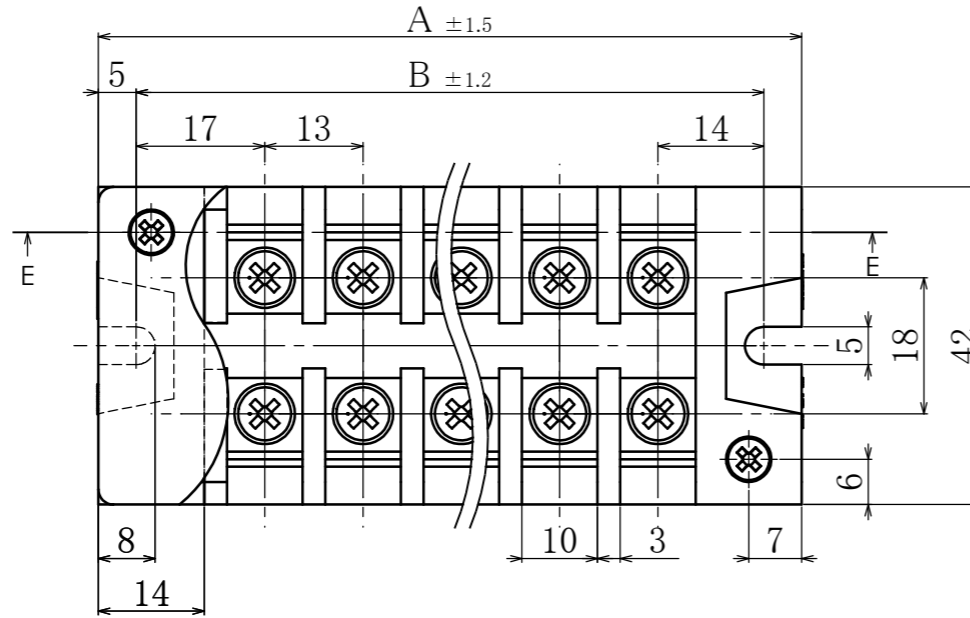

Relay-type Terminal Block

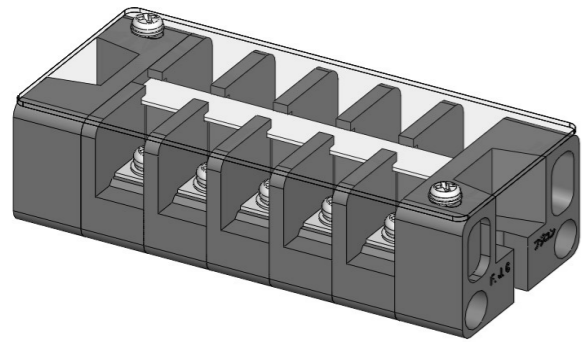

断面図 D-D

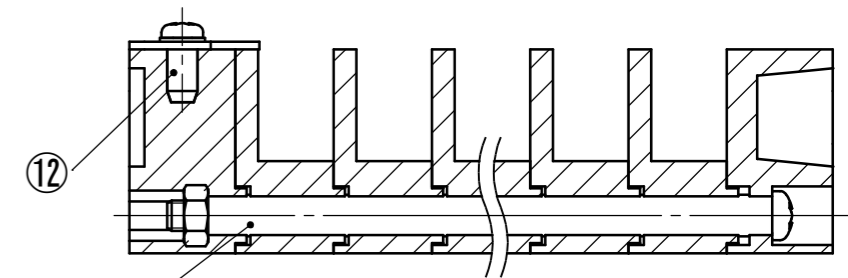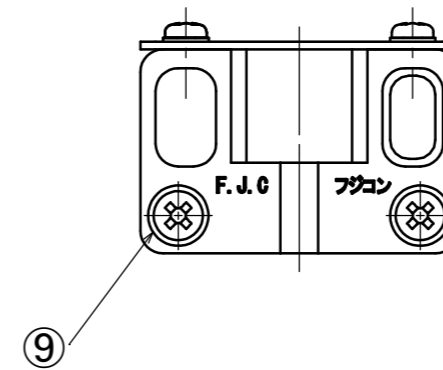

断面図 E-E

型名 Type Number	F1005-30A-PCA
定格 Rating	AC660V 30A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V 100MΩ以上 DC500V 100MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	AC3000V 1分間以上 AC3000V 1minute and over
ねじ径 Screw Diameter	M4
適合電線 Compatible Wire	3.5mm <sup>2</sup>
推奨圧着端子 Recommended Crimp Terminal	R3.5-4

ピッチ / Pitch 13mm

一般公差 / General Tolerance ±0.5


尺度 / Scale 1/4 単位 / Unit mm

- 注文方法 : 型名 ----- 極数 P.
- Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス : 締付けトルク 1.4N·m.
- Connection screw: Tightening torque is 1.4N·m.
- その他オプション \*ショートピース (F2118, F2143)
- Other options \*Jumper (F2118, F2143)

## 仕様 / Specifications.

部番/Part No.	部番/Part No.	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	中間端子 Intermediate base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒色 Black
2	両端子 A End base A	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒色 Black
3	両端子 B End base B	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒色 Black
4	導電金具 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t2.0	スズメッキ Tin-Plated	
5	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W	M4×0.7×80	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW, SFセムスナベ Type⑤
6	記号板 Marking strip	ファイバー Fiber	UL	板厚 t0.8		白色 White
7	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t1.0		透明 Transparence
8	カバー止めビス Cover Retaining screw	黄銅 Brass	C2700W	M3×0.5×60	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PWセムスナベ Type⑥
9	連結ボルト Connecting bolt	鉄 Steel	SWCH	M4×0.7	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	ナベ
10	連結ナット Connecting nut	鉄 Steel	SWCH	M4×0.7	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
11	絶縁チューブ Insulation Tube	塩化ビニール Polyvinyl chloride	UL			
12	インサートナット Insert Nut	黄銅 Brass	C3604B	M3×0.5	メッキなし No plating	

## ⑦カバー詳細図 (2/1)

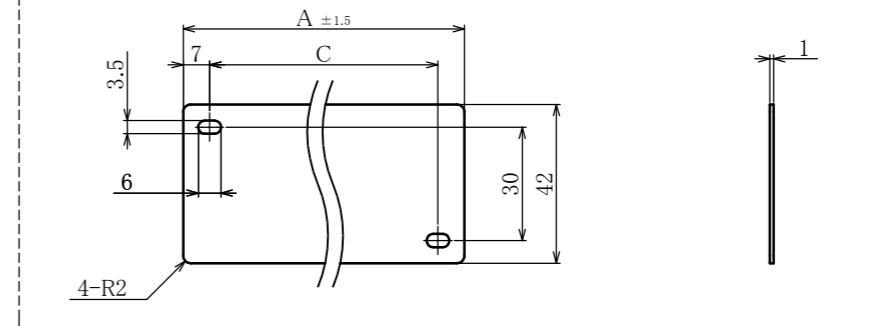

極数/Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12P
A	41	54	67	80	93	106	119	132	145	158	171	184
B	31	44	57	70	83	96	109	122	135	148	161	174
C	27	40	53	66	79	92	105	118	131	144	157	170

極数/Poles	13P	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P
A	197	210	223	236	249	262	275	288	301	314	327	340
B	187	200	213	226	239	252	265	278	291	304	317	330
C	183	196	209	222	235	248	261	274	287	300	313	326