


貫通型端子台



Fujicon

Through-type Terminal Block




ピッチ/Pitch 10mm

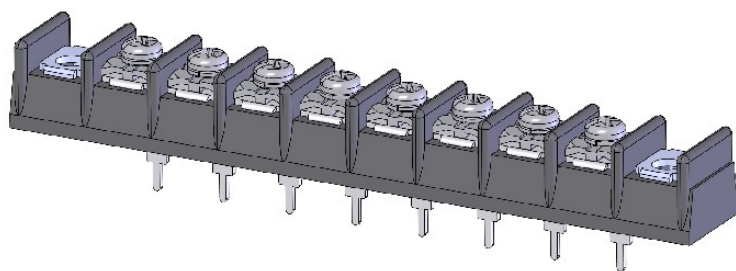


型名 Type Number	F 2 3 2 2 A Z
定格 Rating	AC300V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	AC2000V 1分間以上 AC2000V 1minute and over
ねじ径 Screw Diameter	M3
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	0.6N・m
適合電線 Applicable wire	0.75mm ²

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

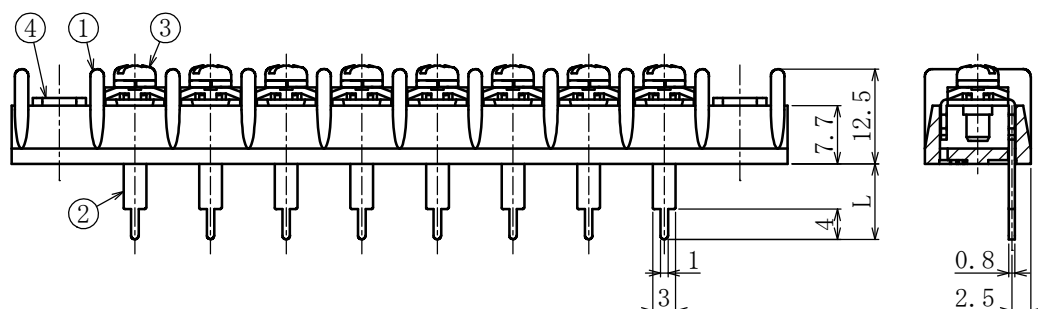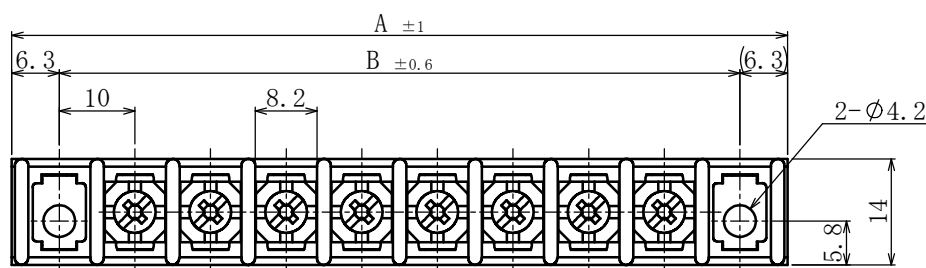

S:リード外曲げ加工例
Example of a lead bent outward




U:リード内曲げ加工例
Example of a lead bent inward

- ・注文方法: 型名 — リード長 L — (曲げ希望時) 曲げ寸法 S/U — 極数 P.
・Ordering Form: Type No. Lead Length(L) Bent Length(S or U) No. of Poles(P)
(if bending is desired)

- ・結線ビス: 締付けトルク 0.6N・m.
・Connection screw: Tightening torque is 0.6N・m.
・その他オプション *ショートピース (F2121、F2122、F2123)
・Other options *Jumper (F2121, F2122, F2123)

■仕様/Specifications.

部番 Part No.	名称 Part Name	材質 Material	規格 Standard	寸法 Size	処理 Treatment	備考 Remarks
1	モールド Mold	PBT	UL			黒色 Black
2	導電金具 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×8L	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンジビス Type④
4	取付金具 Mounting plate	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	



4Lの時
In case of 4L

呼び/Nominal	L
4L	4
10L	10
16L	16

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	32.6	42.6	52.6	62.6	72.6	82.6	92.6	102.6	112.6	122.6	132.6	142.6	152.6
B	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0

極数/Poles	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	162.6	172.6	182.6	192.6	202.6	212.6	222.6	232.6	242.6	252.6
B	150.0	160.0	170.0	180.0	190.0	200.0	210.0	220.0	230.0	240.0