


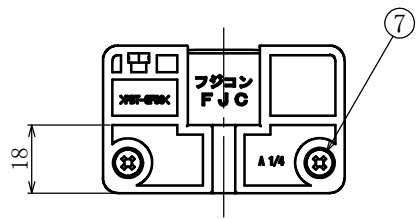
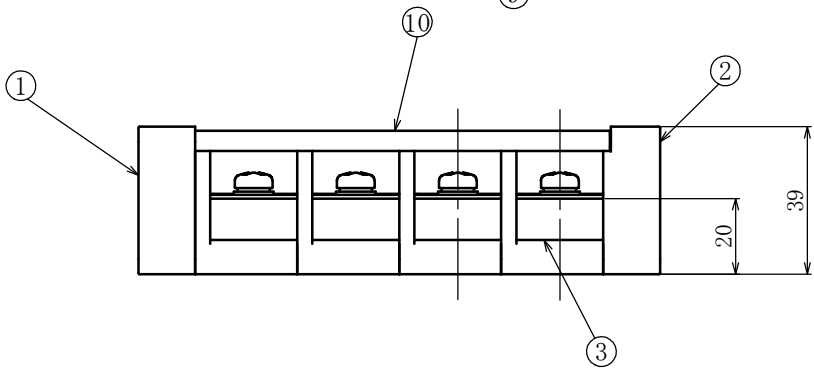



中継型端子台

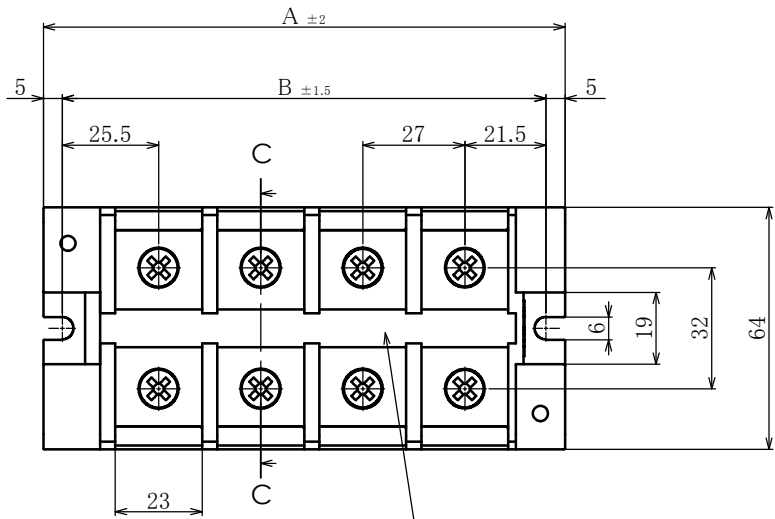

Relay-type Terminal Block

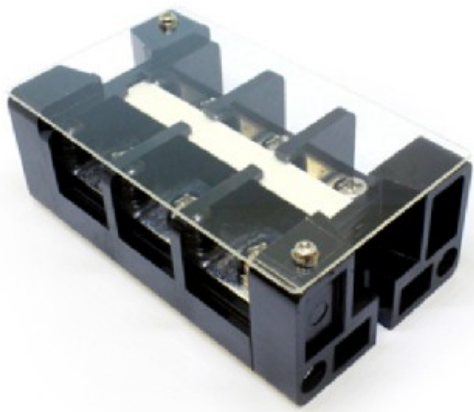

C-C (1 / 2)

ピッチ／Pitch 27mm	
型名 Type Number	F1005NN-100A
定格 Rating	AC660V 100A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	3000V 1分間以上 AC3000V 1minute and over
ねじ径 Screw Diameter	M6
適合電線 Compatible Wire	38.0mm ²
推奨圧着端子 Recommended Crimp Terminal	R38-6

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/2 単位／Unit mm

- ・注文方法：[型名]-----[極数] P.
- ・Ordering Form:Type No. No.of Poles(P)
- ・結線ビス：締付けトルク3.0N・m.
- ・Connection screw:Tightening torque is 3.0N・m.
- ・その他オプション ※ショートピース (F2151, F2151L)
- ・Other optional *Jumper (F2151, F2151L)

仕様／Specifications.

部番/Part No.	部番/Part No.	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	中間端子 Intermediate base	PBT (UL94-0)	UL			黒色 Black
2	両端子 A End base A	PBT (UL94-0)	UL			黒色 Black
3	両端子 B End base B	PBT (UL94-0)	UL			黒色 Black
4	導電金具 Terminal	銅 Copper	C1100	板厚 t2.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWRM	M6×1.0×140	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	PII, SIセムスナベ Type⑤
6	六角ナット Hexagon nut	鉄 Steel	SWRM	M6×1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
7	連結ボルト Connecting bolt	鉄 Steel	SWRM	M4×0.7	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
8	連結ナット Connecting nut	鉄 Steel	SWRM	M4×0.7	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
9	記号板 Marking strip	ファイバー Fiber	UL	板厚 t1.0		白色 White
10	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t1.0		透明 Transparence

極数/Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P
A	57	84	111	138	165	192	219	246
B	47	74	101	128	155	182	209	236

極数/Poles	9P	10P	11P	12P	13P	14P	15P	16P
A	273	300	327	354	381	408	435	462
B	263	290	317	344	371	398	425	452