

中継型端子台



Relay-type Terminal Block





ピッチ／Pitch 11mm

型 名 Type Number	F 2 0 3 8 C
定 格 Rating	AC250V 20A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	AC2000V 1分間以上 AC2000V 1minute and over
ねじ径 Screw Diameter	M4
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	1.4N・m
適合電線 Compatible Wire	2.0mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

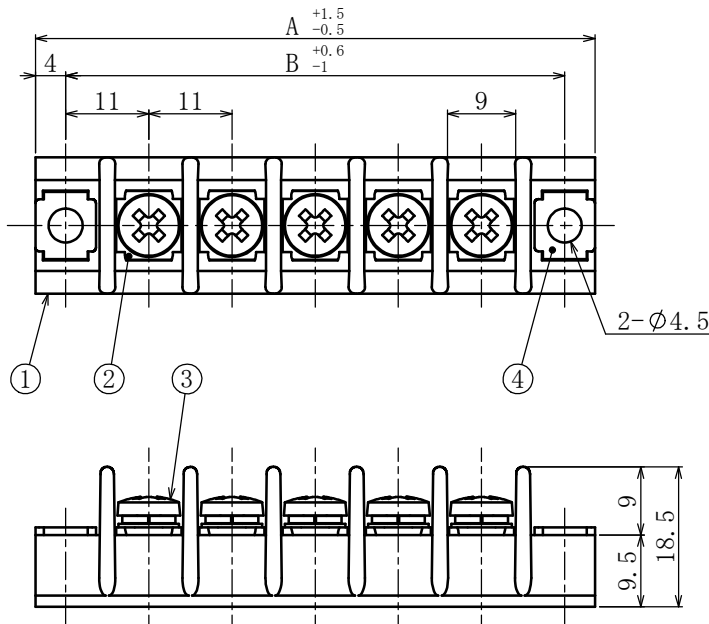

・注文方法：型名——極数P.

・Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)

・結線ビス: 締付トルクは1.4N・mです。

・Connection screw: Tightening torque is 1.4N・m.

・カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に-PCTとご記入ください。(INDEX参照)
但しカバーは添付納入となります。その他オプション *ショートピース (F2113、F2113B)

・Information for Customer, the cover is optional. Purchasing method, add "-PCT"(Cover) at the end of the Part name. (See Index for reference)
The cover will be delivered separately. Other options *Jumper (F2113, F2113B)

仕様／Specifications.

部番 Part No.	名称 Part Name	材質 Material	規格 Standard	寸法 Size	処理 Treatment	備考 Remarks
1	モールド Mold	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電金具 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	t=1.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄 銅 Brass	C2700W	M4×0.7×8L	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW, SWセムスハイント Type③
4	取付金具 Mounting Plate	黄 銅 Brass	C2680R	t=1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	30	41	52	63	74	85	96	107	118	129	140	151
B	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143

極数/Poles	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	162	173	184	195	206	217	228	239	250	261	272	283
B	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253	264	275