


貫通型端子台






Through-type Terminal Block

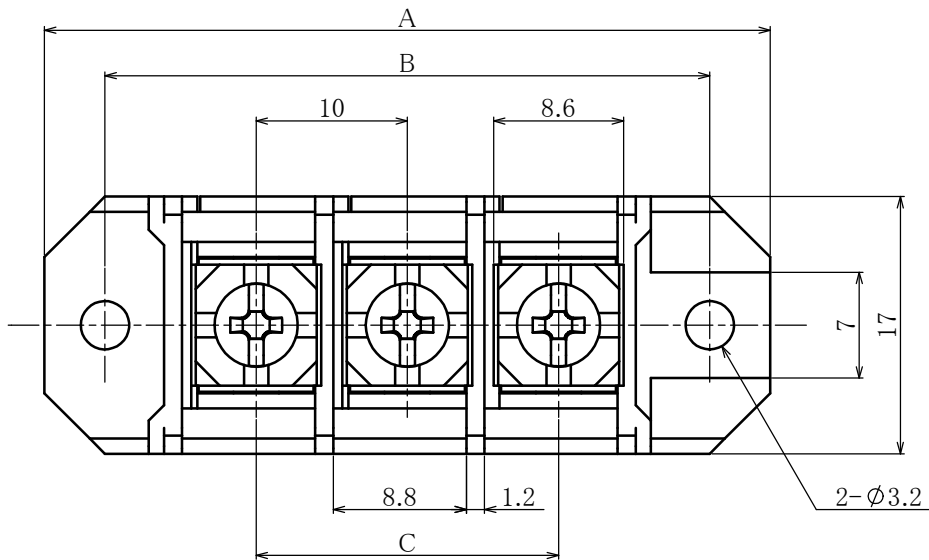

ピッチ／Pitch 10mm	
型 名 Type Number	F 2 4 0 3
定 格 Rating	AC300V 20A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	AC2000V 1分間以上 AC2000V 1minute and over
ねじ径 Screw Diameter	M3, M4
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	M3 : 0.6N・m M4 : 1.4N・m
適合電線 Applicable wire	2.0mm ²
推奨圧着端子 Recommended Crimp Terminal	M3 : R2-3 M4 : R2-4

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/10 単位／Unit mm

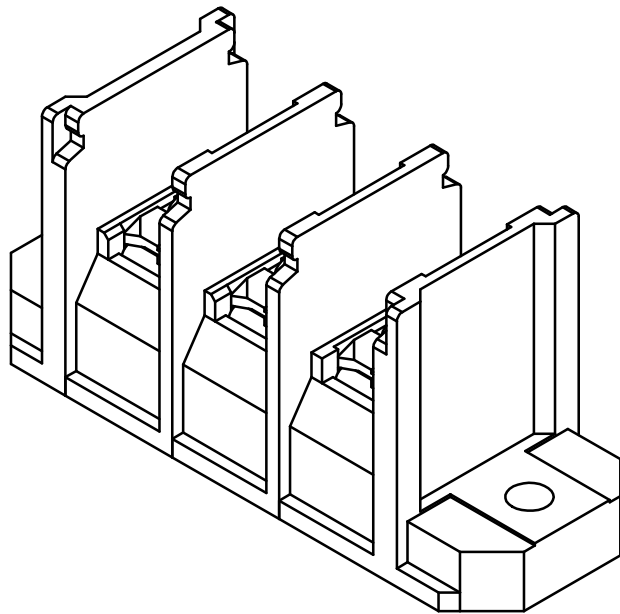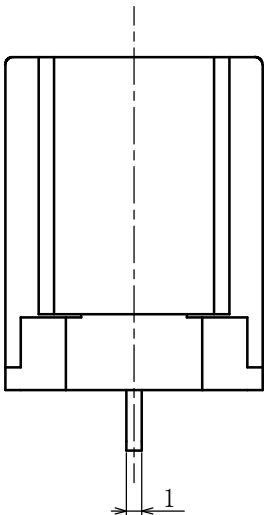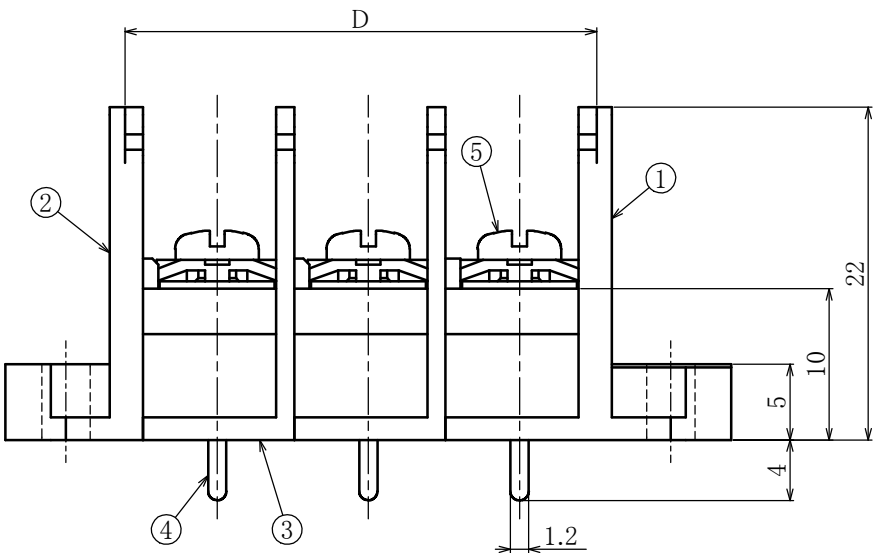

- ・ 注文方法: 型名 — 極数 P.
- ・ Ordering Form: Type No. No.of Poles(P)
- ・ 結線ビス: 締付トルクはM3が0.6N・m, M4が1.0N・m, です。
- ・ Connection screw : Tightening torque is M3:0.6N・m , M4:1.0N・m.
- ・ カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に-CTとご記入ください。
- ・ A cover is optional. To obtain one, add "-CT" to the end of the order description shown above.

■仕様／Specifications.

部番 Part No.	名称 Part Name	材質 Material	規格 Standard	寸法 Size	処理 Treatment	備考 Remarks
1	モールド A Mold A	PPS	(UL94V-0)			黒色 Black
2	モールド B Mold B	PPS	(UL94V-0)			黒色 Black
3	モールド C Mold C	PBT(2P~5P) , PPS(6P~20P)	(UL94V-0)			黒色 Black
4	導電金具 Terminal	黄銅 Brass	C2680R 1/4H	板厚 t1.0	スズメッキ Tin-Plated	
5	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6L,M4×0.7×8L	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②

型番 Type No.	納入されるもの Product Delivered
F2403A	端子台(M3用) Terminal block (for M3)
F2403C	端子台(M4用) Terminal block (for M4)

極数/Poles	2P	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	38.0	48.0	58.0	68.0	78.0	88.0	98.0	108.0	118.0	128.0	138.0	148.0	158.0	168.0	178.0	188.0	198.0	208.0	218.0
B	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0	150.0	160.0	170.0	180.0	190.0	200.0	210.0
C	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0	150.0	160.0	170.0	180.0	190.0
D	21.2	31.2	41.2	51.2	61.2	71.2	81.2	91.2	101.2	111.2	121.2	131.2	141.2	151.2	161.2	171.2	181.2	191.2	201.2