

型 名 Type Number	F 4 1 0 0 D		
定 格 Rating	6 0 A ~ 9 0 A		
ねじ径 Screw Diameter	M5		
使用可能電流 Usable Current	~ 7 0 A	~ 9 0 A	
適合電線 Compatible Wire	1 4 mm ²	2 2 mm ²	
推奨圧着端子 Recommended Crimp Terminal	※ R 1 4 - 5	※ R 2 2 - 5 S	

一般公差 / General Tolerance ±0.5

尺度 / Scale $\frac{1}{1}$ 単位 / Unit mm



※適合電線14mm²及び22mm²使用時の圧着端子は“R14-5”及び“R22-5S”で使用可能

The crimp terminal when using the compatible wires

14mm² and 22mm² can be used with “R14-5” and “R22-5S”.




推奨圧着端子はニチフ(株)の圧着端子を基に選定しています。

The crimp terminals are selected based on the crimp terminals from Nichifu Co., Ltd.

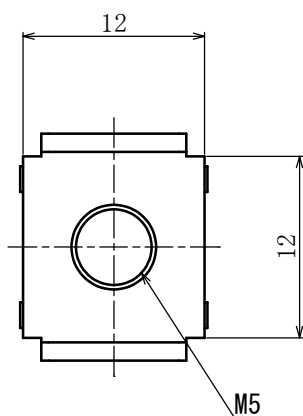

詳細図A (5/1)

Detailed view A (5/1)

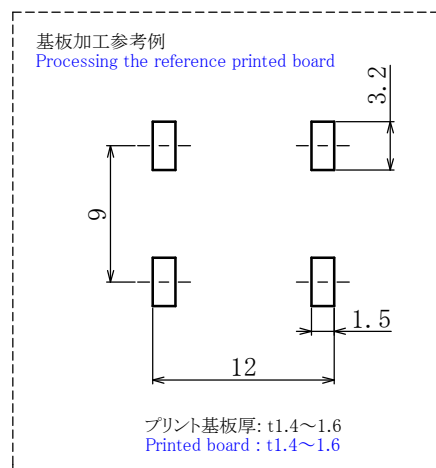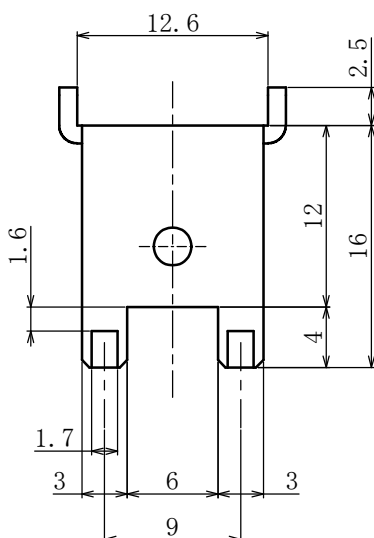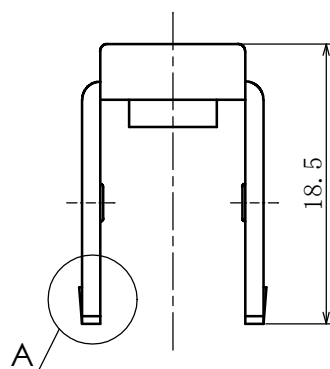

仕様 Specifications.

番号 Part No.	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	規格 Standard	処理 Treatment
1	基板端子 Printed board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	C2680R	スズメッキ Tin-Plated