
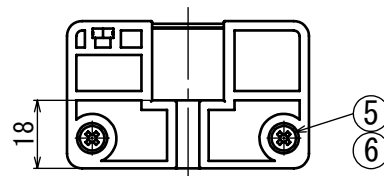


ピッチ／Pitch 27mm

型 名 Type Number	UF1005NN-100A
定 格 Rating	AC 600V 100A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	3000V 1分間以上 AC3000V 1minute and over
適合電線 Compatible Wire	1/0AWG~6AWG

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/2 単位／Unit mm

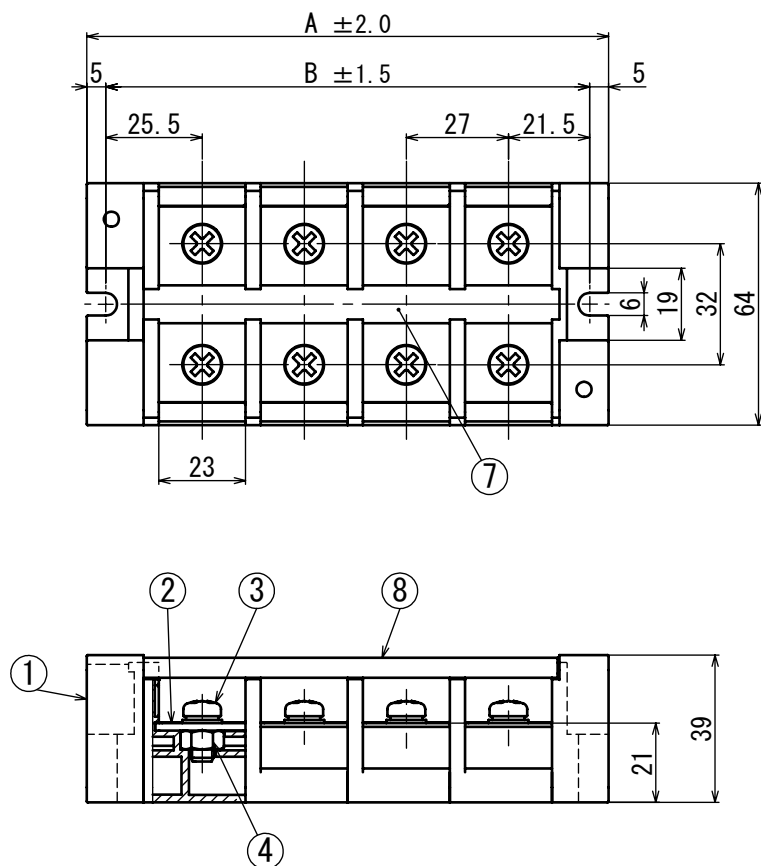

- ・注文方法：[型名]-----[極数] P.
- ・Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)
- ・結線ビス：締付けトルク 3.0N・m.
- ・Connection screw: Tightening torque is 3.0N・m.
- ・用途：工業用。フィールドワイヤリング(現場配線)
- ・Application: General industry. Field wiring

仕様／Specification

部番／Part No.	名称／Part Name	材質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	銅 Copper	C1100	板厚 t2.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWRM	M6×1.0×140	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	PW、SWセムスナベ Type⑤
4	六角ナット Hexagon nut	鉄 Steel	SWRM	M6×1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	連結ボルト Connecting bolt	鉄 Steel	SWRM	M4×0.7×0	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
6	連結ナット Connecting nut	鉄 Steel	SWRM	M4×0.7	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
7	記号番号板 Marking strip	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t1.0		白 色 White
8	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t1.0		透 明 Transparence

極数／Ploes	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	57	84	111	138	165	192	219	246	273	300	327	354	381	408	435	462
B	47	74	101	128	155	182	209	236	263	290	317	344	371	398	425	452