


中継型端子台



Relay-type Terminal Block

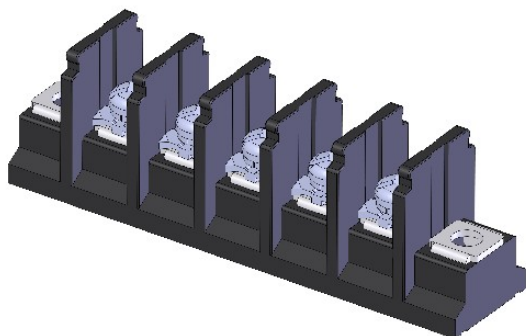


ピッチ／Pitch 11mm




型名 Type Number	F 2 3 3 1 C
定格 Rating	AC250V 20A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	AC2000V 1分間以上 AC2000V 1minute and over
ねじ径 Screw Diameter	M4
適合電線 Compatible Wire	2.0mm ²
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	1.4N・m

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

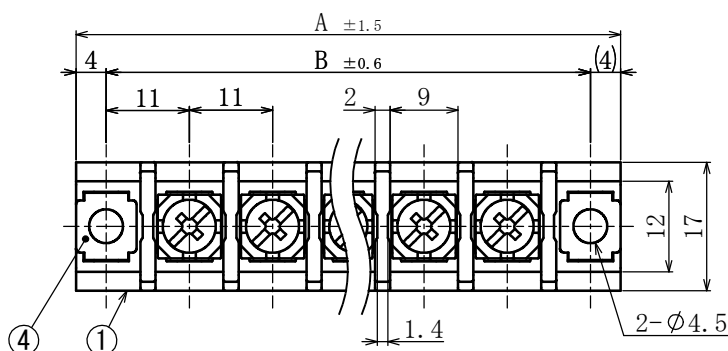

⑤カバー

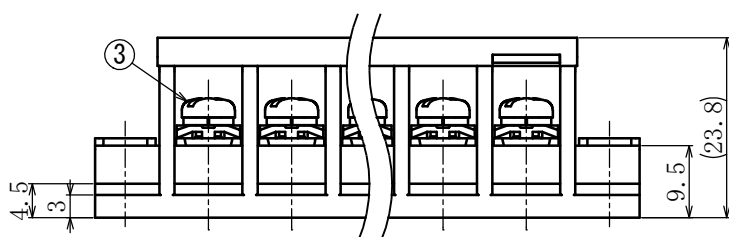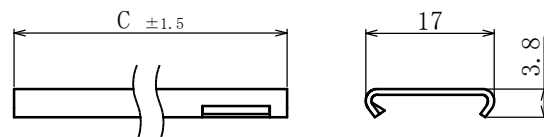

・注文方法: [型名] ——— [極数] P.

・Ordering Form: Type No. No. of Poles.(P)

・結線ビス: 締付トルクは1.4N・mです。

・Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.

・カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に-CTとご記入ください。(INDEX参照)

但しカバーは添付納入となります。その他オプション *ショートビース(F2113、F2114)

・Information for Customer, the cover is optional. Purchasing method, add "-CT" (Cover) at the end of the Part name.
(See Index for reference)The cover will be delivered separately. Other options *Jumper (F2113, F2114)

■仕様／Specifications.

部番 Part No.	名称／Part Name	材質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備考／Remark
1	モールド Mold	PBT	UL			黒色 Black
2	導電金具 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t1.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス screw	鉄 Steel	SWCH/SPCC	M4×0.7×80	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type④
4	取付金具 Mounting plate	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL		透明 Transparence	オプション Optional

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	30.0	41.0	52.0	63.0	74.0	85.0	96.0	107.0	118.0	129.0	140.0	151.0
B	22.0	33.0	44.0	55.0	66.0	77.0	88.0	99.0	110.0	121.0	132.0	143.0
C	13.5	24.5	35.5	46.5	57.5	68.5	79.5	90.5	101.5	112.5	123.5	134.5

極数/Poles	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	162.0	173.0	184.0	195.0	206.0	217.0	228.0	239.0	250.0	261.0	272.0	283.0
B	154.0	165.0	176.0	187.0	198.0	209.0	220.0	231.0	242.0	253.0	264.0	275.0
C	145.5	156.5	167.5	178.5	189.5	200.5	211.5	222.5	233.5	244.5	255.5	266.5