

貫通型端子台



Fujicon

Through-type Terminal Block








ピッチ／Pitch 9mm

型名 Type Number	F2053E-5P
定格 Rating	AC300V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	AC2500V 1分間以上 AC2500V 1minute and over
ねじ径 Screw Diameter	M3
適合電線 Compatible Wire	1.25mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

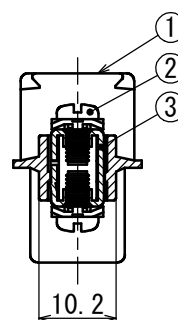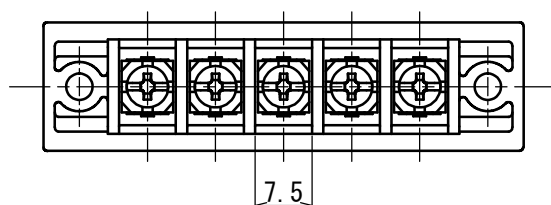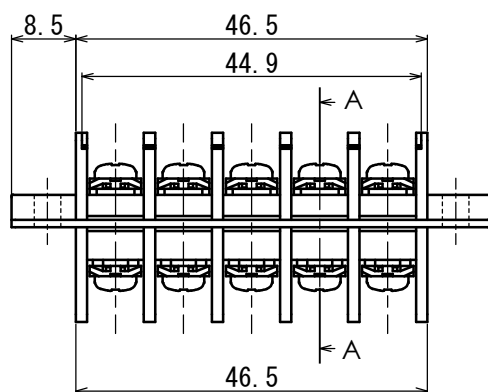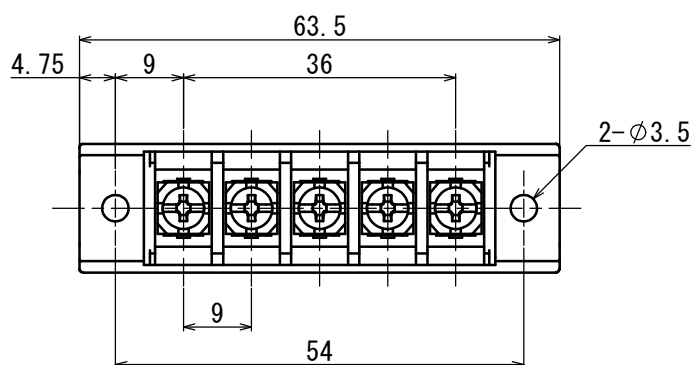

断面図A-A

- ・注文方法：型名—5P.
- ・Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)
- ・結線ビス：締付けトルク0.6N・m.
- ・Connection screw: Tightening torque is 0.6N・m.
- ・その他オプション※ショートピース (F2136)
- ・Other options※Jumper (F2136)

仕様／Specifications.

部番/Part No.	部番/Part No.	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	モールド Base (A)	PBT	UL			黒色 Black
2	導電金具 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	t=0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6L	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type⑧