基板端子 FJC Fujicon

Printed board Terminal

型　名 Type Number	F４１２５D		
定　格 Rating	１３０A		
ねじ径 Screw Diameter	M５		
使用可能電流 Usable Current	１３０A		
適合電線 Compatible Wire	３８mm^2		
推奨圧着端子 Recummended Crimp Terminal	R３８-５		

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1　単位／Unit mm





A 詳細図(4/1)

Detaild view(4/1)

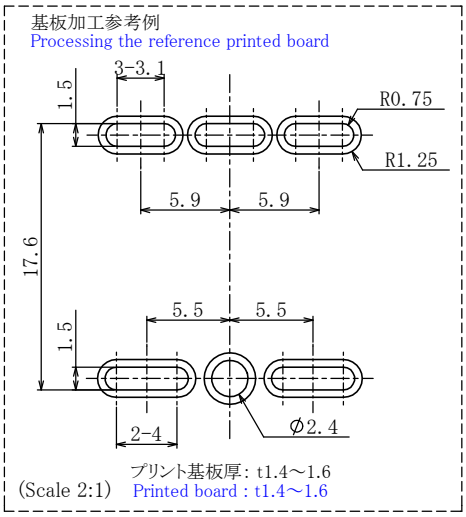







・注文方法: 型番 （下表の型番を御参照下さい。）

■仕様 Specifications.　・Ordering Form:Type No.　(See the type number in the following table)

番号 Part No.	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	規格 Standard	処理 Treatment
1	基板端子 Printed board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	C2680R	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass		C2700W	ニッケルメッキ Nickel-Plated

型番 Type No.	納入される物 Product Delivered
F4125D	基板端子(M5用)のみ(ビスなし) Printed board terminal (for M5) only (W/O screws)
F4125DS	基板端子+M5×8Lバインドビス組付 Printed board terminal+M5×8L binding head attached

対応可能ビス Compatible screw		材質 Material	処理 Treatment	形状 Shape
PW・SWセムスバインド	Type③With Plain(Flat)washer and spring lock washer	黄銅 Brass 鉄 steel	ニッケルメッキ Nickel-Plated	 Type③
PW・SWセムスナベ	Type⑤With Plain(Flat)washer and spring lock washer	黄銅 Brass 鉄 steel	ニッケルメッキ Nickel-Plated	 Type⑤