

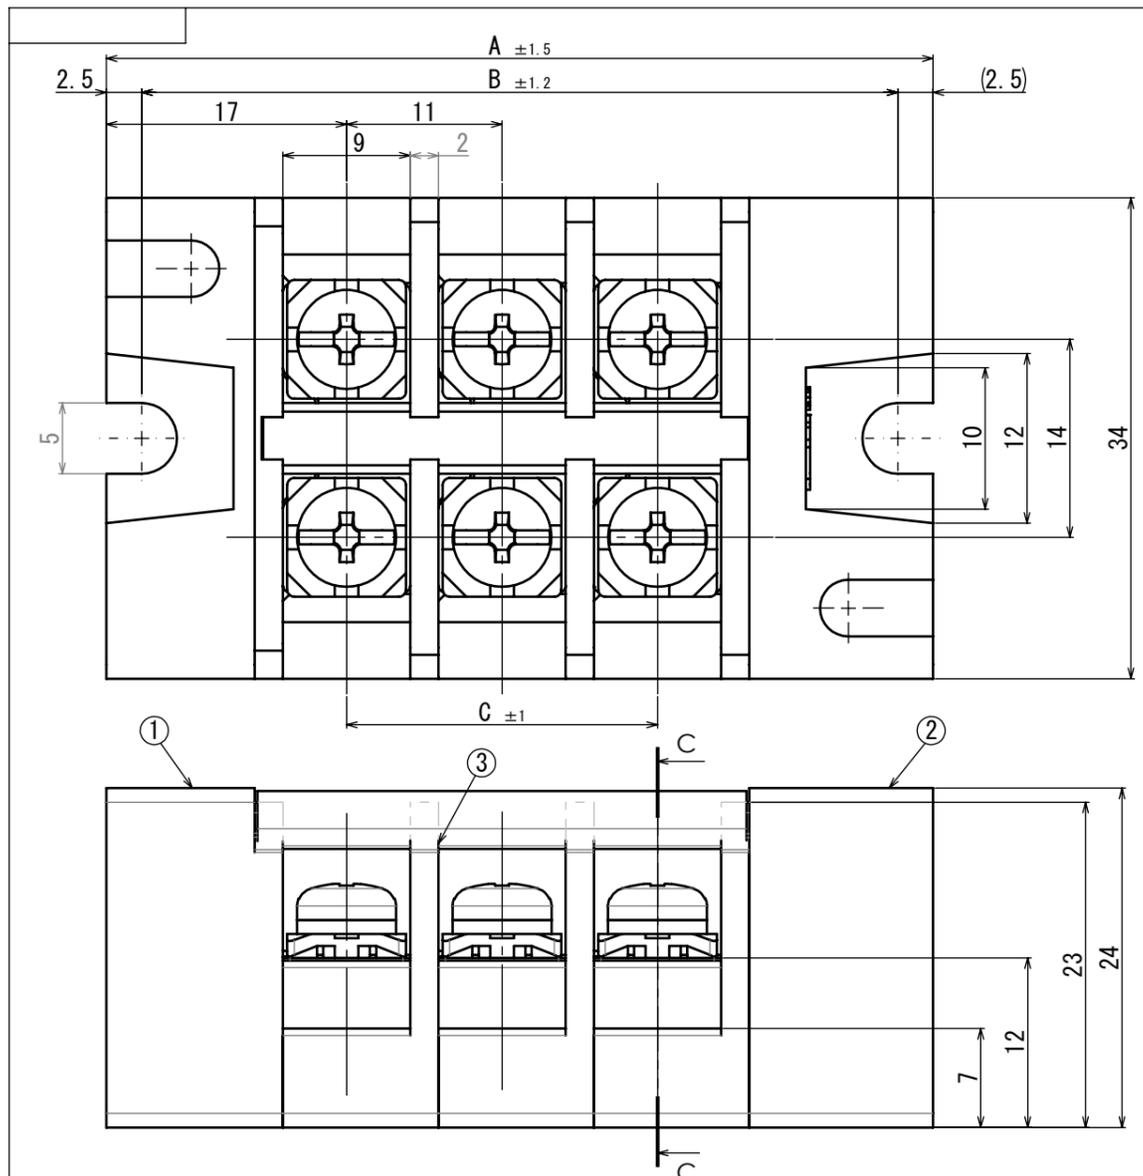


記号 SIGN	日付 DATE	内容 CONTENT	作成 DWG.	承認 APPRD.

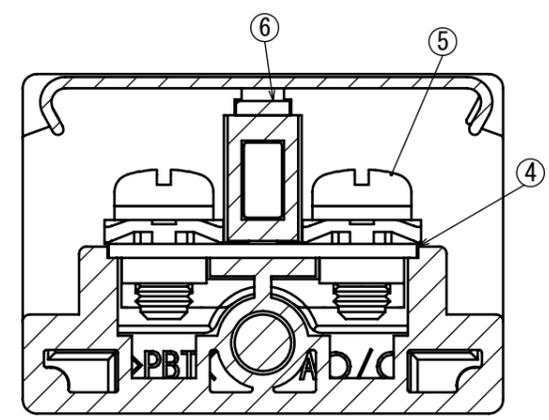

⑨ カバー (取付納入)  
COVER (ASSEMBLED)

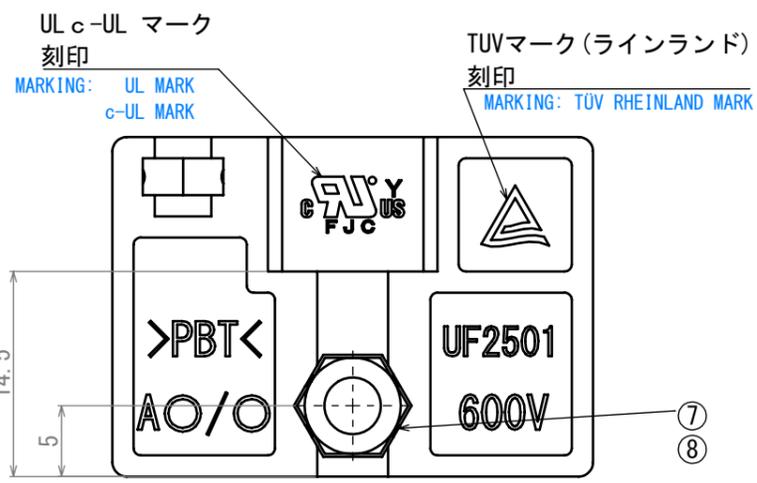

**UL-C-UL 認定条件**  
**CERTIFICATION CONDITIONS**

- UL, c-UL File No. :E72408
- TÜV Certificate No. :R50716598
- 適合電線 : AWG22~10 (UL)  
AWG24~10 (TÜV)
- 結線ビス締付トルク : 1.0N・m~2.0N・m (UL)  
1.2N・m~1.4N・m (TÜV)
- 配線方式 : 現場配線 (FW2)  
WIRING METHOD: FIELD WIRING (FW2)
- 用途 (区分) : C (工業用一般)  
APPLICATION CATEGORY: C (GENERAL INDUSTRIAL USE)
- 認定マークの大きさ等は指定しない。  
CERTIFICATION MARK SIZE IS NOT SPECIFIED  
(サイズ等は図面と若干異なる可能性があります。)  
(THE ACTUAL SIZE AND APPEARANCE MAY DIFFER SLIGHTLY FROM THE DRAWING)

**APPLICABLE WIRE SIZE**  
**TERMINAL SCREW TIGHTENING TORQUE**

極数 POLES	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12P
A	36.5	47.5	58.5	69.5	80.5	91.5	102.5	113.5	124.5	135.5	146.5	157.5
B	31.5	42.5	53.5	64.5	75.5	86.5	97.5	108.5	119.5	130.5	141.5	152.5
C	-	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121
D	12.6	23.6	34.6	45.6	56.6	67.6	78.6	89.6	100.6	111.6	122.6	133.6

極数 POLES	13P	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P
A	168.5	179.5	190.5	201.5	212.5	223.5	234.5	245.5	256.5	267.5	278.5	289.5
B	163.5	174.5	185.5	196.5	207.5	218.5	229.5	240.5	251.5	262.5	273.5	284.5
C	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253
D	144.6	155.6	166.6	177.6	188.6	199.6	210.6	221.6	232.6	243.6	254.6	265.6

部番 No.	部品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	寸法 SIZE	処理 TREATMENT	備考 REMARKS	数量 AMOUNT
9	カバー COVER	PC (UL94V-0)	t=0.8	透明 CLEAR	ワンタッチカバー SNAP-ON COVER	MP1505 1
8	連結ボルト CONNECTING BOLT	鉄 STEEL	M4	三価クロメート TRIVALENT CHROMATE PLATING		1
7	六角ナット HEXAGON NUT	鉄 STEEL	M4	三価クロメート TRIVALENT CHROMATE PLATING		1
6	記号板 MARKING STRIP	PC (UL94V-2)	t=1.0	白色 WHITE		P3771 1
5	結線ビス SCREW	鉄 STEEL	M4×8L	三価クロメート TRIVALENT CHROMATE PLATING	フリー端子 F4A TERMINAL SCREW (SQUARE WASHER)	P×2
4	導電金具 TERMINAL	黄銅 BRASS	t=1.0	スズメッキ TIN PLATING		P3772 P
3	モールドC MOLD C	PBT (UL94V-0)		黒色 BLACK		MP1372 P
2	モールドB MOLD B	PBT (UL94V-0)		黒色 BLACK		MP1371 1
1	モールドA MOLD A	PBT (UL94V-0)		黒色 BLACK		MP1373 1

注文方法 : [UF2501 (型式)]-[XXP (極数)]-[KCA (カバー記号板取付)]  
ORDER CODE : [UF2501 (TYPE)]-[XXP (POLES)]-[KCA (COVER AND MARKING STRIP ASSEMBLED)]

※梱包箱の品名ラベルに「RoHS2 Compliance」と表示する事。  
NOTE: THE PRODUCT NAME LABEL ON THE PACKING BOX SHALL INDICATE "RoHS2 Compliance"

UL型式 : UF2501-□P-KCA  
※□部は極数

指示なき公差 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	定格 RATING	AC 600 V 30 A	図番 DWG. No.	111048		設計 DESIGN	渡邊優	23.7.26		
		DC 500 V		型名 TYPE No.	UF2501-KCA		製図 DWG.	岡田	25.10.31	
±0.5	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	1000 MΩ以上 MΩ Min.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		単位 UNIT	mm	尺度 SCALE	2/1	承認 APPRD.	高荒
		AC 3000 V		1分間異常なし 1 min. No abnormalities						フジコン株式会社 FUJICON CO., LTD