

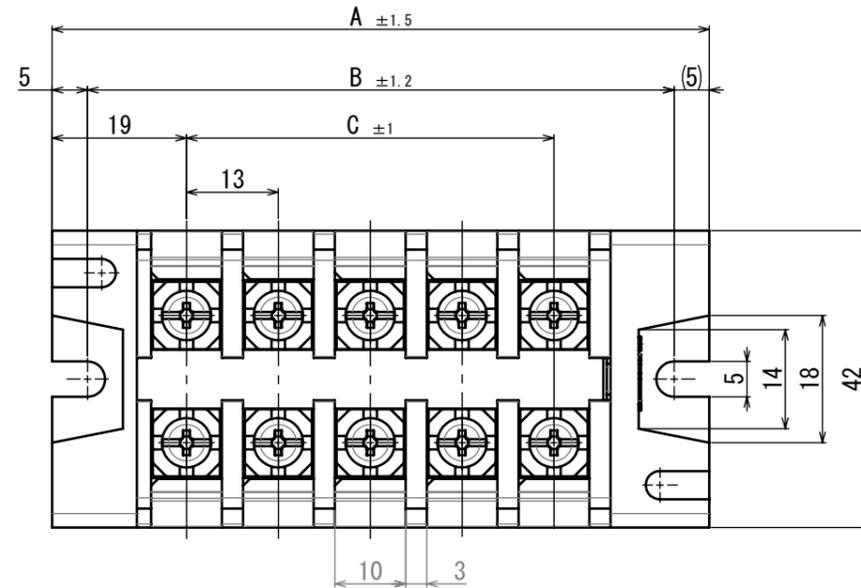



記号 SIGN	日付 DATE	内容 CONTENT	作成 DWG.	承認 APPRD.
改定 REVISION				

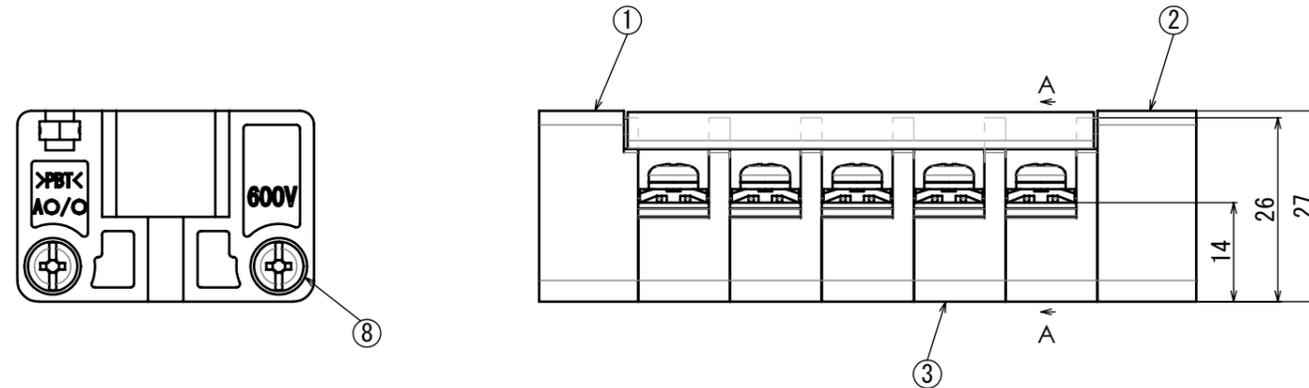

⑨カバー (取付納入)  
COVER (ASSEMBLED)

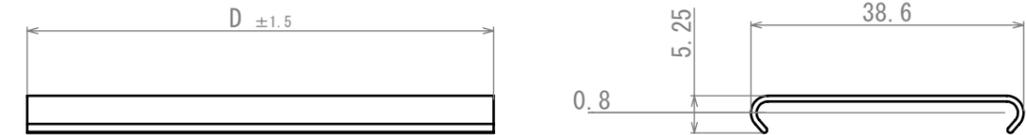

UL c-UL マーク  
刻印  
MARKING: UL MARK  
c-UL MARK

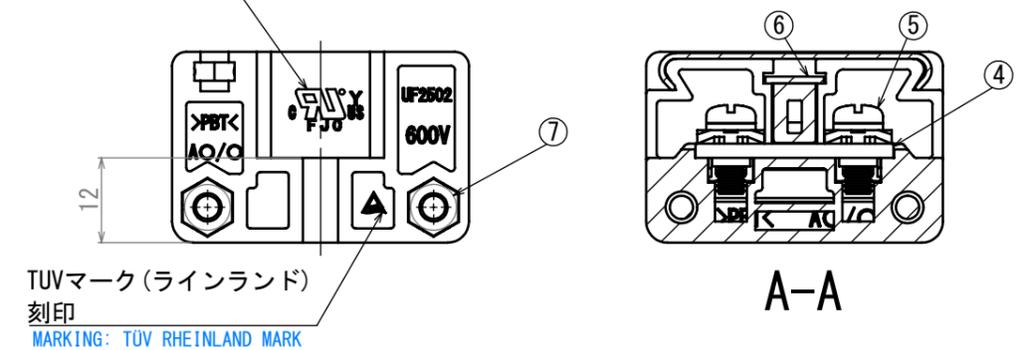

UL-C-UL認定条件

CERTIFICATION CONDITIONS

- UL c-UL File No. : E72408
- TÜV Certificate No. : R50716598
- 適合電線 : AWG24~6 (UL) (TÜV)
- 結線ビス締付トルク : 1.0N・m~2.0N・m (UL)  
1.2N・m~1.4N・m (TÜV)

TERMINAL SCREW TIGHTENING TORQUE

- 配線方式 : 現場配線 (FW2)  
WIRING METHOD: FIELD WIRING (FW2)
- 用途 (区分) : C (工業用一般)  
APPLICATION CATEGORY: C (GENERAL INDUSTRIAL USE)
- 認定マークの大きさ等は指定しない。  
CERTIFICATION MARK SIZE IS NOT SPECIFIED  
(サイズ等は図面と若干異なる可能性があります。)  
(THE ACTUAL SIZE AND APPEARANCE MAY DIFFER SLIGHTLY FROM THE DRAWING)

極数 POLES	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	11P	12P
A	41	54	67	80	93	106	119	132	145	158	171	184
B	31	44	57	70	83	96	109	122	135	148	161	174
C	-	13	26	39	52	65	78	91	104	117	130	143
D	14.6	27.6	40.6	53.6	66.6	79.6	92.6	105.6	118.6	131.6	144.6	157.6
極数 POLES	13P	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P
A	197	210	223	236	249	262	275	288	301	314	327	340
B	187	200	213	226	239	252	265	278	291	304	317	330
C	156	169	182	195	208	221	234	247	260	273	286	299
D	170.6	183.6	196.6	209.6	222.6	235.6	248.6	261.6	274.6	287.6	300.6	313.6

注文方法 : [UF2502 (型式)]-[XXP (極数)]-[KCA (カバー記号板取付)]

ORDER CODE: [UF2502 (TYPE)]-[XXP (POLES)]-[KCA (COVER AND MARKING STRIP ASSEMBLED)]

※梱包箱の品名ラベルに「RoHS2 Compliance」と表示する事。

NOTE: THE PRODUCT NAME LABEL ON THE PACKING BOX SHALL INDICATE "RoHS2 Compliance"

UL型式 : UF2502-□P-KCA

※口部は極数

部番 No.	部品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	寸法 SIZE	処理 TREATMENT	備考 REMARKS	数量 AMOUNT
9	カバー COVER	PC (UL94V-0)	t=0.8	透明 CLEAR	ワンタッチカバー SNAP-ON COVER	MP1530 1
8	連結ボルト CONNECTING BOLT	鉄 STEEL	M4	三価クロメート TRIVALENT CHROMATE PLATING		2
7	六角ナット HEXAGON NUT	鉄 STEEL	M4 2種	三価クロメート TRIVALENT CHROMATE PLATING		2
6	記号板 MARKING STRIP	PC (UL94V-2)	t=1.0	白色 WHITE		P3774 1
5	結線ビス SCREW	鉄 STEEL	M4×8L	三価クロメート TRIVALENT CHROMATE PLATING	フリー端子 F16A TERMINAL SCREW (SQUARE WASHER)	P×2
4	導電金具 TERMINAL	黄銅 BRASS	t=1.0	スズメッキ TIN PLATING		P3854 P
3	モールドC MOLD C	PBT (UL94V-0)		黒色 BLACK		MP1374 P
2	モールドB MOLD B	PBT (UL94V-0)		黒色 BLACK		MP1375 1
1	モールドA MOLD A	PBT (UL94V-0)		黒色 BLACK		MP1376 1

指示なき公差 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	定格 RATING	AC 600 V 50 A	図番 DWG. No.	111049	設計 DESIGN	渡邊優	23.7.26
±0.5	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	DC 500 V 1000 MΩ以上 MΩ Min.	型名 TYPE No.	UF2502-KCA	製図 DWG.	岡田	25.10.31
	耐電圧 WITHSTAND VOLTAGE	AC 3000 V 1分間異常なし 1 min. No abnormalities	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	単位 UNIT	mm	尺度 SCALE	1/1
				承認 APPRD.	高荒	25.10.31	
				FJCON 株式会社 FUJICON CO.,LTD		Rev. 5	