



改定 REVISION	記号 SIGN	日付 DATE	内容 CONTENT	作成 DWG.	承認 APPRD.




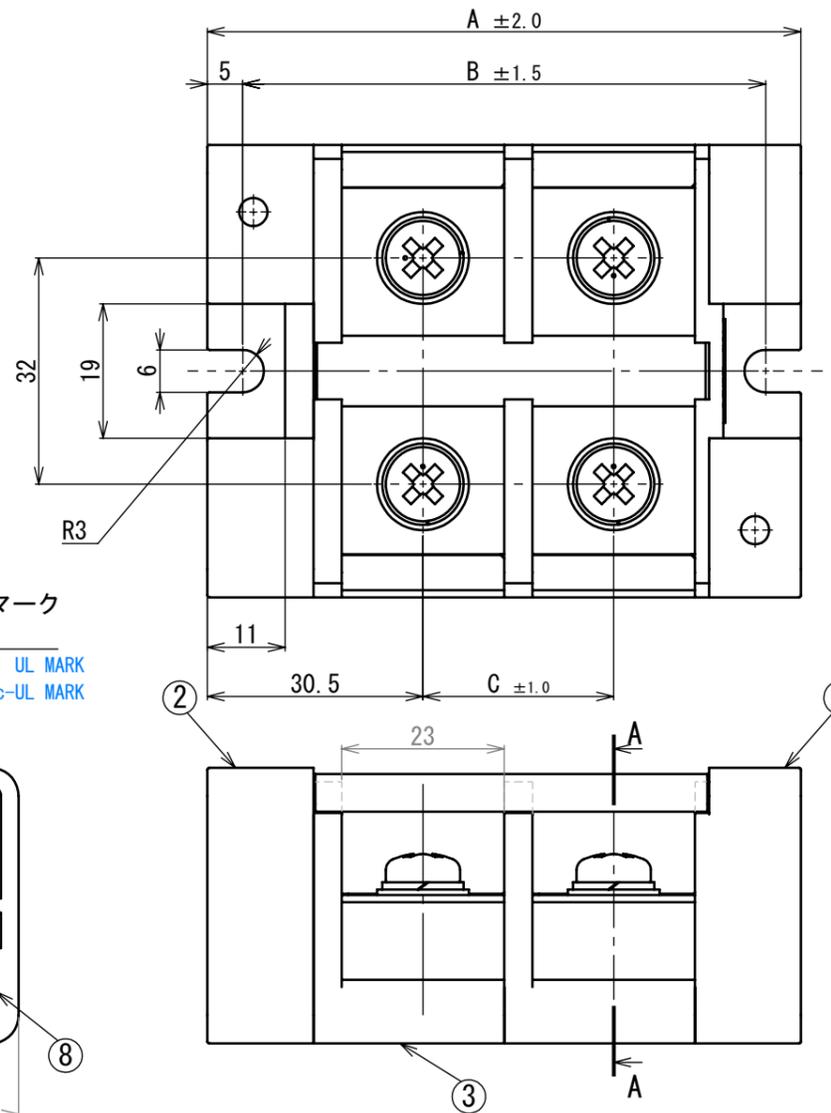


TUVマーク(ラインランド) 刻印  
MARKING: TÜV RHEINLAND MARK

UL c-UL マーク 刻印  
MARKING: UL MARK c-UL MARK

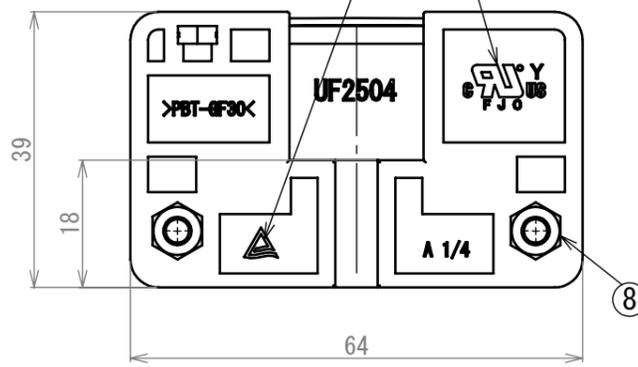

⑩カバー(取付納入)  
COVER (ASSEMBLED)

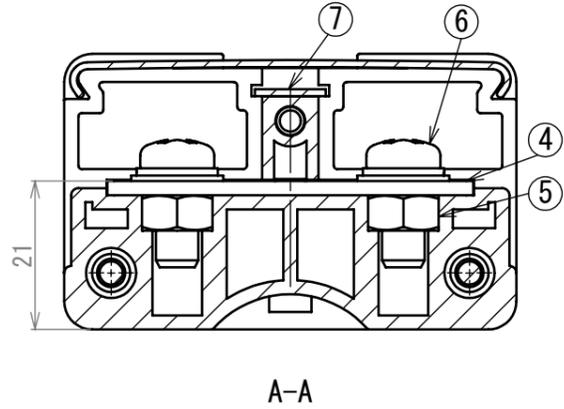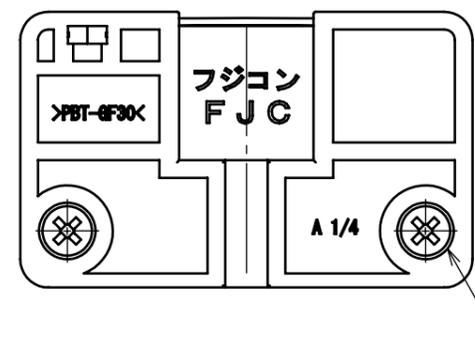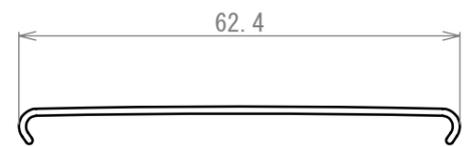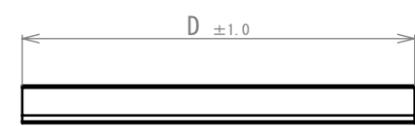

**UL-C-UL 認定条件**  
CERTIFICATION CONDITIONS

1. UL, c-UL File No. : E72408  
2. TÜV Certificate No. : R50716598  
3. 適合電線 : AWG 6~1/0 (UL) (TÜV)  
APPLICABLE WIRE SIZE  
4. 結線ビス締付トルク 3.0N・m (UL)  
2. 5N・m~3.0N・m (TÜV)  
TERMINAL SCREW TIGHTENING TORQUE

5. 配線方式 : 現場配線 (FW2)  
WIRING METHOD: FIELD WIRING (FW2)  
6. 用途 (区分) : C (工業用一般)  
APPLICATION CATEGORY: C (GENERAL INDUSTRIAL USE)  
7. 認定マークの大きさ等は指定しない。  
CERTIFICATION MARK SIZE IS NOT SPECIFIED  
(サイズ等は図面と若干異なる可能性があります。)  
(THE ACTUAL SIZE AND APPEARANCE MAY DIFFER SLIGHTLY FROM THE DRAWING)

極数 POLES	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P
A	57.0	84.0	111.0	138.0	165.0	192.0	219.0	246.0	273.0	300.0
B	47.0	74.0	101.0	128.0	155.0	182.0	209.0	236.0	263.0	290.0
C	-	27	54	81	108	135	162	189	216	243
D	28.5	55.5	82.5	109.5	136.5	163.5	190.5	217.5	244.5	271.5

極数 POLES	11P	12P	13P	14P	15P	16P
A	327.0	354.0	381.0	408.0	435.0	462.0
B	317.0	344.0	371.0	398.0	425.0	452.0
C	270	297	324	351	378	405
D	298.5	325.5	352.5	379.5	406.5	433.5

部番 No.	部品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	寸法 SIZE	処 理 TREATMENT	備 考 REMARKS	数量 AMOUNT
10	カバー COVER	PC (UL94V-0)	t=1.0	透明 CLEAR	ワンタッチカバー SNAP-ON COVER	MP1265 1
9	連結ボルト CONNECTING BOLT	鉄 STEEL	M4	三価クロメート TRIVALENT CHROMATE PLATING		2
8	六角ナット (M4) HEXAGON NUT (M4)	鉄 STEEL	M4 2種	三価クロメート TRIVALENT CHROMATE PLATING		2
7	記号板 MARKING STRIP	PC (UL94V-2)	t=1.0	白色 WHITE		1
6	結線ビス SCREW	鉄 STEEL	M6×14L	三価クロメート TRIVALENT CHROMATE PLATING	ナベ頭, PW, SW付 PAN HEAD SCREW WITH PW AND SW	P×2
5	六角ナット (M6) HEXAGON NUT (M6)	鉄 STEEL	M6 2種	ニッケルメッキ NICKEL PLATING		P×2
4	導電金具 TERMINAL	銅 COPPER	t=2.0	ニッケルメッキ NICKEL PLATING		P
3	モールドC MOLD C	PBT (UL94V-0)		黒色 BLACK		P
2	モールドB MOLD B	PBT (UL94V-0)		黒色 BLACK		1
1	モールドA MOLD A	PBT (UL94V-0)		黒色 BLACK		1

注文方法 : UF2504(型式) - [XXP(極数)] - [KCA(カバー記号紙取付)]  
ORDER CODE: UF2504(TYPE) - [XXP(POLES)] - [KCA(COVER AND MARKING STRIP ASSEMBLED)]  
※梱包箱の品名ラベルに「RoHS2 Compliance」と表示する事。  
NOTE: THE PRODUCT NAME LABEL ON THE PACKING BOX SHALL INDICATE "RoHS2 Compliance"

指示なき公差 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	定 格 RATING	A C 600 V 115 A	図 番 DWG. No.	111051		設計 DESIGN			
	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	D C 500 V 1000 MΩ以上 MΩMin.	型 名 TYPE No.	UF2504-KCA		製図 DWG.	岡田	25.10.31	
		耐電圧 WITHSTAND VOLTAGE	A C 3000 V 1分間異常なし 1 min. No abnormalities	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	単位 UNIT	mm	尺度 SCALE	2/1	検図 CHK
±0.6			承認 APPRD.	高荒	25.10.31				