
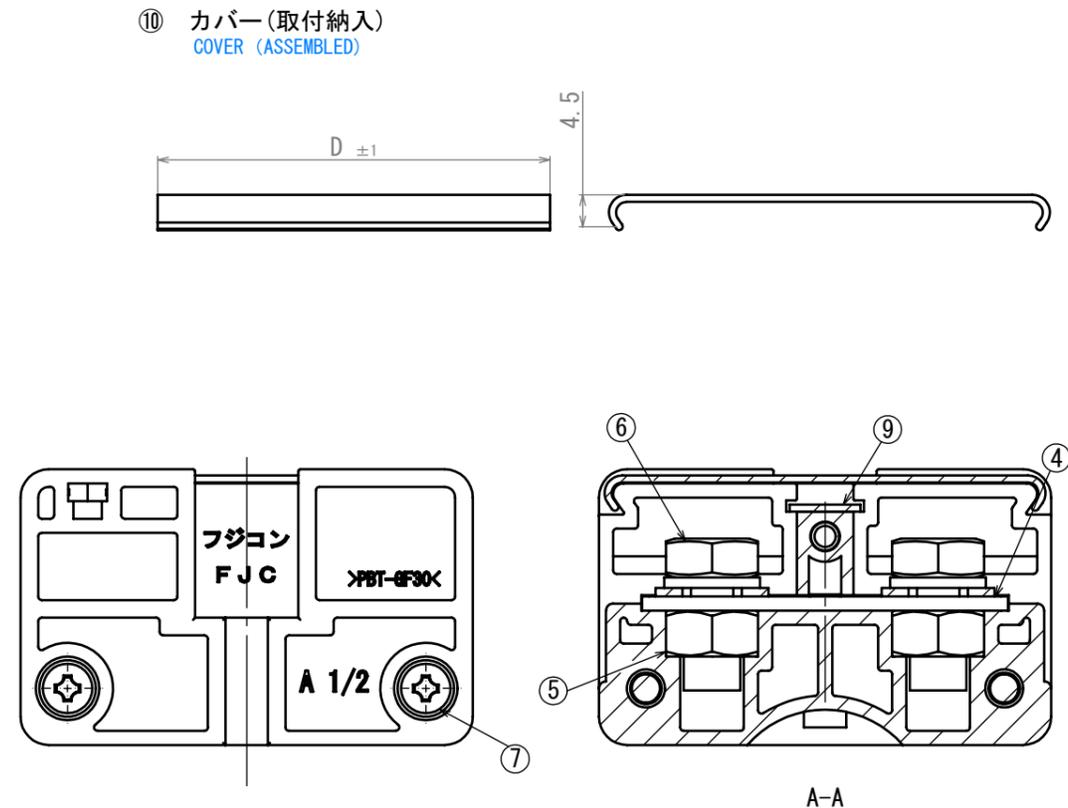


改定 REVISION	記号	日付	内容	作成	承認
	SIGN	DATE	CONTENT	DWG.	APPRD.

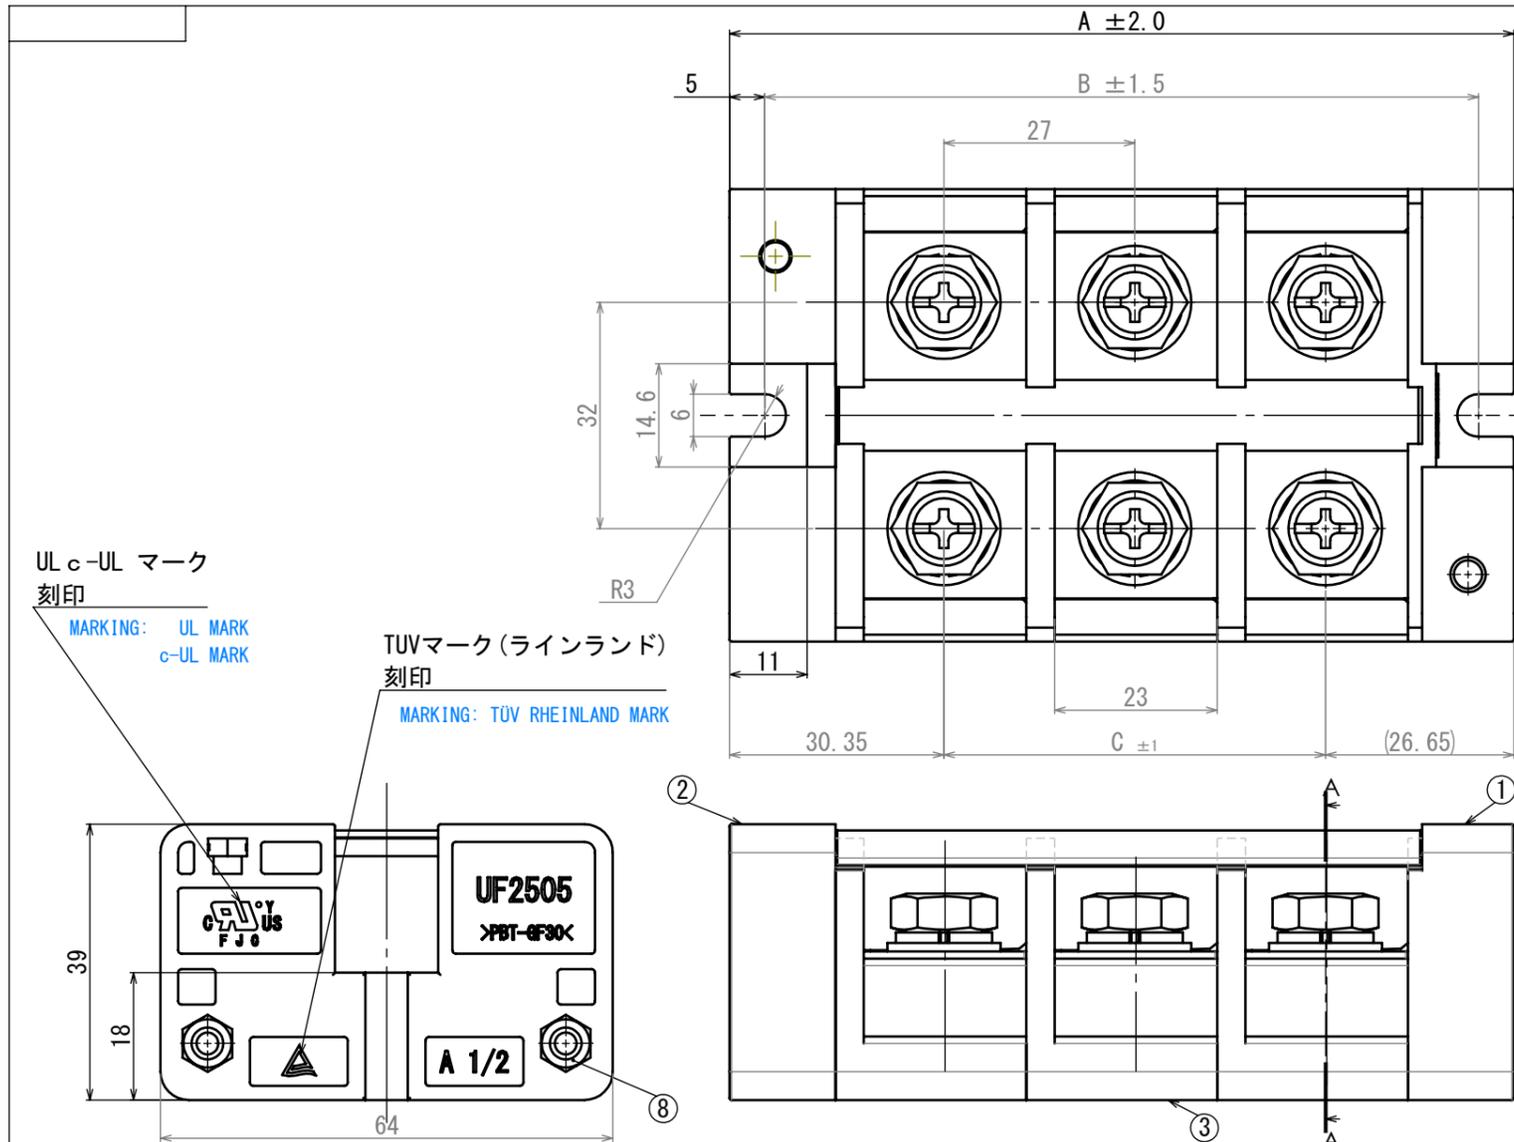

UL-C-UL認定条件
CERTIFICATION CONDITIONS

1. UL, c-UL File No. :E72408
2. TÜV Certificate No. :R50716598
3. 適合電線 : AWG 2~3/0 (UL・TÜV)
4. 結線ビス締付トルク : 5.5N・m~6.6N・m (UL)
5.5N・m~6.6N・m (TÜV)

APPLICABLE WIRE SIZE
TERMINAL SCREW TIGHTENING TORQUE

5. 配線方式 : 現場配線 (FW2)
6. 用途 (区分) : C (工業用一般)
7. 認定マークの大きさ等は指定しない。
(サイズ等は図面と若干異なる可能性があります。)

WIRING METHOD: FIELD WIRING (FW2)
APPLICATION CATEGORY: C (GENERAL INDUSTRIAL USE)
CERTIFICATION MARK SIZE IS NOT SPECIFIED
(THE ACTUAL SIZE AND APPEARANCE MAY DIFFER SLIGHTLY FROM THE DRAWING)

極数 POLES	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P
A	57.0	84.0	111.0	138.0	165.0	192.0	219.0	246.0	273.0	300.0
B	47.0	74.0	101.0	128.0	155.0	182.0	209.0	236.0	263.0	290.0
C	-	27	54	81	108	135	162	189	216	243
D	28.5	55.5	82.5	109.5	136.5	163.5	190.5	217.5	244.5	271.5

極数 POLES	11P	12P	13P	14P	15P	16P
A	327.0	354.0	381.0	408.0	435.0	462.0
B	317.0	344.0	371.0	398.0	425.0	452.0
C	270	297	324	351	378	405
D	298.5	325.5	352.5	379.5	406.5	433.5

部番 No.	部品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	寸法 SIZE	処理 TREATMENT	備考 REMARKS	数量 AMOUNT
10	カバー COVER	PC (UL94V-0)	t=1.0	透明 CLEAR	ワンタッチカバー SNAP-ON COVER	MP1265 1
9	接続ボルト CONNECTING BOLT	鉄 STEEL	M4	三価クロメート TRIVALENT CHROMATE PLATING		2
8	六角ナット (M4) HEXAGON NUT (M4)	鉄 STEEL	M4 2種	三価クロメート TRIVALENT CHROMATE PLATING		2
7	記号板 MARKING STRIP	PC (UL94V-2)	t=1.0	白色 WHITE		1
6	結線ビス SCREW	鉄 STEEL	M8×15L	三価クロメート TRIVALENT CHROMATE PLATING		P×2
5	六角ナット (M8) HEXAGON NUT (M8)	鉄 STEEL	M8 2種	ニッケルメッキ NICKEL PLATING	六角頭± PSW P3446 HEXAGON HEAD SCREW (+/-) WITH PW AND SN	P×2
4	導電金具 TERMINAL	銅 COPPER	t=2.0	スズメッキ TIN PLATING		P
3	モールドC MOLD C	PBT (UL94V-0)		黒色 BLACK		P
2	モールドB MOLD B	PBT (UL94V-0)		黒色 BLACK		1
1	モールドA MOLD A	PBT (UL94V-0)		黒色 BLACK		1

注文方法 : UF2505 (型式) - [XXP (極数)] - [KCA (カバー記号紙取付)]
ORDER CODE : UF2505 (TYPE) - [XXP (POLES)] - [KCA (COVER AND MARKING STRIP ASSEMBLED)]
※梱包箱の品名ラベルに「RoHS2 Compliance」と表示する事。
NOTE: THE PRODUCT NAME LABEL ON THE PACKING BOX SHALL INDICATE "RoHS2 Compliance"

指示なき公差 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	±0.6	定格 RATING	AC 600 V 155 A	図番 DWG. No.	111052	設計 DESIGN	岡田	25.10.31
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	1000 MΩ以上 MΩ Min.	単位 UNIT	mm	型名 TYPE No.	UF2505-KCA	製図 DWG.	岡田	25.10.31
耐電圧 WITHSTAND VOLTAGE	AC 3000 V 1分間異常なし 1 min. No abnormalities	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	2/1	承認 CHK	高荒	検図 CHK	高荒	25.10.31

UL型式 : UF2505-□P-KCA
※□部は極数

フジコン株式会社
FUJICON CO., LTD